



**Le spécialiste de vos Piscines,
Saunas, Spas et Chalets.**

Clos du Chenois n°3 à 5530 YVOIR - Belgique
GSM: 0032 (0)477/69.95.09
Mail: frederic.rodrique@skynet.be

www.fredeauvert.be

Nouveauté 2020

LA BAVELLA



Votre piscine structure béton isolée

TOTALEMENT AUTOPORTANTE

Etude et conception ... 100% FredEauVert sprl




Préambule.

Nous avons développé la gamme **Bavella** afin de contrer l'augmentation importante des frais relatifs au terrassement, l'évacuation et le recyclage des terres.

Aujourd'hui ces frais d'excavation, liés à l'augmentation des charges salariales, faisaient flamber les tarifs pour la construction d'un nouveau bassin.

Notre choix était simple ... diminuer la qualité de nos produits ... ou investir dans le développement d'une conception de piscines tout en gardant une qualité optimale des éléments constitutifs.


Désirant garder comme nous l'avons toujours fait une qualité maximale de nos produits, se lancer dans le défi de développer un bassin béton autoportant ne faisait plus aucun doute.

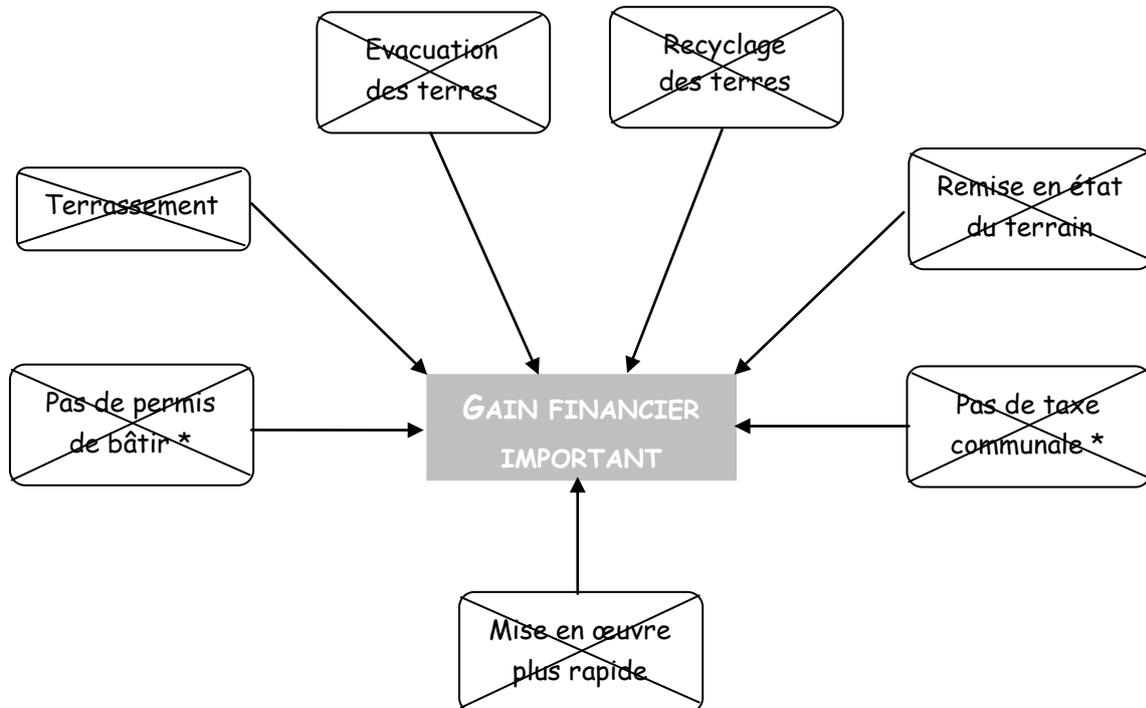

Caractéristiques techniques.

LA STRUCTURE.

La structure complète est réalisée avec le système de coffrage isolant Keps. Outre un voile « plein » de 20cm de béton (avec un ferrailage horizontal et vertical) qui assure une structure autoportante totale, ce système a la particularité d'avoir une isolation de 5cm de polystyrène de part et d'autre du voile de béton soit une isolation totale de 10cm.

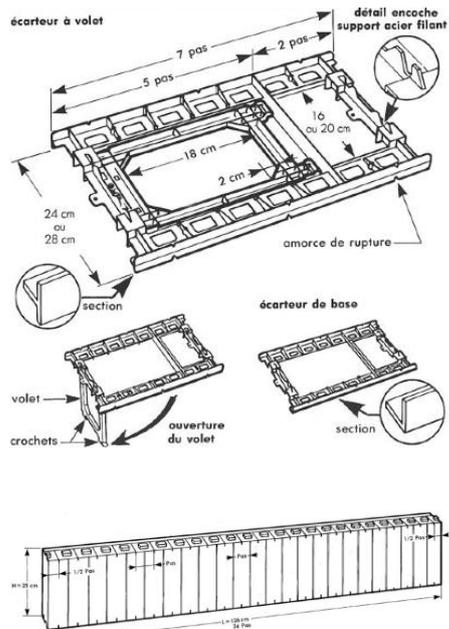

Cette structure est reliée à une dalle de béton à double paillasse de 25cm d'épaisseur assurant ainsi une stabilité optimale à l'ensemble de votre bassin.



L' ETANCHÉITÉ.

L'étanchéité du bassin est réalisée avec une membrane armée 1,5 Alkor (Solvay) soudée sur place. Plusieurs coloris peuvent vous être proposés : blanc, gris clair, gris anthracite, bleu clair, beige, ...

Avant la pose de cette membrane, un feutre imputrescible de 400gr/m² est placé sur l'ensemble des parois du bassin et un autre de 1 cm en fond de bassin.



LES PIÈCES À SCELLER.

Le bassin est équipé de différentes pièces à sceller (skimmer, refoulement, bonde de fond, prise balai) permettant une filtration optimale. Le nombre de skimmer(s) et de refoulement(s) est calculé en fonction de la dimension du bassin.

Equipé de mini-spots un éclairage sous-marin agrément le bassin. Le nombre de points lumineux est calculé également selon la dimension du bassin.

Une échelle est prévue pour l'accès à la partie de nage




LE TECHNIQUE : FILTRATION, TRAITEMENT, CHAUFFAGE, ...

Tout le système de filtration (hors chauffage) est placé sous la plage. Grâce à sa porte sont accès est facile et pratique.

Notre bassin possède tous les équipements d'un bassin traditionnel.


En effet grâce :

- ✓ à une filtration à sable vous garantit une filtration de qualité ;
- ✓ à une gestion Ph/Cl automatique, plus de contrainte de contrôle permanent de la qualité de votre. Votre eau sera claire et limpide en permanence ;
- ✓ au PolyConnect vous pourrez gérer l'ensemble de votre bassin : filtration, chauffage, éclairage du bassin et de la terrasse, la cascade (sur option) ... par votre tablette et/ou Iphone ;
- ✓ à son chauffage par pompe à chaleur, vous avez l'assurance d'une eau à 28°C. De plus renforcé par la caractéristique technique de l'isolation de la structure, les pertes calorifiques sont fortement réduites ce qui vous permet de chauffer votre bassin à moindre de frais ;

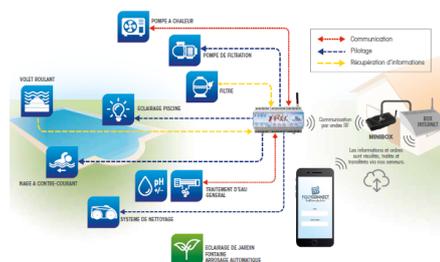

LA COUVERTURE


Un enrouleur manuel et une bâche à bulle équipe le bassin. Efficace et facile à utiliser cette couverture vous permettra également de faire gagner quelques degrés à votre eau lors de périodes ensoleillées.

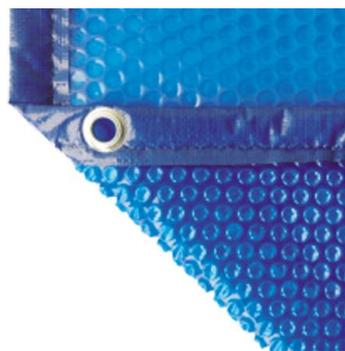

LA GARNITURE EXTÉRIEURE


Actuellement deux choix de garnitures vous sont actuellement proposées :

- ✓ Bois exotique
- ✓ Plaque de type Ethernit gris anthracite

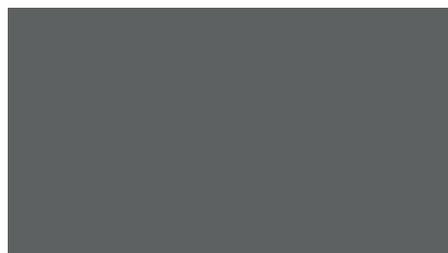

LE PLAN DE LA STRUCTURE

Actuellement deux choix de garniture vous sont actuellement proposées :

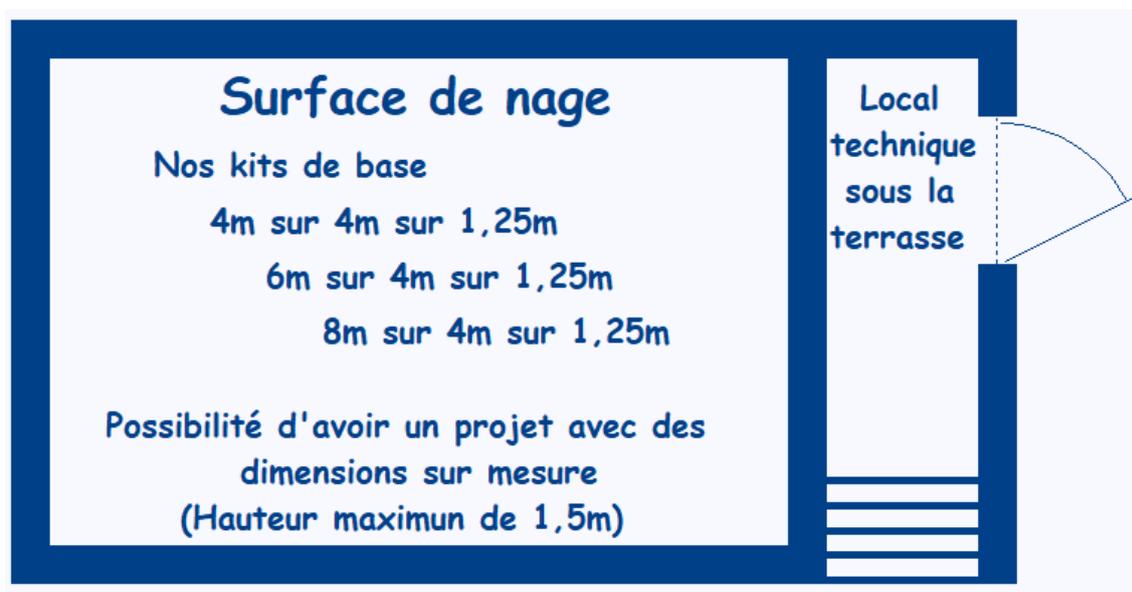

DESCRIPTION DE NOS KITS DE BASE

Compris dans le kit	Modèle 4x4x1,25m avec solarium de 1,6m	Modèle 6x4x1,25m avec solarium de 1,6m	Modèle 8x4x1,25m avec solarium de 1,6m
Création de la dalle de béton Visqueen, dalettes, écarteurs, ferrailage, béton*, ... Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
Montage de la structure Keps Structure Keps, fer, béton*, ... Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
Montage des pièces à sceller Skimmers, refoulements, spots (en fonction de la taille du bassin), bonde de fond, prise balai et l'échelle d'accès Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
Montage de l'étanchéité Tôles colaminées, rivets, feutre de parois, feutre de fond, colle, liner et PVC liquide Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
Montage des garnitures Escalier, porte d'accès au technique, garniture en bois ou en plaque d'Ethernit Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
Montage de la couverture Enrouleur manuel et bâche à bulles Main d'œuvre	Compris	Compris	Compris
<u>Tarif</u>	23.255 euros TVAC	27.600 euros TVAC	30.655 euros TVAC
<p><u>Offre de lancement</u></p> <p>Pompe à chaleur</p> <p>+</p> <p>Robot</p> <p>OFFERTS</p>			
		21.575 euros TVAC + Robot offert	25.570 euros TVAC + Robot offert

NOUS POUVONS DEVISER VOTRE PROJET SUR MESURE

LES OPTIONS

Volet hors sol - Lames PVC de couleur Enrouleur hors sol automatisé et tablier PVC de couleur Main d'œuvre	5.213 <i>euros TVAC</i>	6.936 <i>euros TVAC</i>	8.659 <i>euros TVAC</i>
Volet immergé - Lames PVC de couleur Enrouleur immergé automatisé et tablier PVC de couleur Main d'œuvre	10.650 <i>euros TVAC</i>	12.613 <i>euros TVAC</i>	14.578 <i>euros TVAC</i>
Volet immergé - Lames PVC solaire Enrouleur immergé automatisé et tablier PVC de solaire Main d'œuvre	11.190 <i>euros TVAC</i>	13.426 <i>euros TVAC</i>	15.662 <i>euros TVAC</i>
Réhausse de mur sur la longueur avec une cascade Réhausse en Keps (structure, fer et béton*), garniture, cascade, tuyauterie et sa pompe Main d'œuvre	2.497 <i>euros TVAC</i>	2.777 <i>euros TVAC</i>	3.057 <i>euros TVAC</i>
Réhausse de mur sur la largeur avec une cascade Réhausse en Keps (structure, fer et béton*), garniture, cascade, tuyauterie et sa pompe Main d'œuvre	2.497 <i>euros TVAC</i>	2.497 <i>euros TVAC</i>	2.497 <i>euros TVAC</i>
Barrière d'accès sécurisée Barrière de sécurité Main d'œuvre	499 <i>euros TVAC</i>	499 <i>euros TVAC</i>	499 <i>euros TVAC</i>
Garde de corps Garde de corps Main d'œuvre	1.900 <i>euros TVAC</i>	2.375 <i>euros TVAC</i>	2.850 <i>euros TVAC</i>
Escalier intérieur Escalier intérieur (structure, feutre, liner, ...) Main d'œuvre	671 <i>euros TVAC</i>	671 <i>euros TVAC</i>	671 <i>euros TVAC</i>
Plage intérieure Plage intérieure (structure, feutre, liner, ...) Main d'œuvre	984 <i>euros TVAC</i>	984 <i>euros TVAC</i>	984 <i>euros TVAC</i>

* Les tarifs annoncés sont calculés sur base d'une pompe à béton de 28m.

Besoin de renseignements
Besoin d'un devis personnalisé

N'hésitez pas à nous contacter

frederic.rodrique@skynet.be

0032 477/69.95.09

www.fredeauvert.be