



# Maximan Hyper Inverter SA



## Marknadens hetaste luftvärmepump

MAXIMAN HYPER INVERTER SA ger med sitt mycket höga COP-värde (värmefaktor) normalt 20-40% större besparing än standardaggregat med COP-värden på omkring 4,0. Utöver kraftigt sänkta uppvärmningskostnader, ger den med sitt sofistikerade filtersystem ett rent och behagligt inomhusklimat.

MAXIMAN HYPER INVERTER SA har i princip samma eller högre COP-värde i kyl drift, vilket gör att kostnaden för komfortkyla under varma sommar-dagar blir mycket låg.

### Klimatanpassad utedel

Utedelen är speciellt designad för svenskt klimat och arbetar effektivt ned till -15°C utetemperatur, men kan vara i drift ända ned till -25°C. Genom förfinad avfrostningsteknik, sin extra dränerings-hål under förångarbatteriet (SRK/SRC-SA) och med termostattyrd bottenplåtsvärmare som alltid håller hålen isfria, klarar den även de svåraste driftsförhållandena utan att förångarbatteriet fryser igen.



### En trygg investering

För privatpersoner går det även att teckna en trygghetsförsäkring.



**Deodorizing Filter**  
Tar bort dåligt lukt.



**Allergen Filter**  
Kombinerat allergi- och bakteriefilter.



**High Power**  
För att snabbt få upp eller ned temperaturen går aggregatet med max. effekt under 15 min.



**On-Off Timer**  
24-timmars timerfunktion, stoppar och startar aggregatet på förvalda tider.



**Economy Mode**  
Ger i värmedrift 2,5°C lägre temperatur och i kyl drift 1,5°C högre temperatur än inställt värde.



**Detachable Grill**  
Avtagbar frontpanel gör det lätt att rengöra luftfiltret.



**Self-Diagnostic**  
Indikerar ev. driftstörning med blinkkoder på innedelen.



**Back-up Switch**  
Om fjärrkontrollen kommit bort eller om batteriet tagit slut kan aggregatet startas med BACK-UP-knappen.



**Auto Restart**  
Vid strömavbrott återstartar aggregatet med senast inställda värden.

## Högeffektiv rening av inomhusluften


Ett kombinerat allergi- och enzymfilter neutraliserar allergener och bryter ner och dödar bakterier och virus. Aggregatet innehåller även ett tvättbart fotokatalytiskt deodoriserande filter som tar bort eller reducerar dålig lukt. Dessutom avges negativa joner till inomhusluften 24 timmar om dygnet, även om aggregatet ej är i drift.

Tvättbart fotokatalytiskt deodoriserande filter




## 3D AUTO för bästa luftspridning


Innedelen är försedd med tre luftriktarmotorer, en i höjddel och två i sidled. Tillsammans med optimal utformning av fläktjul och luftkanaler/-riktare erhåller man bästa möjliga spridning och luftflöde samt lägsta ljudnivå samtidigt som driveffekt till fläktmotorn minskar.

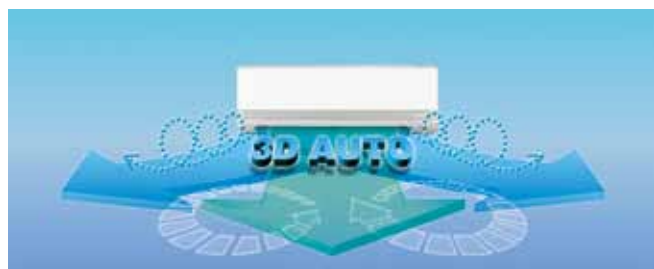

## Steriliseringsmekanism

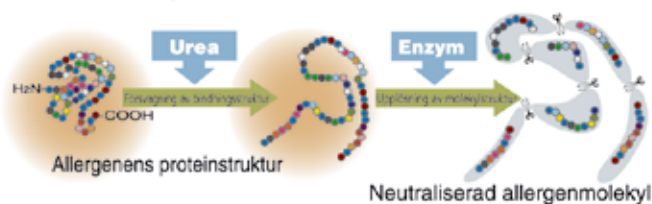

## Neutralisering av allergener som fastnat på filtret

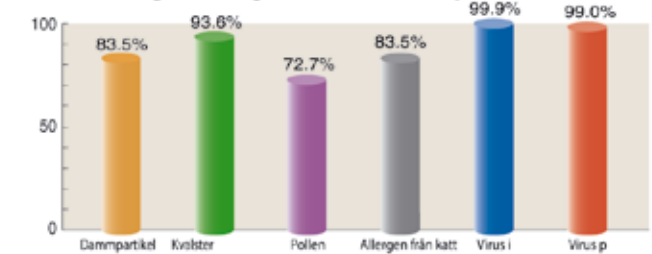

## Högsta värmefaktorn (COP)

En ny högeffektiv DC-kompressor av twin-rotarytyp i kombination med hyperoptimering av styrprogrammet för alla ingående komponenter såsom kompressor, fläktar och den elektroniska expansionsventilen, samt uppdimensionering av värmeväxlarytan och ökat luftflöde genom innedelen (kondensorn) har dramatiskt ökat värmefaktorn (COP) till rekordhöga 5,56 (SRK/SRC-20ZJX-SA) respektive 5,26 (SRK/SRC-25ZJX-SA).



Mitsubishi Heavy Industries Ltd. är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.



| Modell           | Värme-effekt kW | Kyl-effekt kW | Värmefaktor COP | Energiklass |      | Mått innedel mm |     |     | Ljudnivå dB(A) avst. 1 m min/max | Mått utedel mm |     |     | Ljudnivå dB(A) avst. 1 m |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------|-----------------|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----|-----|--------------------------|
|                  |                 |               |                 | Värme       | Kyla | H               | B   | D   |                                  | H              | B   | D   |                          |
| SRK/SRC-20ZJX-SA | 0,9-4,3*        | 0,9-3,1*      | 5,56            | A           | A    | 309             | 890 | 220 | 25-38                            | 595            | 780 | 290 | 47                       |
| SRK/SRC-25ZJX-SA | 0,9-4,7*        | 0,9-3,2*      | 5,26            | A           | A    | 309             | 890 | 220 | 27,41                            | 595            | 780 | 290 | 47                       |
| SRK/SRC-35ZJX-SA | 0,9-5,1*        | 0,9-4,1*      | 4,48            | A           | A    | 309             | 890 | 220 | 22-43                            | 595            | 780 | 290 | 50                       |

Värmeffekt och värmefaktor är angivna vid +7°C utetemperatur, 90% relativ fuktighet; innetemperatur +20°C.

Kyleffekt angiven vid +35°C utetemperatur; innetemperatur +27°C, 50% relativ fuktighet.

\* Avser effekter vid min. respektive max. varvtal på kompressorn.



GÖR JOBBET LÄTTARE

Wing Fastighetsvård AB  
Bromsvägen 36  
125 57 Älvsjö  
0708 999251  
info@wingfastighetsvard.se

### KYLMA AB

HUVUDKONTOR  
Box 8213, 163 08 SPÅNGA  
Fagerstagatan 29  
163 53 SPÅNGA  
Telefon 08-598 908 00  
Telefax 08-598 908 91  
www.kylma.se  
September 2011

### GÖTEBORG

Gruvgatan 25  
421 30 V FRÖLUNDA  
Telefon 031-49 99 50  
Telefax 031-45 52 81

### JÖNKÖPING

Granitvägen 5  
553 03 JÖNKÖPING  
Telefon 036-31 23 80  
Telefax 036-31 23 86

### MALMÖ

Höjagatan 19  
212 33 MALMÖ  
Telefon 040-59 22 80  
Telefax 040-59 22 84

### STOCKHOLM N

Box 8213, 163 08 SPÅNGA  
Fagerstagatan 29  
163 53 SPÅNGA  
Telefon 08-598 908 40  
Telefax 08-598 908 49

### STOCKHOLM S

Årsta Skolgränd 14D  
117 43 STOCKHOLM  
Telefon 08-794 06 60  
Telefax 08-744 08 08

### SUNDSVALL

Trafikgatan 11  
856 44 SUNDSVALL  
Telefon 060-64 12 90  
Telefax 060-64 12 96

### VÄSTERÅS

Ängsgårdsgatan 12  
721 30 VÄSTERÅS  
Telefon 021-15 05 90  
Telefax 021-15 05 96

Rätt till ändringar förbehålles