

Vis d'extraction de pellets pour silos en longueur jusqu'à 10 m




Nouveaux lotissements / Bamberg

Station de dosage et de distribution double type SL, avec diverses chaînes et alimentation



Steenwijk / Hollande

Technique d'alimentation sur broyeur avec séparateur magnétique

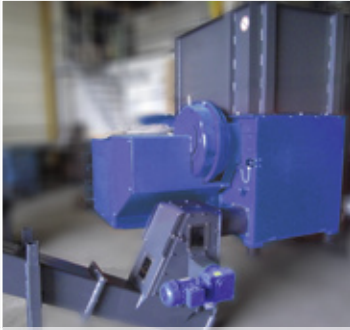

Hilzinger / Henningsdorf

Vis d'alimentation silo



Faber Castell / Stein

Installation double - conteneurs avec racleur intégré



Collège / Westerkappeln

Vis d'alimentation verticale, rendement 5m³/h



Fackelmann / Herxheim

Nous faisons du feu!

Nous attendons votre visite avec plaisir!

représentant



ENDRESS Holzfeuerungsanlagen GmbH
Industriestraße 18
D-91593 Burgbernheim
Tel.: +49 9843 936348-0
Fax +49 9843 936348-22
info@endress-feuerungen.de
www.endress-feuerungen.de

SYSTEME D'ALIMENTATION

kammerer-werbung.de

Mai 2011

ENDRESS | système d'alimentation

fiable, robuste et puissant



Le fonctionnement sans problème des systèmes d'alimentation ENDRESS repose sur des années d'expérience pratique et de production et est garanti par l'utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.



Fraise articulée | TYPE GS 25-60



- Convient pour les déchets de bois industriels et briquettes de copeaux
- Diamètre d'extraction 2,0 à 6,0 m
- Entraînement externe via canal de la vis d'extraction et engrenage conique sur le malaxeur
- Engrenage conique dans le silo avec un couple de sortie de 7900 Nm
- Montage incliné jusqu'à 10 degrés
- Convient aux silos carrés, rectangulaires et ronds au même niveau de sol que la chaufferie
- Exécutions spéciales sur demande



Extraction de copeaux | TYPE SL 8-12



- Convient pour les déchets de l'industrie du bois - rabotage, sciure, les copeaux, déchets de bois
- diamètre d'extraction 6 - 12 m
- Entraînement par le bas via une roue de distribution sur la vis d'extraction horizontale du silo
- Convient pour silos à copeaux rond hauteur de remplissage jusqu'à 30 m
- 2 puits possibles (option)
- Vis dans le silo à montée progressive avec fonction râteau pour améliorer l'acheminement



Malaxeur à ressort à lames | TYPE FP 25-60



- Convient pour copeaux de bois ou granulés
- Diamètre d'extraction 2,0 à 5,5 m
- Entraînement externe via canal de la vis d'extraction et engrenage conique sur le malaxeur
- Montage incliné jusqu'à 10 degrés
- Exécutions spéciales sur demande



Tiroir d'alimentation hydraulique



- Convient pour plaquettes de bois, briquettes et déchets industriels
- Largeur de tiroir pour une unité jusqu'à max. 1800 mm
- Râteau pour améliorer l'acheminement du combustible
- Haut facteur de sécurité pour le montage des pistons et du groupe hydraulique
- Transfert dans le convoyeur à vis transversale et vis oblique
- Convient pour silos grande surface et en longueur



Vis oblique | TYPE SA 35-75




- Convient pour copeaux de bois avec teneur en poussière et plaquettes
- Diamètre d'extraction 3,0 à 6,0 m / hauteur max. de remplissage : 10 m
- Exécution spéciale possible : diamètre d'extraction 7,5 m / hauteur max. de remplissage: 20 m
- Entraînement par le bas via une roue avec malaxeur sur la vis oblique (Angle d'inclinaison 30 ou 45 degrés)
- Convient pour silos tours situés au dessus de la chaufferie
- 2 puits possibles (option)
- Faible consommation d'énergie électrique et donc fonctionnement économique



Extraction par vis oblique oscillante | TYPE PA 30-50



- Convient pour les plaquettes de bois jusqu'à une dimension de G50
- Dimensions du silo jusqu'à 10 x 5 m; plage de pivotement variable (jusqu'à 180 °)
- Entraînement de la vis indépendant de l'entraînement de l'alimentation
- Silo mobile pour le remplissage
- Faible puissance d'entraînement et faible hauteur de montage



Réservoir | TYPE VBH



- Convient pour les déchets de bois industriels et briquettes de copeaux
- Capacité 1-2 mètres cubes
- Deux unités de commande pour malaxeur et vis d'extraction
- Construction massive en tôle d'acier
- Forme ronde (diamètre 1250 mm)
- Convient comme réservoir intermédiaire de dosage dans une installation double.

