

# Laissez-vous impressionner

Les grattes niveleuses pour tracteur **Smart Surface Tools** se distinguent de par leur concept unique, leur efficacité et la diversité des travaux qu'elles permettent d'accomplir et notre **nouvelle édition DOZZ-R** ne fait pas exception à la règle. Elle a été conçue afin d'éliminer le besoin d'utiliser d'imposantes machineries pour réparer, entretenir et façonner vos chemins non-asphaltés, à une fraction du prix.

La gratte niveleuse **DOZZ-R** est constituée d'une section de décompaction à l'avant et d'une section de nivellement à l'arrière. Les 2 sections sont raccordées à un robuste châssis d'acier relié au module d'attache qui utilise le système 3 points d'un tracteur pour s'y fixer.



## Caractéristiques

Conçue de façon à garantir **contrôle, agilité et efficacité** aussi bien d'avant que de reculons

**Module d'attache** à 3 points qui garantit un **contrôle** et une **stabilité parfaite** de l'équipement

- Contrôle du niveau de trainée ou de portée de la gratte
- Pivot de déportation actionné hydrauliquement
- Réglage de l'angle d'attaque et du degré d'agression des sections
- Aussi offerte avec jambes de scarification en option

**Section de décompaction** qui ameublie le sol, désagrège les imperfections et isole les roches et débris afin de faciliter le nivellement par la suite.

- Peignes de décompaction disposés de façon à traiter efficacement le sol
- Fabriqué d'acier abrasif résistant à l'usure
- Aussi disponible avec pointes au carbure en option

**Section de nivellement** qui permet la manipulation et l'épandage **uniforme** de matériel

- Talon de nivellement à double lames concaves, muni d'une assiette d'acier abrasif
- Talon pivotant avec ajustement hydraulique et repères visuels
- Panneaux latéraux rétractables
- Parfait contrôle du matériel autant d'avant que de reculons

## D'une polyvalence incomparable

Grâce à la **DOZZ-R**, effectuer la réparation et l'entretien de vos chemins et sentiers n'aura jamais été aussi facile. C'est comme opérer à la fois votre propre grader et bulldozer en version améliorée, plus agile et rapide.

Vous bénéficiez d'un équipement efficace et polyvalent conçu pour **améliorer l'état de vos chemins et leur sécurité.**

- Rectifier toutes les surfaces non-asphaltées
- Éliminer les trous, bosses et sillons
- Décontaminer la surface des roches et débris
- Nivelier, resurfer et damer le sol
- Étendre, nivelier et compacter du nouveau matériel
- Effectuer le façonnage des chemins

Choisissez parmi la gamme complète de gratte niveleuse **DOZZ-R** celle la mieux adaptée à l'envergure de vos travaux et **LAISSEZ-VOUS IMPRESSIONNER.**


**LES ÉQUIPEMENTS WIL-BE inc.** | 440 chemin Ville-Marie, Lévis (Québec) G6C 1B5, Canada

Tél : 418-833-2821 | SF : 1 888-633-2821 | Fax : 418-833-9846

[www.wil-be.qc.ca](http://www.wil-be.qc.ca) | Courriel : [bastienbernier@wil-be.qc.ca](mailto:bastienbernier@wil-be.qc.ca) | Cell : 418-952-3142


[www.smart-surface-tools.com](http://www.smart-surface-tools.com) | [pascalbernier@wil-be.qc.ca](mailto:pascalbernier@wil-be.qc.ca) | facebook : Smart Surface Tools - Les Équipements Wil-Be inc.

La grappe multifonctionnelle Smart Surface Tools - Édition **DOZZ-R** offre une diversité de formats et de poids afin de sélectionner celle qui convient spécifiquement à la capacité de votre tracteur. De cette façon, vous **obtenez le maximum de performance du jumelage des 2 équipements.**

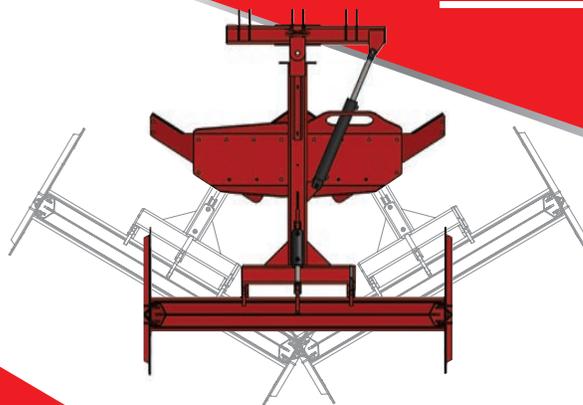


## DOZZ-R

### PETIT P7-1200




MODÈLE	P4-800	P5-900	P6-1000	P7-1200
LARGEUR	4' (122 CM)	5' (152 CM)	6' (183 CM)	7' (213 CM)
LONGUEUR	94" (239 CM)			
POIDS (APPROX.)	800 LBS	900 LBS	1000 LBS	1200 LBS
DÉPORTATION GAUCHE	20" (51 CM)			
DÉPORTATION DROITE	20" (51 CM)			
CYLINDRES HYDRAULIQUES	DIAM. 2½" - QT 2			
PEIGNES	ACIER ABRASIF			
ATTACHE 3 POINTS	CAT 1	CAT 1	CAT 1	CAT 1

### MOYEN M7-1700




MODÈLE	M6-1500	M7-1700	M8-1900
LARGEUR	6' (183 CM)	7' (213 CM)	8' (244 CM)
LONGUEUR	105" (267 CM)		
POIDS (APPROX.)	1500 LBS	1700 LBS	1900 LBS
DÉPORTATION GAUCHE	30" (76 CM)		
DÉPORTATION DROITE	30" (76 CM)		
CYLINDRES HYDRAULIQUES	DIAM. 2½" - QT 2	DIAM. 2½" - QT 2	DIAM. 2½" - QT 2
PEIGNES	ACIER ABRASIF		
ATTACHE 3 POINTS	CAT 1	CAT 1	CAT 1

### GROS G7-2200



MODÈLE	G7-2300	G8-2600	G10-2900
LARGEUR	7' (213 CM)	8' (244 CM)	10' (305 CM)
LONGUEUR	120" (305 CM)		
POIDS (APPROX.)	2300 LBS	2600 LBS	2900 LBS
DÉPORTATION GAUCHE	36" (91 CM)		
DÉPORTATION DROITE	36" (91 CM)		
CYLINDRES HYDRAULIQUES	DIAM. 3" - QT 2	DIAM. 3" - QT 2	DIAM. 3" - QT 2
PEIGNES	ACIER ABRASIF		
ATTACHE 3 POINTS	CAT 2 & 3	CAT 2 & 3	CAT 2 & 3

### LOURD L7-3000



MODÈLE	L7-3000	L8-3200	L10-3600	L12-4500
LARGEUR	7' (213 CM)	8' (244 CM)	10' (305 CM)	12' (366 CM)
LONGUEUR	135" (343 CM)			
POIDS (APPROX.)	3000 LBS	3200 LBS	3600 LBS	4500 LBS
DÉPORTATION GAUCHE	40" (102 CM)			
DÉPORTATION DROITE	40" (102 CM)			
CYLINDRES HYDRAULIQUES	DIAM. 4" - QT 2			
PEIGNES	ACIER ABRASIF			
ATTACHE 3 POINTS	CAT 2 & 3			

## OPTIONS DISPONIBLES

Choix de couleurs:



STANDARD



Peignes au carbure

Attache scarificateur

Module adaptable "Quick Attach"

## ACCESSOIRES

Panneau latéral à angle

Cylindre 3<sup>e</sup> point ajusté

Déviateur de débit