

S130 | Kompakte Lader

Leistungsdaten

Nutzlast (Bobcat)	590 kg
Kipplast	1195 kg
Pumpenkapazität	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	11.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühl-	Flüssigkeit
Höchstleistung bei 2800 U/min (SAE J1995)	34.3 kW
Drehmoment bei 1700 U/min (SAE J1995)	150.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2194 cm ³
Kraftstofftank	50.30 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2465 kg
Transportgewicht	2128 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

Standardmerkmale

Federsitz mit hohem Rückenpolster	Instrumente
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Hubarmsperre
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Sicherheitsgurt
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* Umfasst Ausschäumung im	Funkenfänger-Schalldämpfer
Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-	CE-Zertifizierung
Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss ¹	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	zuerst eintritt)
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.


Optionen

Deluxe-Instrumententafel	10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen
Power Bob-Tach™	12 x 16.5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
Beheizte Kabine mit Verglasung	ACS-Steuersystem
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	AHC-Handbedienung
31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen	SJC-Joystickbedienung
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Rückfahralarm
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte

Umgebungsbedingungen

Fahrer LpA (98/37 & 474_1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1) – zweiter Gang	1.07 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1) – zweiter Gang	2.54 ms ⁻²

Abmessungen

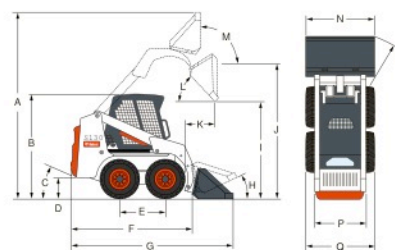

(A)	3543.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1964.0 mm	(K)	575.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2432.0 mm	(O)	1745.0 mm
(G)	3152.0 mm	(P)	1247.0 mm
(H)	25°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2100.0 mm		

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Nivellierrechen
Anbaubagger	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaudumper	Palettengabeln, standard
Anbaugrader	Palettengabel-Zubehör
Aufreißer	Planierschilde
Ballenforken	Rasenausroller
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneefräsen
Bodenfräsen	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilder
Düngerschaufeln	Schnee- und
Erdbohrer	Leichtgutschaufel
Futterschaufeln	Schwenkbesen
Gitterschaufeln	Scraper
Grabenfräsen	Spurbreite
Grabenverdichter	Stabilisatoren
Greifer, agrar/universal	Steinsammelschaufeln
Greifer, universal	Tilt-Tach
Hämmer	Universalrahmen
Kaltfräsen	Unterschneidmesser
Kehrbesen	Verdichterräder
Kehrschaufeln	Verschiedenes
Kraftrechen	Vibrationswalzen
Löffeladapter	Vier-in-Eins-Schaufeln
Mäher	V-Schneeräumschilder
Niedrig-Profil-Schaufeln	Wassersprühanlagen



www.bobcat.eu