



EDILBERGAMO
SERRAMENTI

SERIE ALUPLAST




IDEAL 4000

Sistema con 2 guarnizioni

Sistema a 5 camere

Larghezza del telaio 70 mm

$U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

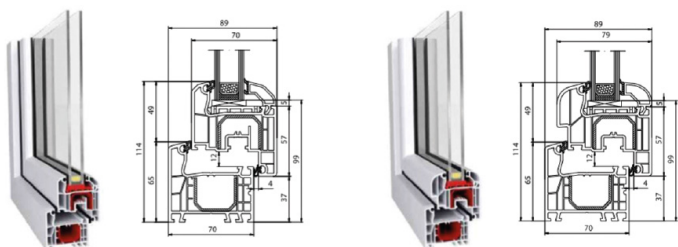

Profilo:

- sistema a 5 camere con larghezza del telaio 70 mm, in classe "B"
- grande camera del rinforzo per garantire una statica appropriata
- ottimale isolamento termico e acustico ($1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ in conformità a DIN 52619)
- possibilità di scelta tra anta arrotondata (round-line) o dritta (soft-line)
- rinforzo in acciaio del profilo per garantire rigidità, corretta funzionalità e immutabilità della forma dei serramenti
- vasta gamma d'uso e di soluzioni
- costruzione compatta, gli arrotondamenti e le delicate smussature permettono di avere un serramento elegante e allo stesso tempo moderno
- ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e moderne.

Vetraggio:

- vetro standard: 4/16/4 a una camera, con trasmittanza termica di $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, con uso della cornice in alluminio
- possibilità di applicazione di vetri di ornamento, antisoletta, di sicurezza, antieffrazione e fonoassorbente

Guarnizioni:

- guarnizioni prodotte secondo la tecnologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, disponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Coefficiente termico e isolamento termico:

- $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $R_w = 34 \text{ (dB)}$

Possibilità di realizzazione:

- montante fisso o mobile con maniglia asimmetrica o centrale
- serramenti classici o con forme atipiche (archi, triangoli, trapezi, oblò, etc.)
- telaio a giro, soglia bassa d'alluminio, sistema senza soglia parafreddo
- con nucleo di colore bianco, marrone o crema




IDEAL 5000

Sistema con 3 guarnizioni

Sistema a 5 camere

Larghezza del telaio 70 mm

$U_w = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$

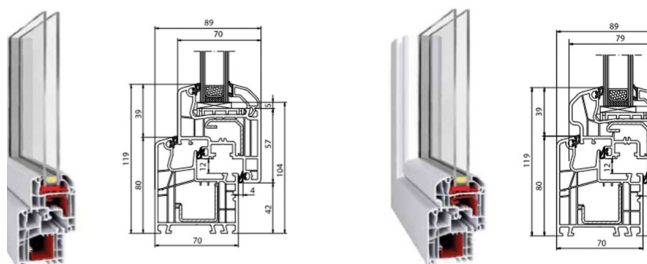

Profilo:

- sistema a 5 camere con larghezza del telaio 70 mm
- profilo con guarnizione centrale dove viene isolata la cosiddetta camera asciutta in cui opera la ferramenta
- 13 mm di spostamento dell'asse della gola del bordo del telaio offre la possibilità di utilizzare gli scontri più larghi aumentando allo stesso tempo la resistenza alle effrazioni
- vasta gamma d'uso e di soluzioni
- la delicata smussatura conferisce alle finestre un aspetto più moderno e armonico
- le guarnizioni fermavetro invisibili aumentano il livello estetico della finestra
- ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e moderne
- inclinazione di 15 gradi del bordo del telaio e del battente per garantire un flusso ottimale dell'acqua

Vetraggio:

- vetro standard: 4/16/4 a una camera, con trasmittanza termica di $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, con uso del telaio distanziatore in alluminio
- possibilità di applicazione di vetri di ornamento, antisoletta, di sicurezza, antieffrazione e fonoassorbente

Guarnizioni:


- guarnizioni prodotte secondo la tecnologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, disponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Coefficiente termico e isolamento termico:

- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K} / R_w = 34 \text{ (dB)}$

Possibilità di realizzazione:

- montante fisso o mobile con maniglia asimmetrica o centrale
- portefinestre e scorrevoli PSK (non fattibili con telaio da ristrutturazione)
- serramenti classici o con forme atipiche (archi, triangoli, trapezi, oblò, etc.)
- telaio a giro, soglia bassa d'alluminio, sistema senza soglia parafreddo
- con nucleo di colore bianco, marrone o crema

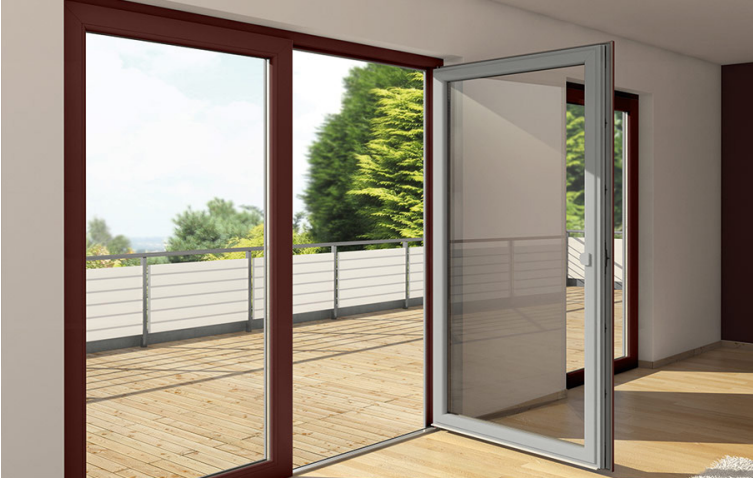


IDEAL 8000

Sistema con 3 guarnizioni

Sistema a 6 camere

Larghezza del telaio 85 mm

$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

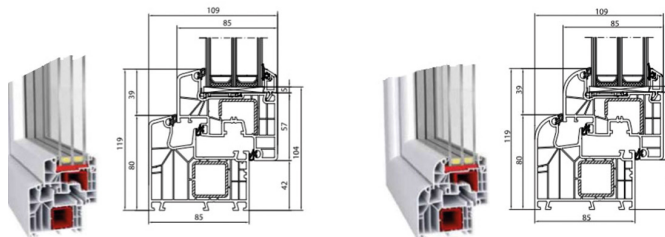

Profilo:

- sistema a 6 camere con larghezza del telaio 85 mm
- sistema con guarnizione intermedia, attrezzato di 3 guarnizioni
- vasta gamma d'uso e di soluzioni
- la delicata smussatura conferisce alle finestre un aspetto più moderno e armonico
- le guarnizioni fermavetro invisibili aumentano il livello estetico della finestra
- ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e moderne
- possibilità di raggiungere dei serramenti passivi grazie alla scelta del pacchetto adeguato di efficienza energetica

Guarnizioni:

- guarnizioni prodotte secondo la tecnologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, disponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Coefficiente termico e isolamento termico:

- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $R_w = 33 \text{ (dB)}$



GAMMA COLORI

SERIE SALAMANDER

IDEAL 4000, IDEAL 5000 e IDEAL 8000 sono disponibili anche nella serie SALAMANDER.



GAMMA COLORI

ACCESSORI

Gli accessori non solo completano l'aspetto della finestra ma ne aumentano anche l'efficienza. Una finestra deve essere funzionale: l'isolamento termico e acustico dipendono molto dalla scelta del vetro, la sicurezza del serramento dipende invece dalla scelta delle maniglie e della ferramenta.

CANALINA CALDA

La canalina calda è un accessorio che consente di diminuire di circa il 10% le spese di riscaldamento dell'ambiente alzando e bilanciando allo stesso tempo la temperatura della superficie interna del vetro, impedendo la formazione di condensa sul bordo.



INGLESINE

Forniscono alla finestra un'eleganza e un carattere unico nel suo genere che richiama lo stile e il gusto architettonico di epoche antiche. Sono disponibili in un'ampia varietà di colori e spessori.

