

SONDERAKTION
AT 90 VISION

ECHTE GIGANTEN ZU EISKALT KALKULIERTEN PREISEN

FÜHREND IN TECHNIK UND DESIGN:

Die Haustürserie **AT 90 Vision** ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit mit dem führenden Aluminiumprofilssystemgeber SCHÜCO und wird exklusiv durch die HÖNING GmbH hergestellt. Das innovative Profilkonzept der **AT 90 Vision** verbindet höchste Ansprüche an Design und Technik, wobei extreme Anforderungen an Wärmedämmung, Stabilität, Sicherheit und Funktion in eine

ausgereifte, puristische und zeitlose Optik eingebunden werden. Die besonders hochwertig anmutenden Haustüren der Serie **AT 90 Vision** sind das Produkt einer unter höchsten Ansprüchen stehenden Verarbeitung.



hoening.de

HÖNING
FENSTER & TÜREN

...einfach perfekt!

ICE-DESIGN-KOLLEKTION




DESIGN **ICE 1**

▪ $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



DESIGN **ICE 2**

▪ $U_d = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

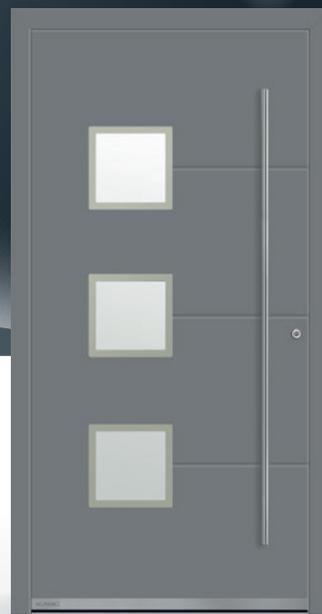


DESIGN **ICE 3**

▪ $U_d = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$



DESIGN **ICE 4**

▪ $U_d = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

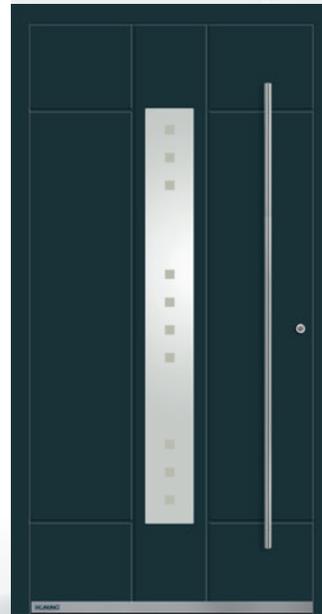

DESIGN **ICE 5**

▪ $U_d = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$



ICE-DESIGN

Türen aus der Serie **AT 90 Vision** erhalten Sie in den Wintermonaten zu besonders günstigen Konditionen exklusiv und nur bei HÖNING in acht individuellen **ICE-Designs** bei denen die Türfüllungen, anders als bei herkömmlichen Türen, außen als auch innen flügelüberdeckend sind – für eine rundum besonders puristische Optik.




DESIGN **ICE 6**

▪ $U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$



DESIGN **ICE 7**


▪ $U_d = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

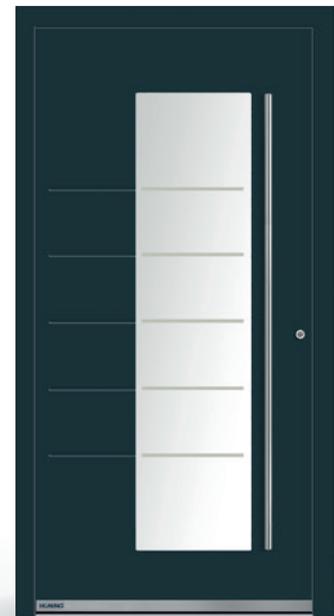

DESIGN **ICE 8**

▪ $U_d = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$

TECHNISCHE HIGHLIGHTS:

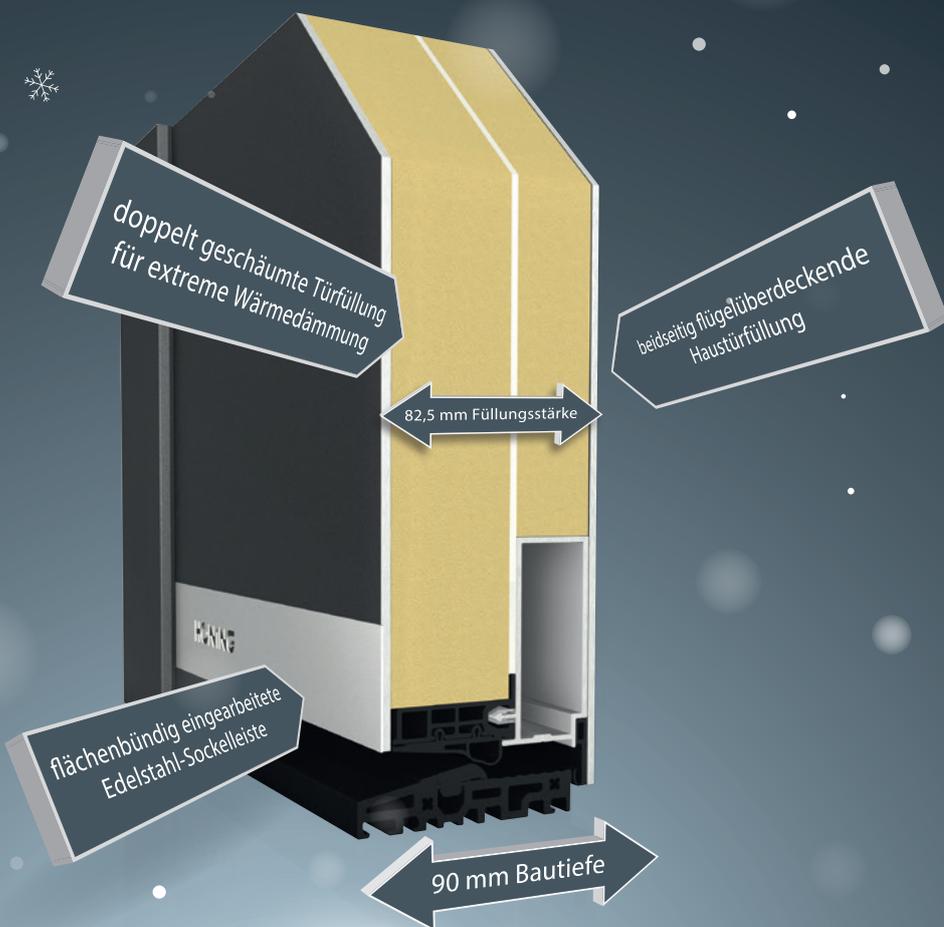

10 JAHRE⁽¹⁾ GARANTIE

PROFILSYSTEM

- schlagregendicht bis Klasse 4a
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- barriere-reduzierte Anschlagsschwelle aus Kunststoff

TÜRBÄNDER

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- eingehängter Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

VERRIEGELUNG

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- min. 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung im Schließblechbereich +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließbleiste

PROFILZYLINDER

- Profilzylinder mit Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) EN 1303:2005/AC:2008
- verschiedenschließend (jeder einzelne Profilzylinder hat eine eigene Schließung)
- standardmäßig mit 3 Schlüsseln

PROFILZYLINDERROSETTE

- kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl für verdeckten Profilzylinder auf der Türaußenseite

TÜRDRÜCKER

- Hoppe Aluminium-Schmalschild Türgriff Halbgarnitur „Stuttgart“
- in weiß, braun, silber oder Edelstahl
- integrierte Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- verdeckte Befestigung

RAL 7001

Feinstruktur

RAL 7016

Feinstruktur

RAL 9007

Feinstruktur

RAL 9016

Glänzend glatt

DB 703

Feinstruktur

Ihr HÖNING-Partner berät Sie gerne:

HÖNING

FENSTER & TÜREN

...einfach perfekt!