




ELEMENTS DE STOCKAGE EN V - DE 1.50 à 4.00m DE HAUTEUR

Vstock 245

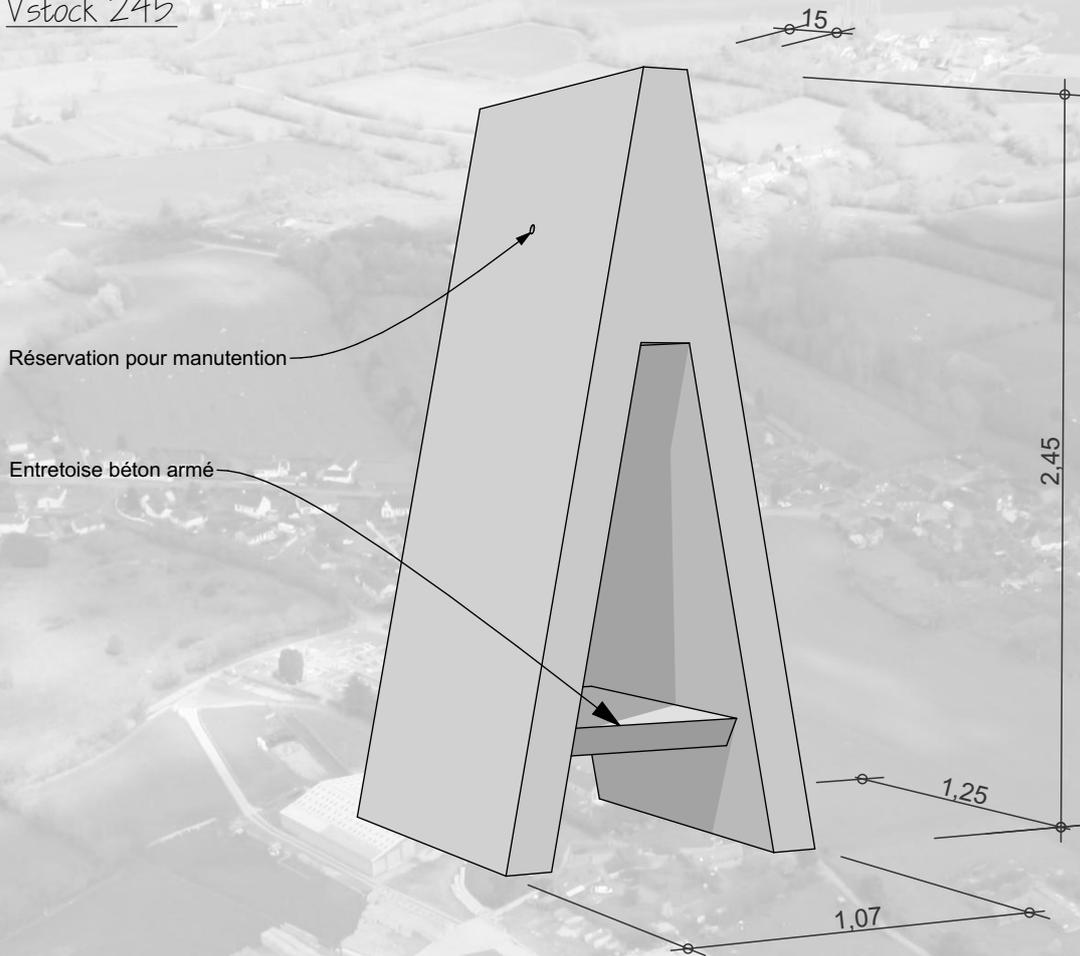


Accessoires de finitions:




Coiffe métallique obligatoire pour clavetage des éléments préfabriqués Vstock.

Accessoires de fixations:

Il est recommandé de bloquer les éléments par le pied à l'aide d'une bordure en béton ou de fer à béton.

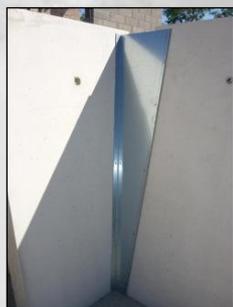


Tôle d'angle galvanisée disponible sur toute la gamme Vstock.

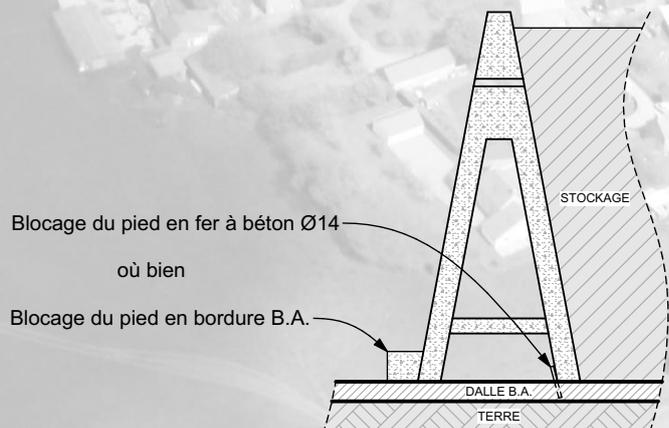

Éléments obligatoires dans le cas de stockage d'ensilages.

SCHEMAS DE PRINCIPE

Vstock 245

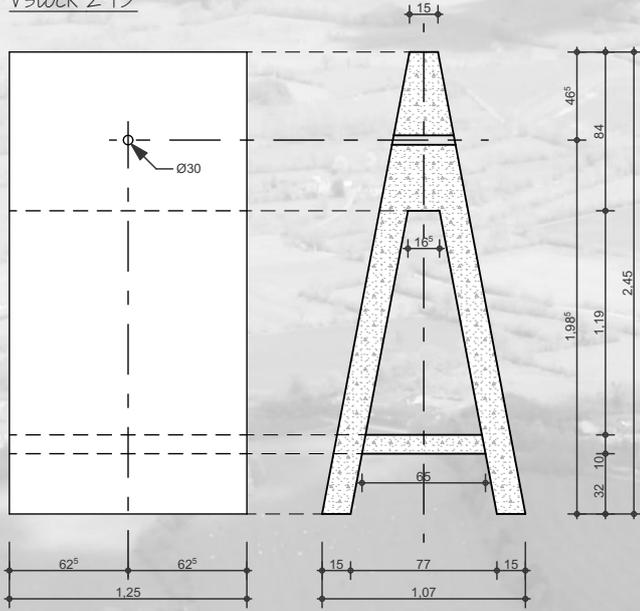


Clavetaje réalisé par coiffe métallique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions:	107x125x245
Poids:	2,300 Tonnes
Manutention:	Fourche ou chaînes
Support:	Béton ou enrobé
Ancrage:	Obligatoire pour stockage ensilage
Classe. béton	XA3



Blocaje en pied obligatoire pour stockage d'ensilage.

Vstock 200

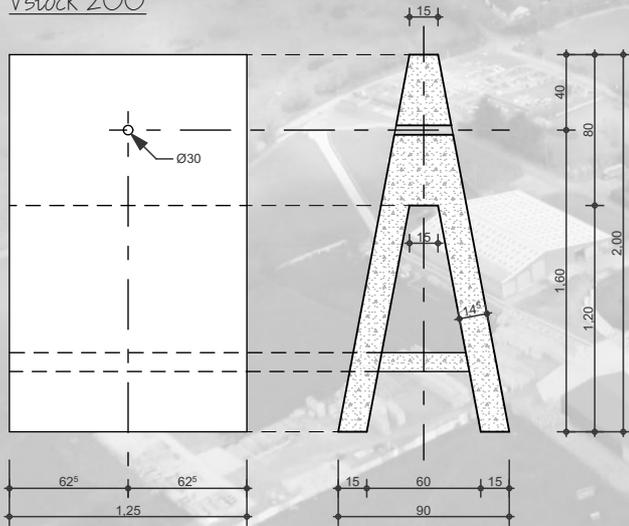


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions:	90x125x200
Poids:	1,730 Tonnes
Manutention:	Fourche ou chaînes
Support:	Béton ou enrobé
Ancrage:	Obligatoire pour stockage ensilage
Classe. béton	XA3



Accessoires de finitions obligatoire pour stockage d'ensilage.

Vstock 150

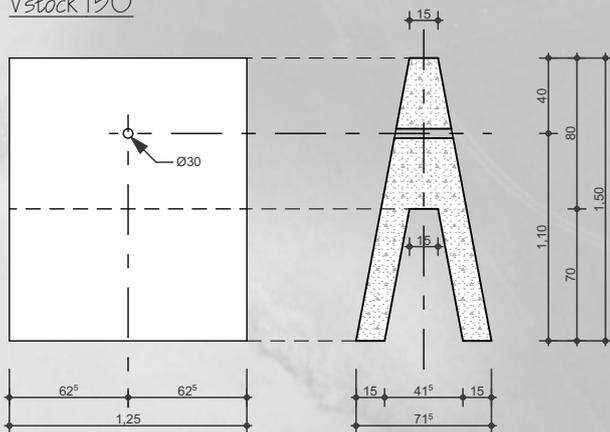


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions:	71x125x150
Poids:	1,340 Tonnes
Manutention:	Fourche ou chaînes
Support:	Béton ou enrobé
Ancrage:	Obligatoire pour stockage ensilage
Classe. béton	XA3





SCHEMAS DE PRINCIPE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions:	107x125x300
Poids:	2,600 Tonnes
Manutention:	Fourche ou chaînes
Support:	Béton ou enrobé
Ancrage:	Obligatoire pour stockage ensilage
Classe. béton	XA3

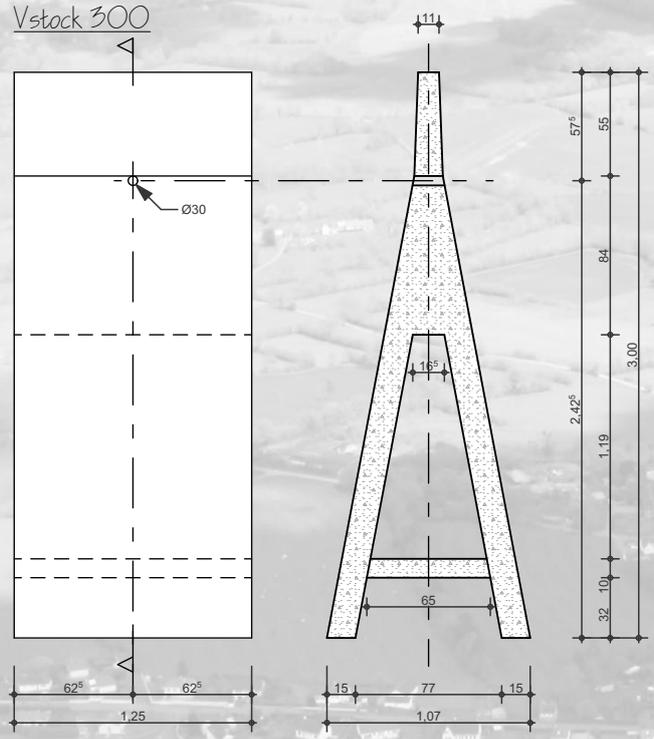

Vstock surélevé pour le stockage de céréales

Réhausses:

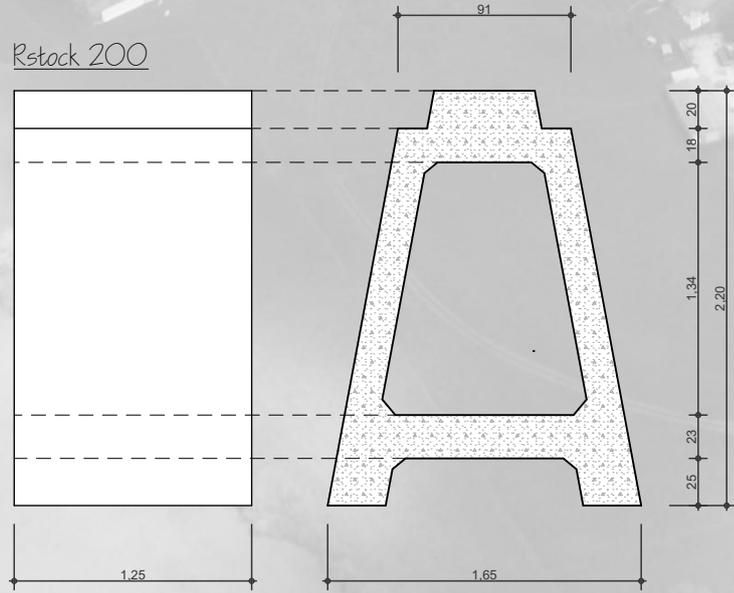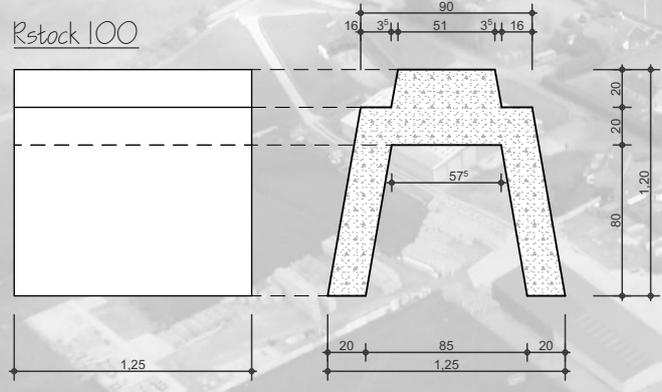

Réhausses disponible uniquement pour le Vstock 200



FÉRET PRÉFA

MURS
RECTANGLE
11 - 2

MURS
STOCK L
15 - 12

MURS
STOCK T
19 - 16

MURS
STOCK A
21 - 20

MURS
STOCK V
25 - 22

MURS
EMPILABLES
27 - 26

AGGLOS
BANCHEURS
29 - 28

SUR
MESURES
31 - 30

TETRAPODES
32

AUGES
33

CONSIGNES
35 - 34

REALISATIONS
39 - 36

