

# FICHE TECHNIQUE 1/2

## KIT PISCINE BOIS CLASSE 4



I02335/I02338



I02325



I02327



### AVERTISSEMENT:

L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans le guide d'entretien et d'utilisation.



### COMPOSITION DU COLIS

- I Structure complète
- I Système de filtration complet
- I Liner
- Accessoires
- I notice de montage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Bassin forme Hexagonale, Octogonale ou Ovale.
- ▶ Structure en Pin du Nord traitée **Classe IV** en autoclave (traitement certifié CTBP+).
- ▶ Le bois est certifié **FSC** (bassin hexagonal et octogonal).
- ▶ Le bois est certifié **PEFC** (bassin ovale).
- ▶ Liner **75/100<sup>ème</sup>** bleu uni, accrochage hung.
- ▶ **Platine de filtration à sable** complète (filtre à sable, vanne multivoie, manomètre, pompe, sable et liaisons).
- ▶ Tension : 220/240V - Fréquence : 50 Hz - Puissance absorbée : 400 W
- ▶ Accessoires fournis : Tapis de sol, échelle intérieure en inox et escalier extérieur en bois, tuyaux flottants et raccords.

### TYPES D'INSTALLATION

- ▶ Totalement enterrée
- ▶ Semi enterrée (au minimum 40cm)
- ▶ Hors sol ou Semi enterrée (< a 40cm): nécessite l'utilisation d'un kit de jambage spécifique au bassin (option-non fourni, voir tableau caractéristiques)




Semi-enterrée  
(40 cm minimum)



Enterrée



Hors-sol\*  
Uniquement avec Kit jambage  
en option




- ▶ Piscine obligatoirement posée sur dalle béton.
- ▶ Pour une pose semi-enterrée ou enterrée, prévoir un drainage et une feuille PVC type DELTA MS autour de la piscine comme indiqué dans la notice.

RAPPEL : Du moment qu'un bassin est enterré, il est soumis à une déclaration de travaux ainsi qu'à la réglementation en vigueur concernant sa protection selon les normes NF P 90-306, NF P 90-307, NF P 90-308, NF-P 90-309.

# FICHE TECHNIQUE 2/2

## KIT PISCINE BOIS CLASSE 4

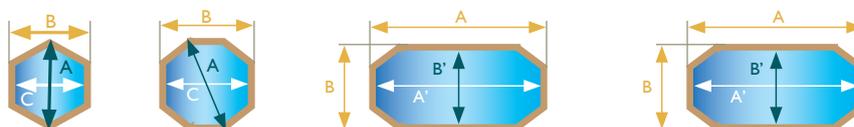

KITS PISCINES BOIS classe 4 (dimensions extérieures)	Hexagonale 4,22 m	Octogonale 5,20 m	Ovale 5,50 x 3,50m	Ovale 6,45 x 4,70m
Référence	102325	102327	102335	102338
Dimensions extérieures (A/B/C) en m	4,22/3,66/3,07	5,20/4,8/4,2	-	-
(A/A'/B/B') en m	-	-	5.60/5/3.60/3	6.55/6/4.80/4.25
Hauteur	1,24m	1,30m	1,28m	1,28m
Volume d'eau	11m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	18m <sup>3</sup>	30m <sup>3</sup>
Profondeur de baignade (2/3 skimmer)	1,10m	1,14m	1,12m	1,12m
Surface plan d'eau	8,4m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	13,7m <sup>2</sup>	22,4m <sup>2</sup>
Structure pin classe IV - madriers 45mm	✓	✓	-	-
Structure pin classe IV - madriers 55mm	-	-	✓	✓
Margelles Bois anti-dérapantes largeur 29 cm épaisseur 4,3 cm	✓	✓	✓	✓
Liner bleu uni 75/100%, accrochage hung	✓	✓	✓	✓
Platine de filtration à sable et 2 Vannes 1/4 tour	5m <sup>3</sup> /h	5m <sup>3</sup> /h	5m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h
Couverture solaire 180 microns (option)	100832	100833	102704	102705
Couverture solaire 300 microns (option)	-	-	100834	100835
Couverture d'hivernage 200g/m <sup>2</sup> (option)	103140	103142	103147	103148
Kit pièces à sceller	✓	✓	✓	✓
Escalier intérieur	✓	✓	✓	✓
Escalier extérieur	✓	✓	✓	✓
Tapis de sol	✓	✓	✓	✓
*Kit jambage installation hors-sol (option)	103991	103992	104187	103993

Temps de montage à deux personnes environ 8 à 10 heures selon modèle.

- 1 Platine de filtration à sable
- 2 Échelle extérieure bois
- 3 Échelle intérieure inox
- 4 Tapis de sol
- 5 Liner bleu uni
- 6 Couverture solaire (option)
- 7 Couverture hiver (option)



VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - PHS BOIS - ind E - 0412

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.