


E mail : its-vv@ziggo.nl

Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl

Composietverdeler welke later om te bouwen is naar een warmtepomp unit.

Er moet dan wel al bij de opbouw van de vloer rekening worden (lengte groepen en hartafstand slangen) gehouden met voldoende capaciteit voor de warmtepomp.

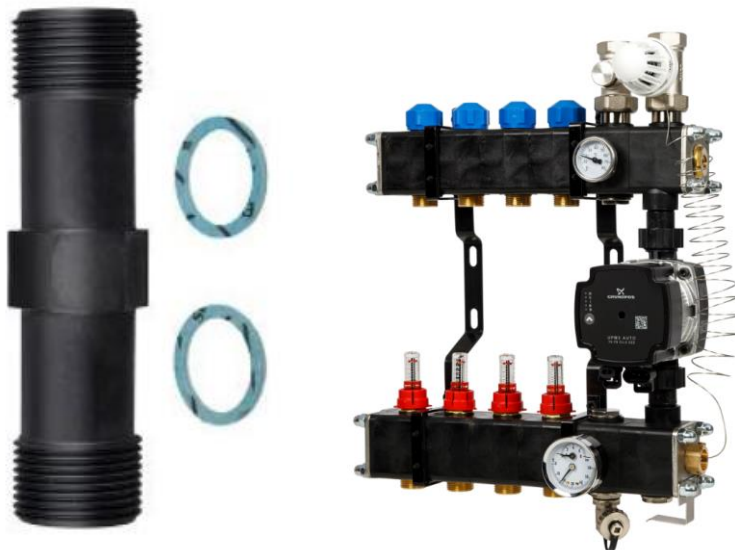

De composietverdeler met pomp is in de toekomst terug te bouwen tot verdeler voor warmtepomp.

Passtuk Pomp 130mm

Indien in de toekomst de verdeler omgebouwd moet worden naar “open” model, voor hybride en/of toepassing met een warmtepomp.

Hiervoor kan de pomp vervangen worden door het composiet passtuk
Vervolgens alleen nog het inregelventiel dichtdraaien en de verdeler kan functioneren in een laag temperatuur installatie zonder dat aanpassing van het

primaire leidingwerk nodig is

Men moet hier wel voor zorgen dat de groeps lengte en hartafstand slangen van het systeem hierop is afgestemd.

uitvoering	breedte	hoogte	diepte		uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	225	400	160		9-groeps	575	400	160
2-groeps	225	400	160		10-groeps	625	400	160
3-groeps	275	400	160		11-groeps	675	400	160
4-groeps	325	400	160		12-groeps	725	400	160
5-groeps	375	400	160		13-groeps	775	400	160
6-groeps	425	400	160		14-groeps	825	400	160
7-groeps	475	400	160		15-groeps	875	400	160
8-groeps	525	400	160		16-groeps	925	400	160

