


PRESTINOV



HERMEX

CUVE DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE DOUBLE-PAROI

DENSITÉ 1,3 À 1,5

DE 25 À 100 m³

Ø 2,40 - 3,18 - 4,20




DESSCRIPTIF :

- Event à coiffe Ø 200 (PVC)
- Anneaux de levage galvanisés M16
- Jauge à flotteur graduée (une marque tous les 5m³ / un chiffre tous les 10m³)
- Groupe de sécurité à obturateur commandé permettant le remplissage et le vidage par le bas (breveté par l'INPI n°FR3022534)
- Vanne DN80

AVANTAGES :

- Economie d'une rétention en génie civil (moins de contraintes administratives)
- Sécurité, conformité, fiabilité (zéro pollution)
- Mobilité en cas d'extension ou de réaménagement de l'exploitation agricole



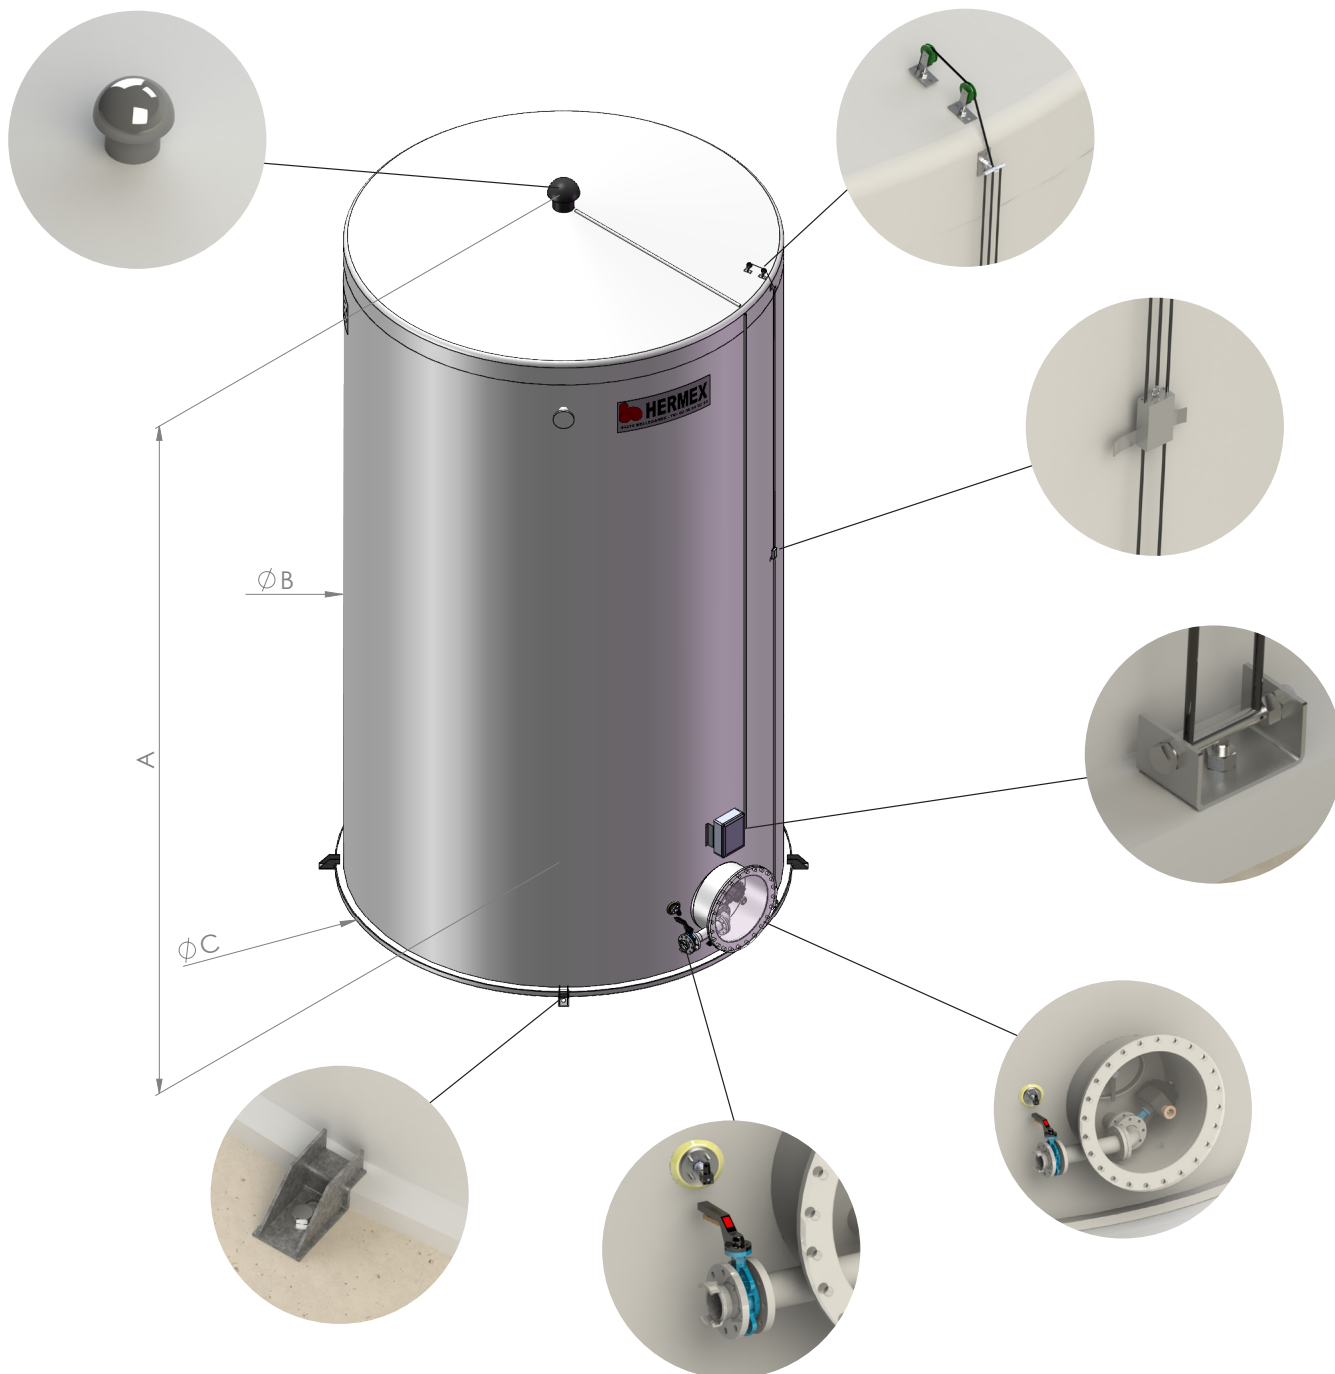

PRESTINOV DOUBLE PARI Ø 2400			
V (m³)	A (mm)	Fixations	Poids (kg)
25	6220	3	1200
30	7350	3	1300
Diamètre cuve B = 2400mm			
Diamètre talon C = 2500mm			
Dimension dalle béton 3000x3000mm			

PRESTINOV DOUBLE PARI Ø 3180			
V (m³)	A (mm)	Fixations	Poids (kg)
30	4600	3	1500
50	7150	4	2000
55	7800	4	2100
60	8450	4	2200

Diamètre cuve B = 3180mm			
Diamètre talon C = 3290mm			
Dimension dalle béton 4000x4000mm			

PRESTINOV DOUBLE PARI Ø 4200			
V (m³)	A (mm)	Fixations	Poids (kg)
70	5960	3	2700
80	6660	4	2900
90	7410	4	3100
100	8110	4	3300

Diamètre cuve B = 4200mm			
Diamètre talon C = 4340mm			
Dimension dalle béton 4800x4800mm			

Le nombre de fixations peut varier selon les départements et les zones de vents.

Les volumes recherchés s'expriment bien souvent en nombre de camions :

25 à 30m³ = 1 camion
 50 à 60m³ = 2 camions
 80m³ = 3 camions
 100m³ = 4 camions



7, Z.I. de Bellegarde
 45270 BELLEGARDE

02.38.95.02.30
hermex@hermex.fr
www.hermex.fr