



Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse



# Bagmonteret armklipper

# GHA 600 P

*med rabatklipper MRK300 G*




## Bagmonteret armklipper GHA 600 P

- Parallelogramarm
- Høj arbejds hastighed
- Mange indsatsmuligheder
- Optimalt kig på redskaber
- Hurtigskift for redskaber

### Let og fleksibel vejvedligeholdelse

Armklipperen type GHA 600 P bliver monteret i traktorens bageste 3-punktsophæng og er derfor ideel for en kombination med en rabatklipper. Rækkevidden er op til 6,0 m fra traktormidte. Driften af armklipperen sker ved hjælp af en kraftig aksialhydraulik.

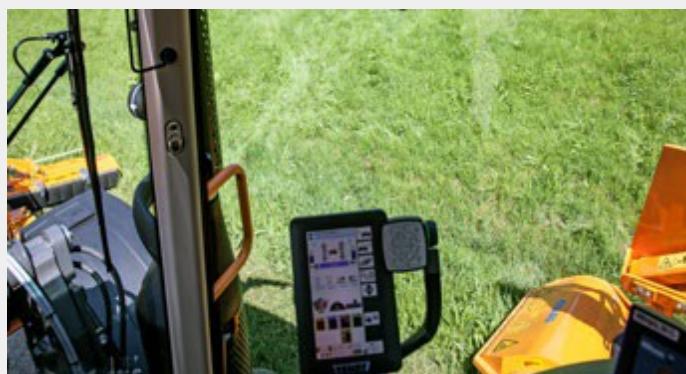

### Optimalt synsfelt grundet parallelogramarm

Grundet det, at armklipperen er udformet som en parallelogramarm, kan redskabet svinges op til 2,5 m fremad og derved ind i førerens synsfelt. Dermed opnår føreren et optimalt synsfelt på arbejdsområdet. Dette gør den daglige anvendelse af armklipperen GHA 600 P både ergonomisk og fleksibel.

# Rabatklipper MRK 300 G

## Professionel rabatklipping

Rabatklipperen type MRK 300 G er ideel for klipping af græs i rabatter o. lign. Grundet den lave bygningshøjde er maskinen specielt egnet til klipping under autoværn.



Hastigheden af afvigebevægelsen tilpasser sig automatisk til klippehastigheden. Automatisk redskabsaflastning sørger for let tryk på jorden.

Grundet den yderst kompakte ramme- og tankkonstruktion samt den opklapelige tastarm på MRK 300 G bliver **der på mange traktortyper opnået et påbygningsmål på under 3,5 m!** Derved overholdes al lovgivning, og der skal ikke monteres kamera eller ekstra spejle. Rabatklipperens funktionalitet bliver naturligvis intakt selvom den er særdeles kompakt bygget!

Klipperen kan valgfrit monteres enten med en normal slaglerotor eller med en sikkerhedsrotor - to kendte klippekoncepter.

## Tekniske data MRK 300 G

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rækkevidde</b>    | op til 3,0 m                                                                                                                    |
| <b>Drift</b>         | front PTO med kraftig aksial-hydraulik                                                                                          |
| <b>Maskinlængde</b>  | 870 mm ved montering i frontplade<br>1020 mm ved montering i 3-punkt                                                            |
| <b>Styring</b>       | - elektro-hydraulisk med automatisk redskabsaflastning.<br>- vejafhængig tastautomatik med automatisk tilpasning til konturerne |
| <b>Specialiteter</b> | - automatisk ind- og udpakning<br>- sikkerhedsrotor eller slaglerotor                                                           |



## Kombinationsbetjening for styring af 2 klippere

### Styr 2 klippere med kun én hånd!

Med MULAG-Kombinationsbetjening lader begge klippere (bagmonteret armklipper og rabatklipper) sig styre vha. en fælles multifunktionsenhed. Føreren skal ikke skifte mellem 2 forskellige joystick.

Desuden gøres monteringen af betjeningsdelen meget lettere pga. de kompakte indbygningsmål. I moderne traktorer er der ofte begrænsede muligheder for indbygning af ekstra betjeningsdele i kabinen. Det fører ofte til, at flere betjeningsdele kun kan anbringes, så de er besværlige at betjene.

### CAN-bus-styring

De enkelte komponenter (betjeningsdel, controller og styreblok) kommunikerer med hinanden gennem CAN-bus styringen. Med MULAG kombinationsbetjening er selv de sværeste styringsopgaver lette at løse.



## Bagmonteret armklipper type GHA 600 P

### Tekniske data for parallelogram armklipper

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rækkevidde         | op til 6,0 m *                                                           |
| Sving frem         | op til 2,5 m                                                             |
| Svingområde        | 90° bagud                                                                |
| Montering          | 3-punktsophæng i bag                                                     |
| Drift              | bageste PTO udtag med kraftig aksialhydraulik                            |
| Styring            | - proportionalstyring med een hånd<br>- aflastning type Mähtronic (opt.) |
| Tilkobling         | elektrisk ind-/udkobling                                                 |
| Kombinations-drift | kombineret klipning med rabatklipper er mulig                            |

### Redskaber

#### Slagleklipper MK 1200 plus

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Arbejdsbredde     | 1.200 mm |
| max. emnetykkelse | 20 mm    |

#### Grenskærer FSG 2000


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Arbejdsbredde     | 2.000 mm |
| max. emnetykkelse | 150 mm   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ukrudtsbørste WKB | 750 mm |
|-------------------|--------|

Spørg efter yderligere redskaber fra vort omfangsrige program.



GHA 600 P og MRK 300G i transportstilling.

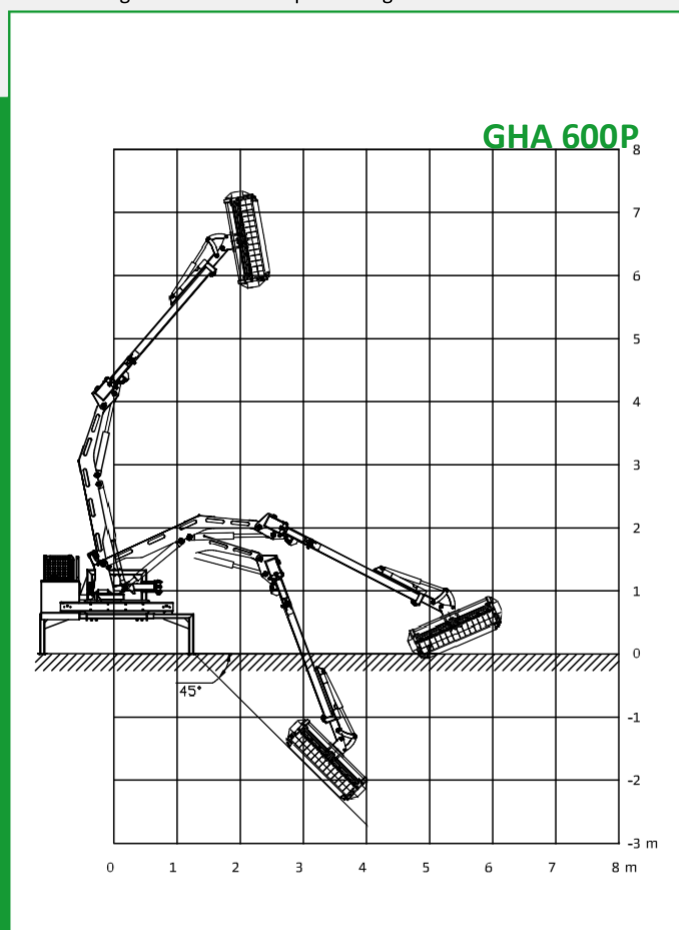

Rækkeviddediagram GHA 600 P



Den bagmonterede armklipper GHA 600 P i arbejde uden frontklipper

### Importør

## Gersvang Maskiner

Surface Cleaning Technology

Tlf. +45 61 16 22 84

Rørgangen 4 - DK 2690 Karlslunde  
www.gersvangmaskiner.dk

### Producent

**MULAG**

MULAG Fahrzeugwerk  
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG  
Gewerbestraße 8  
77728 Oppenau  
Deutschland

Tel. +49 7804 913-0

Fax +49 7804 913-163

E-Mail info@mulag.de

Web www.mulag.de

