

Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse





MULAG Autoværnsklipper MRS 300

- Let en-mandsbetjening
- Effektivt hydrauliksystem
- Nem ud og sammenklapning

Hastigheden hvormed undvigemanøvren gennemføres kan indstilles trinløst fra styreboksen. Automatisk redskabsaflastning sørger for, at redskabets tryk på overfladen er ganske let. Sikkerhedsrotorens særlige opbygning reducerer faren for stenslagsskader til et minimum.

ca 2200

Vejvedligeholdelse – let og fleksibelt

Vores rabatklipper er ideel for en-mandsbetjening – specielt i kombination med en armklipper monteret mellem traktorens hjul. Kantklipperen kan bruges både i højre- og venstre side. Kantklipperen drives ved hjælp af traktorens front PTO. Monteringen på traktoren sker i traktorens frontlift eller ved hjælp af en frontplade kat. 3 monteret i traktorens front. En effektiv aksialhydraulik driver klippehovedet.

Rabatklipperen er ideel for klipning af græs tæt på vejen. På grund af den lave byggehøjde er klipperen særdeles velegnet til klipning under autoværn.

CAN-bus-styring

De enkelte komponenter kommunikerer med hinanden over CAN-bus systemet og styreblokken.

Vore betjeningsenheder udmærker sig ved at være kompakte og kan fås i forskellige udførelser. Selv de sværeste styringsopgaver som f.eks. kombinationsarbejder kan løses – naturligvis i den sædvanlige MULAG kvalitet.



MRS 300 rotorer

Vores rabatklipper MRS 300 kan valgfrit udstyres med 2 succesfulde knivbjælkekoncepter nemlig: med den **prisbelønnede sikkerheds rotor** med nye optimerede egenskaber, eller med den **normale rotor** med interessante egenskaber, der vil overbevise Dem.



Sikkerhedsrotor



Arbejdsbredde	1,2 m
Spiralstigning	200 mm
Tandsegmenter	18 Styk
Omdrejninger	4800 RPM

- **Minimerer stenslag grundet specialopbygning** – det forhøjer arbejdssikkerheden enormt
- **Færre tandelementer = færre sliddeleomkostninger**
ændret tandstigning: nu 18 i stedet for 24 segmenter
- **Levetiden er betydeligt forhøjet** ved brug af specielt hærdet materiale



Rotor

Arbejdsbredde	1,2 m
Antal knive	24 Styk
Omdrejninger	3000 RPM

- **Stor sikkerhed mod stenslag** vha. et nyt koncept med robuste slagler
- **Fint klippebillede med fint fordelt udkast af græsset**

MULAG – svaret på alle spørgsmål vedr. vejvedligehold

Det gennemtænkte koncept, MULAG rabatklippere - fleksible og hurtige, løser alle Deres opgaver vedrørende vejvedligehold.

Den høje kvalitet i forarbejdningen forhindrer lange opholds- og reparationsstider. Vi tilbyder Dem overbevisende løsninger for vejvedligehold.

Tekniske data for MRS 300

Montering	frontlift kat.2(3-punkt)
Rækkevidde	3,0m højre eller venstre side
Drift	PTO i front
Totalvægt	ca. 730 kg (inkl. slagleklipper).
Rotor til - fra	elektrisk med sikkerhedsstop i ca. 4 sekunder (option)
Styring	- elektro-hydraulisk med automatisk aflastning af klipper - vejafhængig sensorautomatik med automatisk tilpasning til konturerne - automatisk ind- og udpakning




Autoværnsklipper MRS 300 i transportstilling



MRS 300 i kombination med en MHS 800




Standard bliver MRS 300 monteret i 3-punktsophænget i front af traktor.



Hvis der allerede er monteret en frontplade på traktoren kan MRS 300 også monteres ved hjælp af en MULAG adapterplade.

MRS 300

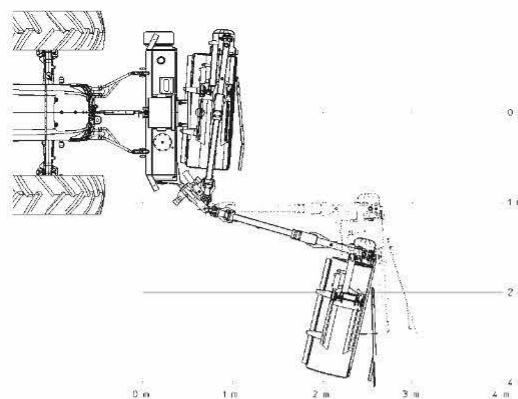

Rækkeviddediagram på MRS 300

Importør



Producent

MULAG

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland

Tel +49-(0)7804-913-0
Fax +49-(0)7804-913-163
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de

