

Ledverlichting Soest



CATALOGUS INTERLIGHT 2012

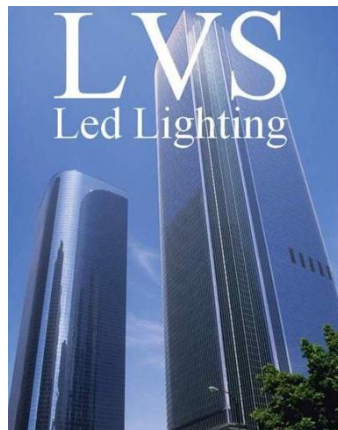

Interlight koop je bij Ledverlichting Soest

1	- Downlight -	
	LED - Downlight Platinum -	2
	LED - Downlight Gold -	8
	LED - Downlight Silver -	11
	LED - Inlegarmaturen -	13
2	- Refit -	
	LED - Retrofit Camita -	14
	D - Retrofit Platinum -	22
	LED - Retrofit Gold -	27
	LED - Retrofit Silver -	28
3	- Refit Standaard -	
	LED - Retrofit Standaard Platinum -	34
	LED - Retrofit Standaard Gold -	36
	LED - Retrofit Standaard Silver -	43
4	- Schijnwerpers -	
	LED - Schijnwerpers	49
5	- TL/Strips/Nachtlamp -	
	LED - TL buis	53
	LED - Strips	54
	LED - Nachtlampen	59
6	- Compatibiliteit	
	LED 12V AC/DC Retrofit -	61
7	-	
	Algemene leveringsvoorwaarden	63

Productgroep LED - Downlight Platinum -



DOWNLIGHT GU10 7,0 WATT - Ø90MM

230V AC - DIMBAAR 36GR. -

Flux 400 lm bij FC 410mA, ca. CCT 2.800K, ca. 995 cd., CRI(Ra) 82. Power Factor > 0,90.

Afm.: Ø90mm bij 90,5mm. Voor indoor toepassingen. Energieklasse A.

Stralingshoek: 36gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC736GD	LED Downlight dimbaar GU10 7W 36gr Camita 2.800K IP20	08717438666457	1	37,30	139110



DOWNLIGHT 10 WATT - Ø90MM

230V AC - DIMBAAR 24,36 OF 60GR.

Flux 550 lm, bij FC 600mA, ca. CCT 2.800K, ca. 2.500 cd (24gr.), CRI(Ra) >80.

Flux 550 lm, bij FC 600mA, ca. CCT 2.800K, ca. 1.100 cd (36gr.), CRI(Ra) >80.

Flux 550 lm, bij FC 600mA, ca. CCT 2.800K, ca. 500 cd (60gr.), CRI(Ra) >80.

Power factor > 0,90.

Afm.: Ø90mm (inbouw Ø70-75mm) bij 70mm. excl. driver IL-DC10D.

Stralingshoek: 24,36 of 60 gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp GW5BMFXXK04 LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Modulaire bouwvorm, driver buiten de directe invloed van het koellichaam geplaatst. Driver in siligel, zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC1024D	LED Downlight dimbaar 10W 24gr Camita 2.800K IP20	08717438665283	1	30,55	139110
IL-DC1036D	LED Downlight dimbaar 10W 36gr Camita 2.800K IP20	08717438665290	1	30,55	139110
IL-DC1060D	LED Downlight dimbaar 10W 60gr Camita 2.800K IP20	08717438665306	1	30,55	139110



Voeding: 220-240V 50/60Hz. 65mA - Secundaire uitgangsstroom: 600mA. Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. Camita driver type IL-DC10D (LxBxH): 45 x 115 x 30mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC10D	LED Downlight driver dimbaar 230V/600mA Camita IP20	08717438665498	1	15,15	139110



DOWNLIGHT 11 WATT - Ø110MM

230V AC - DIMBAAR 36GR. -

Flux 550 lm, bij FC 660mA, ca. CCT 2.800K, ca. 1.200 cd, CRI(Ra) >80.

Power factor > 0,90.

Afm.: Ø110mm (inbouw Ø76mm) bij 60mm, excl. driver IL-DC11D. Energieklasse A. Stralingshoek: 36gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.



Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC1036DA	LED Downlight dimbaar 11W 36gr antraciet Camita 2.800K IP20	08717438665924	1	35,60	139110
IL-DC1036DW	LED Downlight dimbaar 11W 36gr wit Camita 2.800K IP20	08717438665931	1	35,60	139110



Voeding: 220-240V 50/60Hz. 65mA - Secundaire uitgangsstroom: 660mA. Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. Camita driver type IL-DC11D (LxBxH): 45 x 115 x 30mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC11D	LED Downlight driver dimbaar 230V/660mA Camita IP20	08717438665948	1	15,15	139110

PERSBERICHT

NIEUWE DIMBARE CAMITA DOWNLIGHTERS

één krachtige LED - een bijzondere reflector

Unieke combinatie met een buitengewoon resultaat:

- een veel grotere lichtopbrengst - een aanmerkelijk lager energieverbruik

LED-downlighters, die kunnen nog beter. Dat bewijzen wij met de compleet nieuwe Camita inbouwarmaturen. Fraaie dimbare downlighters, die zich overduidelijk onderscheiden. Armaturen waarbij wij door ogenschijnlijk kleine verbeteringen een nog grotere lichtopbrengst en een veel lager energieverbruik hebben weten te bereiken. Met een sprekend resultaat: in vergelijking met standaard compact fluorescentie downlighters kan de efficiencyverbetering meer dan 60% bedragen!

De nieuwe Camita LED-downlighters zijn bijzondere 230 VAC 50/60 Hz inbouwarmaturen. Ze zijn uitgerust met slechts één krachtige Sharp LED met een CRI (kleurweergave Ra) van 82-83 en een warme kleurtemperatuur van 2.800K of 3.000K.

Minstens zo opvallend als het warme, heldere licht dat ze afgeven is het fraaie uiterlijk van deze moderne Camita downlighters. Dankzij het professionele ontwerp zijn de armaturen in tal van indoor-toepassingen goed op hun plaats. Ze zijn in combinatie met alle gangbare dimmers te gebruiken. De standaard stralingshoek is 60graden.

Een markant kenmerk is de levensduur van ca 40.000 branduren; gedurende deze tijd kan op een lumenbehoud van meer dan 70% gerekend worden. Karakteristiek is de modulaire opbouw, waarbij onderlinge beïnvloeding door vrijkomende warmte uitgesloten wordt. Tussen module en driver is een speciale stekker/koppeling-verbinding aangebracht.

De dubbel geïsoleerde 65mA voeding is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting. De toegepaste polyfilm-condensator is nauwelijks gevoelig voor temperatuur. Ook vermeldenswaard: de hoge Power Factor 0,90 en de optimale blindstroomcorrectie. Energieklasse A, beschermingsklasse IP20. De armaturen zijn volgens alle hiervoor geldende Europese normen getest, waaronder EMC EN 55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.

13 Watt 4" model (ø116 mm, inbouwmaat ø95 mm)

- Flux 870 lm, lichtsterkte ca 980 cd.

17 Watt 5" model (ø143 mm, inbouwmaat ø123mm)

- Flux 1.044 lm, lichtsterkte ca 843 cd.

20 Watt 6" model (ø169 mm, inbouwmaat ø151,5mm)

- Flux 1.290 lm, lichtsterkte ca 910 cd.

20 Watt + 6" model (ø190 mm, inbouwmaat ø151,5mm)

- Flux 1.290 lm, lichtsterkte ca 910 cd.



DOWNLIGHT 13 WATT - 4" Ø116MM

230V AC - DIMBAAR 60GR. -

Flux 870 lm, ca. CCT 2.800 of 3.000K, ca. 980 cd, CRI(Ra) 83. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø116mm (inbouw Ø95mm) bij 91,5mm, excl. driver IL-DC13D. Energieklasse A. Stralingshoek: 60gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC1360K28D	LED Downlight dimbaar 13W 60gr wit Camita 2.800K IP20	08717438666242	1	62,70	139110
IL-DC1360K3D	LED Downlight dimbaar 13W 60gr wit Camita 3.000K IP20	08717438666099	1	62,70	139110



Voeding: 220-240V 50/60Hz. 80mA - Secundaire uitgangsstroom: 280mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DC13D (LxBxH): 40 x 116 x 33mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC13D	LED Downlight driver dimbaar 230V/280mA Camita IP20	08717438666105	1	15,15	139110

Productgroep LED - Downlight Platinum -



DOWNLIGHT 17 WATT - 5" Ø143MM

230VAC - DIMBAAR 60GR. -

Flux 1.044 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 843 cd, CRI(Ra) 82. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø143mm (inbouw Ø123mm) bij 92mm, excl. driver IL-DC17D. Energieklasse A. Stralingshoek: 60gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC1760K3D	LED Downlight dimbaar 17W 60gr wit Camita 3.000K IP20	08717438666297	1	82,95	139110



Voeding: 220-240V 50/60Hz. 90mA - Secundaire uitgangsstroom: 340mA. Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DC17D (LxBxH): 40 x 116 x 33mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC17D	LED Downlight driver dimbaar 230V/340mA Camita IP20	08717438666303	1	15,15	139110


DOWNLIGHT 20 WATT - 6" Ø169MM

230V AC - DIMBAAR 60GR. -

Flux 1.290 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 910 cd, CRI(Ra) 83. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø169mm (inbouw Ø151,5mm) bij 111mm, excl. driver IL-DC20D. Energieklasse A. Stralingshoek: 60gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC2060K3D	LED Downlight dimbaar 20W 60gr wit Camita 3.000K IP20	08717438666112	1	81,35	139110


DOWNLIGHT 20 WATT + - 6" Ø190MM

230V AC - DIMBAAR 60GR. -

Flux 1.290 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 910 cd, CRI(Ra) 82. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø190mm (inbouw Ø151,5mm) bij 111mm, excl. driver IL-DC20D. Energieklasse A. Stralingshoek: 60gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC2060K3D+	LED Downlight dimbaar 20W+ 60gr wit Camita 3.000K IP20	08717438666495	1	81,35	139110

Productgroep LED - Downlight Gold -



Voeding: 230V 50/60Hz. 120mA - Secundaire uitgangsstroom: 450mA.
Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-koppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DC20D (LxBxH): 50 x 180 x 25mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DC20D	LED Downlight driver dimbaar 230V/450mA Camita IP20	08717438666129	1	27,15	139110



DOWNLIGHT 15 WATT - XPE Ø140MM

230V AC - DIMBAAR 47GR. -

Flux 505 lm bij FC 500mA, ca. CCT 2.800K, ca. 770 cd, CRI(Ra) 80.

Afm.: Ø140mm (inbouw Ø128mm) bij 56mm, excl. driver IL-D7DX.
Stralingshoek: 47gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 7 Cree XPE-HEW Q3 LED (94 lm/watt) - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Polyfilm condensator, welke veel minder temperatuursgevoelig is. Power Factor > 0,90 Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DR1547D	LED Downlight dimbaar 15W 47gr XPE 2.800K	08717438665535	1	79,10	139110



Voeding: 230V 50/60Hz. 65mA - Secundaire uitgangsstroom: 500mA.
Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-koppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-D7DX (LxBxH): 45 x 115 x 30mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-D7DX	LED driver dimbaar 230V/500mA XPE downlight	08717438665528	1	15,15	139110



DOWNLIGHT 21 WATT - XPE Ø173MM

230V AC - DIMBAAR 47GR. -

Flux 600 lm bij FC 550mA, ca. CCT 2.800K, ca. 930 cd, CRI(Ra) 80.

Afm.: Ø173mm (inbouw Ø144mm) bij 76mm. excl. driver IL-DR21D.

Stralingshoek: 47gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 9 Cree XPE-HEW Q3 LED (94 lm/watt) - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Polyfilm condensator, welke veel minder temperatuursgevoelig is. Power Factor > 0,90 Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DR2147D	LED Downlight dimbaar 21W 47gr XPE 2.800K	08717438665542	1	80,50	139110



Voeding: 230V 50/60Hz. 200mA - Secundaire uitgangsstroom: 550mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DR21D (LxBxH): 50 x 180 x 25mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DR21D	LED driver dimbaar 230V/550mA XPE downlight	08717438665559	1	26,85	139110

PERSBERICHT

EXCLUSIEVE LED-DOWNLIGHTERS

Leveren briljant warm wit licht tegen veel lagere verbruikskosten.

Een forse stap vooruit in de verlichtingstechniek: twee exclusieve plafondinbouwspots, uitgerust met buitengewone Sharp LED's. Extra zuinige uitvoeringen, die ongekend veel licht bieden. Zodat een substantiële besparing op de energiekosten wordt behaald.

IL-DS1790D - 17 Watt Downlighter, buitendiameter 140 mm (inbouw ø128 mm)
lichtopbrengst 830 lumen

IL-DS2870D - 28 Watt Downlighter, buitendiameter 173 mm (inbouw ø144 mm)
lichtopbrengst 1.300 lumen

Twee bijzondere LED-downlighters, die men ter vervanging van alle gangbare plafondinbouwspots kan inzetten. Energiebesparende armaturen die overal uitstekend op hun plaats zijn.

Downlighters, standaard uitgevoerd met opaalkleurige kap over de LED's
Fraai vormgegeven - Bijzonder degelijk - Opmerkelijk zuinig

- geven mooi warm wit licht af (kleurtemperatuur 3.000K)
- gemakkelijk dimbaar, met meeste gangbare dimmers
- levensduur ca. 40.000 branduren, bij 70% lumenbehoud
- ultramoderne HPS technologie
- uitgerust met losse driver
- dubbel geïsoleerde IC-voeding, beveiligd tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting
- minder temperatuurgevoelige polyfilm-condensatoren
- Power Factor >0,90
- grote blindstroom-correctie
- getest volgens EN55015, EN61547 en EN60598 (LVD en EMC)

DOWNLIGHT 17 WATT - SHARP

230V AC - DIMBAAR 90GR. -

Flux 830 lm bij FC 500mA, ca. CCT 3.000K, ca. 400 cd, CRI(Ra) 80.

Afm.: Ø140mm (inbouw Ø128mm) bij 56mm, excl. driver IL-DS17D.

Stralingshoek: 70gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp GW5BMFXXK04 LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Polyfilm condensator, welke veel minder temperatuursgevoelig is. Power Factor > 0,90 Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DS1790D	LED Downlight dimbaar 17W 90gr Sharp 3.000K	08717438665313	1	69,50	139110



Voeding: 230V 50/60Hz. 65mA - Secundaire uitgangsstroom: 500mA.
 Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-
 koppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DS17D
 (LxBxH): 45 x 115 x 30mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung
 gloeilampdimmer type 244EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DS17D	LED driver dimbaar 230V/500mA Sharp downlight	08717438665504	1	15,15	139110



DOWNLIGHT 28 WATT- SHARP Ø173MM 230V AC - DIMBAAR 70GR. -

Flux 1.300 lm bij FC 600mA, ca. CCT 3.000K, ca. 880 cd, CRI(Ra) 80.

Afm.: Ø173mm (inbouw Ø144mm) bij 76mm. excl. driver IL-DS28D.
 Stralingshoek: 70gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare
 dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp GW5BMFXXK04 LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk
 van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen
 overspanning, oververhitting en kortsluiting. Polyfilm condensator, welke veel minder
 temperatuursgevoelig is. Power Factor > 0,90 Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen
 vermogen. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DS2870D	LED Downlight dimbaar 28W 70gr Sharp 3.000K	08717438665320	1	94,85	139110



Voeding: 230V 50/60Hz. 200mA - Secundaire uitgangsstroom: 600mA.
 Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-
 koppelingverbinding tussen downlight en driver. Afm. driver type IL-DS28D
 (LxBxH): 50 x 180 x 25mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung
 gloeilampdimmer type 244EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DS28D	LED driver dimbaar 230V/600mA Sharp downlight	08717438665511	1	26,90	139110

Productgroep LED - Downlight Silver -


DOWNLIGHT 27,5 WATT - Ø160MM

230V AC - DIMBAAR 27GR. -

Complete downlight set, voorzien van 9 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 902 lm bij FC 690mA, ca. CCT 2.800K, ca. 3.280 cd.

Afm. (excl. externe driver): Ø160mm bij 75mm. Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Voeding: 230V AC - Secundaire uitgangsstroom: 600/700mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Afm. driver (LxBxH): 48 x 179 x 25mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DX2725P4D	LED Downlighter dimbaar 27,5W 27gr XPE 2.800K IP20	08717438664613	1	90,00	139110


DOWNLIGHT 27,5 WATT - Ø160MM

230V AC - DIMBAAR 80GR. -

Complete downlight set, voorzien van 9 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 857 lm bij FC 690mA, ca. CCT 2.800K, ca. 337 cd.

Afm. (excl. externe driver): Ø160mm bij 75mm. Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Voeding: 230V AC - Secundaire uitgangsstroom: 600/700mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Afm. driver (LxBxH): 48 x 179 x 25mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DX2785P4D	LED Downlighter dimbaar 27,5W 86gr XPE 2.800K IP20	08717438664620	1	90,00	139110

**DOWNLIGHT 32,0 WATT - Ø160MM**

230V AC - DIMBAAR 25GR. -

Complete downlight set, voorzien van 12 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 1.113 lm bij FC 620mA, ca. CCT 2.800K, ca. 3.988 cd.

Afm. (excl. externe driver): Ø160mm bij 75mm. Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Voeding: 230V AC - Secundaire uitgangsstroom: 600/700mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Afm. driver (LxBxH): 48 x 179 x 25mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DX3225P4D	LED Downlighter dimbaar 32W 25gr XPE P4 2.800K IP20	08717438664637	1	100,00	139110

**INLEGARMATUUR - SYSTEEMPLAFOND 38W**

230V AC - 60 BIJ 60 CM

Lumenstroom: 2.000lm, ca. CCT 3.000 - 6.000K., CRI(Ra) 80. Power Factor =0,95.

392 LED's incl. 1 meter 2x1,0mm2 voedingskabel en aansluitblok.

Voedingsspanning: 100-250V AC 50/60Hz.

Geschikt voor systeemplafond, passend in een 59,5 x 59,5 cm frame, hoogte 5,0 cm.

Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-P595K3	LED Inlegarmatuur 38W/830 (595x595x50mm) 392 LED's	08717438664712	1	369,60	139122
IL-P595K4	LED Inlegarmatuur 38W/840 (595x595x50mm) 392 LED's	08717438664729	1	369,60	139122
IL-P595K6	LED Inlegarmatuur 38W/860 (595x595x50mm) 392 LED's	08717438664736	1	369,60	139122

**INLEGARMATUUR - SYSTEEMPLAFOND 38W**

230V AC - 120 BIJ 30 CM

Lumenstroom: 2.000lm bij 780mA, ca. CCT 4.000, CRI(Ra) 80. Power Factor =0,95.

392 LED's incl. 1 meter 2x1,0mm2 voedingskabel en aansluitblok.

Voedingsspanning: 100-250V AC 50/60Hz. - Secundaire uitgangsstroom: 780mA.

Dubbel geïsoleerd. Ta: 50gr.C, Tc: 75gr.C.

Geschikt voor systeemplafond, passend in een 119,5 x 29,5 cm frame, hoogte 10 cm

Voldoet aan EMC en RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-P195K4	LED Inlegarmatuur 38W/840 (1195x295x10mm) 392 LED's	08717438666082	1	357,63	139122

PERSBERICHT

DOORBRAAK IN LED-VERLICHTING:

Enorm veel licht, met één zuinige LED en unieke reflector. Bijzondere modules volgens gepatenteerde Camita-technologie - schitterende vervangers van dure halogeenlampen.

Kenners weten het zeker: het nieuwe Camita-programma gaat een doorbraak in de moderne LED-verlichting betekenen. Prachtige 230V AC LED-modules, waarvan de resultaten ronduit verbluffend zijn: een perfecte lichtafgifte, met een veel geringer stroomverbruik en een aanzienlijk langere levensduur.


Compleet nieuwe LED-lampen die een schitterend homogeen lichtbeeld afgeven, met een aangename, harmonieuze uitstraling. Wat vooral te danken is aan de gepatenteerde Camita-technologie. Deze lens zorgt voor een gelijkmatig en diffuus karakter, wat in de praktijk veel minder verblindend is.

De bijzondere Camita-modules zijn uitgerust met slechts één extra zuinige LED, die een ongekende bundel mooi, helder, warmwit licht levert. Met een speciale kunststof multi-facet-reflector, die voor een vlekkeloze lichtafgifte zorgt. Het afgegeven licht is vergelijkbaar met dat van een goede halogeenlamp, terwijl het stroomverbruik aanmerkelijk lager is.

- Een opgenomen vermogen van slechts 10,0 Watt.
- Bij een lichtstroom van ca. 520 lumen.
- Resultierend in een rendement van bijna 52 lumen/Watt.
- Een kleurtemperatuur van ca. 2.800 of 4.000k.
- Met een levensduur van maar liefst 40.000 uur.
- Een hoge Power Factor, van meer dan 0,90.
- Energieklasse A, de zuinigste categorie volgens de EU-classificatie.

Van deze professionele Camita 230V AC LED-modules zijn drie typen uitgebracht, met een stralingshoek van 60gr., 36gr. en 24gr. Standaard ondergebracht in een degelijke zilvergrijze aluminium behuizing, die een goede warmtebeheersing verzekert. Deze module moet worden aangesloten op een bijpassende praktische externe driver.

Met hun vormgeving en uitvoering zijn de nieuwe LED-lampen direct als vervangers van de gangbare halogeenverlichting toepasbaar. Gezien de betrekkelijk geringe investering, het veel lagere stroomverbruik en de aanzienlijk langere levensduur is daarbij duidelijk dat de terugverdientijd kort zal zijn.





MODULE 10 WATT - DIMBAAR 230V AC - 24, 36 OF 60GR.

Flux 560 lm, bij FC 550mA, ca. CCT 2.800K, ca. 2.500 cd (24gr), CRI(Ra) >80.
 Flux 560 lm, bij FC 550mA, ca. CCT 2.800K, ca. 1.110 cd (36gr), CRI(Ra) >80.
 Flux 635 lm, bij FC 550mA, ca. CCT 4.000K, ca. 1.430 cd (36gr), CRI(Ra) >80.
 Flux 560 lm, bij FC 550mA, ca. CCT 2.800K, ca. 634 cd (60gr), CRI(Ra) >80.
 Power factor > 0,90.

Afm.: Ø50mm bij 68mm (module), excl. externe driver IL-MC9D. Energieklasse A
 Stralingshoek: 24, 36 of 60gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie
 met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Voeding: 220-240V 50Hz. - Secundaire uitgangsstroom: 550mA.
 Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-
 koppelingverbinding tussen module en driver. Afm. driver type IL-DC9D
 (LxBxH): 44 x 115 x 30mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp GW5BMFXXK04 LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur
 afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen
 kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder
 temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica.
 Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MC924	LED Module dimbaar 10W 24gr Camita 2.800K IP20	08717438664941	1	30,20	139110
IL-MC936	LED Module dimbaar 10W 36gr Camita 2.800K IP20	08717438664958	1	30,20	139110
IL-MC936K4	LED Module dimbaar 10W 36gr Camita 4.000K IP20	08717438666006	1	30,20	139110
IL-MC960	LED Module dimbaar 10W 60gr Camita 2.800K IP20	08717438664965	1	30,20	139110



Voeding: 220-240V 50Hz. - Secundaire uitgangsstroom: 600mA.
 Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-
 koppelingverbinding tussen module en driver. Afm. driver type IL-DC9D
 (LxBxH): 44 x 115 x 30mm.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung
 tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MC9D	LED Module driver dimbaar 230V/550mA Camita IP20	08717438664972	1	15,15	139110



MODULE 10 WATT - DIMBAAR MODULE - MR16 24, 36 OF 60GR. LENZEN

Losse lenzen in 24, 36 of 60 graden voor module en MR16 lichtbronnen.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LC24	LED MR16 lens 24 graden Camita IL-C en IL-MC	08717438665962	1	4,00	139110
IL-LC36	LED MR16 lens 36 graden Camita IL-C en IL-MC	08717438665979	1	4,00	139110
IL-LC60	LED MR16 lens 60 graden Camita IL-C en IL-MC	08717438665986	1	4,00	139110



MR16 GU5,3 4,8 WATT 12V AC/DC - 36GR. -

Flux 245 lm bij FC 420mA, ca CCT 2.800K, ca. 760 cd, CRI(Ra) >82.

Afm.: Ø50mm bij 62,5mm. Stralingshoek: 36gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met diverse merken niet dimbare elektronische trafo's, voor de optimale combinatie zie ook compatibiliteitsoverzicht op pagina 61. Tevens in 24 of 60gr. door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015 en EN61547.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C5M36	LED MR16 GU5.3 4,8W 36gr 12V AC/DC Camita 2.800K	08717438665184	20	24,30	139110


MR16 GU5,3 7,2 WATT

12V AC/DC - 36GR. -

Flux 420 lm bij FC 450mA, ca CCT 2.800K, ca. 1.000 cd, CRI(Ra) >80.

Afm.: Ø50mm bij 78,5mm. Stralingshoek: 36gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met diverse merken niet dimbare elektronische trafo's, voor de optimale combinatie zie ook compatibiliteitsoverzicht op pagina 62. Tevens in 24 of 60gr. door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547 en EN61000.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C7M36	LED MR16 GU5.3 7,2W 36gr 12V AC/DC Camita 2.800K	08717438665191	25	32,35	139110


AR111 15 WATT - DIMBAAR

230V AC - 24GR.

Flux 915 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 3.097 cd, CRI(Ra) 82.

Flux 975 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 3.314 cd, CRI(Ra) 82. Power factor > 0,90.

Afm.: Ø111mm (inbouw Ø89mm) bij 49mm, excl. driver IL-11CD. Energieklasse A. Stralingshoek: 24gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Voeding: 220-240V 50Hz. - Secundaire uitgangsstroom: 320mA.
 Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke stekerkoppelingverbinding tussen module en driver. Afm. driver type IL-11CD.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-11C1524D	LED AR111 15W 24gr Camita 230V AC/DC 2.800K	08717438666464	1	64,65	139111
IL-11C1524DK3	LED AR111 15W 24gr Camita 230V AC/DC 3.000K	08717438666471	1	64,65	139111

Productgroep LED - Retrofit Camita -



Voeding: 220-240V 50Hz. - Secundaire uitgangsstroom: 320mA.
Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C, Tc: 90gr.C. Met unieke steker-koppelingverbinding tussen module en driver. Afm. driver type IL-11CD.

Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-11CD	LED AR111 driver dimbaar 230V/320mA Camita IP20	0871743866488	1	15,15	139111



MR16 GU10 4,5 WATT

230V AC - 36GR. -

Flux 260 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 600 cd, CRI(Ra) >82. Power Factor > 0,6.

Afm.: Ø50mm bij 76mm. Stralingshoek: 36gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik, niet dimbaar. Tevens in 24 of 60gr. door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Siligel zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C6G36	LED MR16 GU10 4,5W 36gr 230V AC Camita 2.800K	08717438665207	20	24,30	139110



MR16 GU10 5,0 WATT

230V AC - DIMBAAR 36GR. -

Flux 260 lm bij FC 440mA, ca. CCT 2.800K, ca. 600 cd., CRI(Ra) 82.

Flux 265 lm bij FC 440mA, ca. CCT 3.000K, ca. 719 cd., CRI(Ra) 80.

Flux 280 lm bij FC 440mA, ca. CCT 4.000K, ca. 732 cd., CRI(Ra) 80.

Power Factor > 0,60.

Afm.: Ø50mm bij 76mm. Stralingshoek: 36gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX. Tevens geschikt voor 24 of 60gr, door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud. Siligel zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C6GD36	LED MR16 GU10 5,0W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438665566	20	25,55	139110

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C6GD36K3	LED MR16 GU10 5,0W 36gr dimbaar Camita 3.000K	08717438666181	20	25,55	139110
IL-C6GD36K4	LED MR16 GU10 5,0W 36gr dimbaar Camita 4.000K	08717438666198	20	25,55	139110


MR16 GU10 7,0 WATT
230VAC - DIMBAAR 36GR. -

Kleiner uitgevoerd en hogere lumen output, dan de IL-C8GD36 (2.800K).

Flux 400 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 995 cd., CRI(Ra) >82.

Flux 435 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 1.280 cd., CRI(Ra) >82.

Power factor > 0,90. Energieklasse A.

Afm.: Ø50mm bij 88,5mm. Stralingshoek: 36gr. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX. Tevens geschikt voor 24 of 60gr, door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud. Siligel zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

Modulaire bouwvorm, driver buiten de directe invloed van het koellichaam geplaatst. Driver in siligel, zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Polyfilm condensator welke minder temperatuursgevoelig is en levensduur bevorderend. Power Factor > 0,90. Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C7GD36	LED MR16 GU10 7,0W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438666273	1	31,40	139110
IL-C7GD36K3	LED MR16 GU10 7,0W 36gr dimbaar Camita 3.000K	08717438666433	1	31,40	139110
IL-C7GD36K4	LED MR16 GU10 7,0W 36gr dimbaar Camita 4.000K	08717438666440	1	31,40	139110

Productgroep LED - Retrofit Camita -


MR16 GU10 8,0 WATT
230VAC - DIMBAAR 36 GR. -

Flux 530 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 1120 cd., CRI(Ra) >82. Power Factor > 0,90.

Afm.: Ø50mm bij 105mm. Stralingshoek: 36gr . Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX. Tevens geschikt voor 24 of 60gr, door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud. Siligel zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

Modulaire bouwvorm, driver buiten de directe invloed van het koellichaam geplaatst. Driver in siligel, zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Polyfilm condensator welke minder temperatuursgevoelig is en levensduur bevorderend. Power Factor > 0,90. Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C7GD36+	LED MR16 GU10 8,0W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438666280	25	41,90	139110


MR16 GU10 8,0 WATT
230V AC - DIMBAAR 36GR. -

Flux 485 lmbij FC 410mA, ca. 1.153 cd, CRI(Ra) 82 (ca. CCT 4.000K)

Power Factor > 0,90.

Afm.: Ø50mm bij 105mm. Stralingshoek: 36gr . Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX. Tevens geschikt voor 24 of 60gr, door middel van losse Camita lenzen.

Levensduur: circa 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud. Siligel zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding welke beveiligd is tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

Modulaire bouwvorm, driver buiten de directe invloed van het koellichaam geplaatst. Driver in siligel, zorgt voor evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Polyfilm condensator welke minder temperatuursgevoelig is en levensduur bevorderend. Power Factor > 0,90. Zeer efficiënt in gebruik van opgenomen vermogen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C8GD36K4	LED MR16 GU10 8,0W 36gr dimbaar Camita 4.000K	08717438666211	25	34,00	139110

**PAR20 E27 8,0 WATT****230VAC - DIMBAAR 36GR. -**

Flux 450 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 1.100 cd, CRI(Ra) >80. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø63,5mm bij 95mm. Stralingshoek: 36 graden. Energieklasse A.
Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers,
zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-20C836D	LED PAR20 E27 8W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438666310	1	39,90	139112

**PAR30 E27 12,0 WATT****230VAC - DIMBAAR 36GR. -**

Flux 840 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 1.830 cd, CRI(Ra) >80. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø95mm bij 122,7mm. Stralingshoek: 36 graden. Energieklasse A.
Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers,
zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-30C1236D	LED PAR30 E27 12W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438666327	1	64,05	139112



PAR38 E27 15,0 WATT

230VAC - DIMBAAR 36GR. -

Flux 910 lm, ca. CCT 2.800K, ca. 1.860 cd, CRI(Ra) >80. Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø120mm bij 130mm. Stralingshoek: 36 graden. Energieklasse A.
Geschikt voor indoor gebruik in combinatie met alle gangbare dimmers,
zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van Sharp LED - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Polyfilm condensator, deze vorm van condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-38C1536D	LED PAR38 E27 15W 36gr dimbaar Camita 2.800K	08717438666334	1	81,90	139112

PROFESSIONELE 12V LED SPOTLIGHTS

Nieuwe LED-lampen zijn beste alternatief voor MR16 50 Watt halogeenlampen.

Een echte doorbraak in de lichttechniek: de compleet nieuwe MR16 Platinum LED spotlights, met een lichtsterkte van 1.100 cd. Uitgerust met de allernieuwste Cree MT-G LED-chips en uitgekende IC drivers. Professionele laagvolt LED-lampen die precies dezelfde afmetingen hebben als de MR16 halogeenlampen met GU5.3 voet. Innovatieve LED-verlichting die zich in alle opzichten weet te onderscheiden: maatvoering, fraaie lichtbeleving, zuinig en duurzaam.

De LED spotlights hebben dezelfde vormgeving en buitenafmetingen als de bekende MR16 halogeenlampen met GU5.3 voet. Ze passen dus perfect op elke plaats waar van deze populaire halogeenverlichting gebruik wordt gemaakt.

Extra zuinig

De MR16 Platinum LED spotlights hebben een stroomverbruik van slechts 7 Watt, bij dezelfde lichtopbrengst als die van een 50W laagvolt halogeenlamp. Het nieuwe model verbruikt dus zo'n 85% minder elektriciteit, zodat een aantrekkelijke energiebesparing wordt bereikt.

Bijzonder duurzaam

Bij een omgevingstemperatuur van 25 gr.C kan op een levensduur van 35.000 uur gerekend worden, zodat regelmatige vervanging niet meer nodig is en een lager verbruik dan de traditionele halogeenverlichting. En door de hoge Power Factor is de milieubelasting marginaal. Voortdurend mooi warmwit licht, met een constante kleurtemperatuur van 3.000K.

Uiterlijk vallen de LED spotlights op door de kunststof lens aan de voorzijde en de elegante metalen behuizing die als koellichaam dient. Een speciale kunststof voet en een geïntegreerde TCS-functie voorkomen oververhitting van de elektronica. Deze laagvolt LED verlichting is dus ook probleemloos inzetbaar in bedrijfstakken waar warmtebelasting extra bezwaarlijk zou kunnen zijn, zoals de voedingsmiddelensector en de kunstwereld. De garantie bedraagt 3 jaar.

PERSBERICHT



MR16 GU5,3 7,0 WATT PLATINUM

12V AC/DC - 32GR. -

Flux 450 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 1.100 cd, CRI(Ra) > 80.

Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø 48,5mm bij 50mm. Stralingshoek: 32gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met diverse merken niet dimbare elektronische trafo's, voor de optimale combinatie zie ook compatibiliteitsoverzicht op pagina 61.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Cree LED - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van halogeenspots. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 20 keer langer mee dan een halogeenspot. Kwik- en loodvrij.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-16M30K3	LED MR16 GU5.3 7,0W 32gr 12V AC/DC warm 3.000K	08717438666167	10	46,75	139110



MR16 GU10 6,5 WATT PLATINUM

230V AC - DIMBAAR 21GR. -

Flux 250 lm, ca. CCT 2.700K, ca. 1.500 cd, CRI(Ra) 80. Power Factor > 0,90 of

Flux 290 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 1.400 cd, CRI(Ra) 80. Power Factor > 0,90.

Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø48,5mm bij 58mm. Stralingshoek: 21gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met dimmers.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Onbeperkt aantal schakelingen. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Cree LED - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van halogeenspots. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 20 keer langer mee dan een halogeenspot. Kwik- en loodvrij.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-16GD25K27	LED MR16 GU10 6,5W 21gr 230V AC dimbaar 2.700K	08717438666501	10	28,55	139110
IL-16GD25K3	LED MR16 GU10 6,5W 21gr 230V AC dimbaar 3.000K	08717438666402	10	32,55	139110



MR16 GU10 7,0 WATT PLATINUM

230V AC - DIMBAAR 32GR. -

Flux 400 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 800 cd, CRI(Ra) 80. Power Factor > 0,90.

Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø48,5mm bij 58mm. Stralingshoek: 32gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met dimmers.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Onbeperkt aantal schakelingen. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Cree LED - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van halogeenspots. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 20 keer langer mee dan een halogeenspot. Kwik- en loodvrij.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-16GD30K3	LED MR16 GU10 7,0W 32gr 230V AC dimbaar 3.000K	08717438666136	10	55,05	139110

UNIEKE 8 WATT LED-LAMP

- perfect alternatief voor E27-gloeilampen
- uitgerust met bijzondere dimfunctie

Volgens de EU-richtlijnen zullen de meeste E27 gloeilampen over enkele maanden niet meer leverbaar zijn. Maar nu zijn er voortreffelijke vervangers: de nieuwste 8W Interlight LED-lampen. Buitengewone 230VAC lampen met vrijwel dezelfde vormgeving en afmetingen als de vertrouwde gloeilampen met E27-voet. Dus zijn ze simpelweg overal in te draaien waar nu nog deze 'ouderwetse' gloeidraadlampen worden gebruikt.

De unieke LED-lampen onderscheiden zich door een minimaal energieverbruik en een extra lange levensduur. Ze hebben bovendien nog een pluspunt: de gepatenteerde Colour Temperature Adjusted (CTA) dimfunctie. Bij het dimmen verlaagt men niet alleen de lichtintensiteit, maar wordt het LED-licht tegelijkertijd ook veel warmer en zachter.

CTA-dimming zorgt voor goede regeling van lichtafgifte en nog warmere lichtkleur.

Bij vol vermogen geven deze 8W LED-lampen licht met kleurtemperatuur 2.850K af, bij een stralingshoek van 130gr.; geheel gedimd leveren ze mooi warmwit licht (ca 2.200K).

De maximale lichtopbrengst van de nieuwe Interlight LED-lampen is 330 lumen. Dat is ongeveer gelijk aan het licht van een 30W+ gloeilamp. Met deze LED-verlichting is dus direct zo'n 70% energiebesparing te behalen.

Door de ingebouwde temperatuurcontrole wordt een levensduur van 35.000 uren bereikt. Ofwel zo'n 35 keer langer dan bij een gewone wolfram-gloeidraadlamp.

Ook vermeldenswaard: de hoge Power Factor < 0,90 en goede blindstroomcorrectie. Deze dimbare Energieklasse A LED-lampen met E27-voet zijn absoluut kwik- en loodvrij, zodat ze te zijner tijd probleemloos af te voeren zijn.

PERSBERICHT

**GLS E27 CTA 8,0 WATT PLATINUM**
230V AC - DIMBAAR -

GLS CTA dimtechniek - Flux 330 lm, ca. CCT 2.850-2.200K, ca. 1.000 cd, CRI(Ra) 80. Power Factor > 0,86. Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø62mm bij 119mm. Stralingshoek: 130gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met dimmers.

Een grote doorbraak is de CTA -Colour Temperature Adjusted- dimtechniek. Door de geavanceerde, gepatenteerde elektronica kan de LED-lamp in kleurtemperatuur worden gedimd. Met een lichtbeleving op minimaal dimniveau vergelijkbaar met een Soft-tone kleurtemperatuur, tot een warme Flame kleurtemperatuur op maximaal dimniveau.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Onbeperkt aantal schakelingen. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 5 Cree LED's - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van E27 gloeilampen. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 35 keer langer mee dan een traditionele gloeilamp. Kwik- en loodvrij.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS8WCTA	LED GLS 8,0W E27 130gr dimbaar 2.200K-2.850K CTA	08717438666150	12	49,35	139120

PERSBERICHT

EEN UNIEKE ONTWIKKELING, NOG ZUINIGERE PAR16 LED-LAMPEN

Nieuwe lampen zijn overal direct in plaats van halogeenspots met GU10-voet te gebruiken.

Buitengewone LED-lampen die extra zacht, warm licht afgeven en een forse energiebesparing opleveren. Dat zijn de nieuwe Interlight PAR16 8W GU10 230VAC LED-lampen. Uitgerust met een bijzondere CTA (colour temperature adjusted) dimfunctie. Gepatenteerde elektronica die niet alleen de lichtstroom-hoeveelheid regelt, maar waarmee het LED-licht tegelijkertijd ook veel warmer en zachter wordt.

De nieuwe 8W LED-modules met GU10 voet zijn perfect als vervangers van de vertrouwde 230VAC halogeenspots te gebruiken. Ze kunnen direct in een gewone GU10-fitting worden geplaatst waar tot nu toe met dit halogeenlicht werd gewerkt, waarbij de innovatieve CTA regeling ervoor zorgt dat het afgegeven licht in kleurtemperatuur wordt gedimd. Van warmwit 2.800K bij vol vermogen tot ca. 2.200K bij volledige dimming.

Bij een opgenomen vermogen van slechts 8W leveren deze Energieklasse A LED-lampen een maximale lichtstroom van 370 lumen. Dat is een lichtopbrengst die vergelijkbaar is met die van een 50W halogeenlamp GU10.

Bovendien:

- een levensduur van ca. 35.000 branduren. Dat is zo'n twintig maal langer dan die van halogeenspots.
- een fraai vormgegeven aluminium behuizing, waarbij koelribben rondom voor een goede warmteafgifte zorgen.
- geïntegreerde beveiliging tegen oververhitting.

Andere interessante kenmerken van deze energiebesparende PAR16 LED-lampen:

- Stralingshoek 27 graden.
- Power Factor 0,90, dus een optimale blindstroomcorrectie.
- Absoluut kwik- en loodvrij, dus geen extra milieuzorg.

PAR16 GU10 CTA 8,0 WATT PLATINUM

230V AC - DIMBAAR 27GR. -

PAR16 CTA dimtechniek - Flux 370 lm, ca. CCT 2.800-2.200K, ca. 1.000 cd, CRI(Ra) 80.

Power Factor > 0,90. Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø50mm bij 82mm. Stralingshoek: 27gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met dimmers.

Een grote doorbraak is de CTA -Colour Temperature Adjusted- dimtechniek. Door de geavanceerde, gepatenteerde elektronica kan de LED-lamp in kleurtemperatuur worden gedimd. Met een lichtbeleving op minimaal dimniveau vergelijkbaar met een Soft-tone kleurtemperatuur, tot een warme Flame kleurtemperatuur op maximaal dimniveau.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Onbeperkt aantal schakelingen. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 4 Cree LED's - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van halogeenspots. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 35 keer langer mee dan een traditionele gloeilamp. Kwik- en loodvrij.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-16GDCTA	LED PAR16 GU10 8,0W 27gr dimbaar 2.200K-2.800K CTA	08717438666143	12	52,00	139112



PAR20 E27 CTA WATT PLATINUM

230V AC - DIMBAAR GR. -

PAR20 CTA dimtechniek - Flux 370 lm, ca. CCT 2.800-2.200K, ca. 1.000 cd, CRI(Ra) 80. Power Factor > 0,90. Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomt oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø60mm bij 94mm. Stralingshoek: 27gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met dimmers.

Een grote doorbraak is de CTA -Colour Temperature Adjusted- dimtechniek. Door de geavanceerde, gepatenteerde elektronica kan de LED-lamp in kleurtemperatuur worden gedimd. Met een lichtbeleving op minimaal dimniveau vergelijkbaar met een Soft-tone kleurtemperatuur, tot een warme Flame kleurtemperatuur op maximaal dimniveau.

Levensduur: circa 35.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Onbeperkt aantal schakelingen. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 5 Cree LED's - Levensduur afhankelijk van de toepassing. Geschikt voor het vervangen van halogeenspots. Tot 80% energiebesparing. Lange levensduur door ingebouwde temperatuur (TCS) controle. Gaat ca. 35 keer langer mee dan een traditionele gloeilamp. Kwik- en loodvrij.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-20EDCTA	LED PAR20 E27 8,0W 27gr dimbaar 2.200K-2.800K CTA	08717438666419	12	54,60	139112

SFEROLITISCHE REFLECTORTECHNIEK

Met CRI(Ra) >95 de sferolitische reflectortechniek, de uitmuntende warmteafvoer en de speciale LED-combinatie zijn deze reflectorlampen ideale vervangers voor de gangbare halogeenvlampen die een vijfmaal zo hoog stroomverbruik hebben.

AR111 G53 13,0 WATT

12V AC - 27 OF 47GR. -

Flux 480 lm bij FC 360mA, ca. CCT 2.700K, ca. 1.330 cd (27gr.), CRI(Ra) >95.

Flux 530 lm bij FC 360mA, ca. CCT 2.700K, ca. 7500 cd (47gr.), CRI(Ra) >95.

Power Factor > 0,95.



Afm.: Ø111mm bij 76mm. Stralingshoek: 27 of 47 graden. Geschikt voor indoor gebruik. Niet dimbaar.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van XPE-HEW Q4 LED (93,9 lm/watt) - ca. 70% lumenbehoud.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-AR1R1327	LED AR111 G53 12V AC 13W 27gr XPE-HEW Q4 2.700K	08717438665023	1	110,25	139111
IL-AR1R1347	LED AR111 G53 12V AC 13W 47gr XPE-HEW Q4 2.700K	08717438665030	1	110,25	139111

Productgroep LED - Retrofit Silver -


AR111 GU10 14,0 WATT

230V AC - LONG 27 OF 47GR. -

Flux 515 lm bij FC 400mA, ca. CCT 2.700K, ca. 1.425 cd (27gr.), CRI(Ra) >95.

Flux 570 lm bij FC 400mA, ca. CCT 2.700K, ca. 810 cd (47gr.), CRI(Ra) >95.

Power Factor > 0,95.

Afm.: Ø111mm bij 94mm. Stralingshoek: 27 of 47 graden. Geschikt voor indoor gebruik.
Niet dimbaar.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van XPE-HEW Q4 LED (93,9 lm/watt) - ca. 70% lumenbehoud.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-AR1R1427LG	LED AR111 GU10 230V AC 14W 27gr long XPE-HEW Q4 2.700K	08717438665047	1	110,25	139111
IL-AR1R1447LG	LED AR111 GU10 230V AC 14W 47gr long XPE-HEW Q4 2.700K	08717438665054	1	110,25	139111


MR11 GU4 2,0 WATT

12V AC/DC - 30GR. -

Flux 81 lm bij FC 400mA, ca. CCT 2.800K, ca. 54 cd, CRI(Ra) 82.

Afm.: Ø35mm bij 45mm. Stralingshoek: 30 graden. Geschikt voor indoor gebruik.
Niet dimbaar.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Cree XPE P4 LED - lumenbehoud ca. 70%.

Getest volgens EMC EN55015 en EN61547.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MR11X230P4	LED MR11 GU4 12V AC/DC 2,0W 30gr XPE P4 2.800K	08717438664651	20	18,90	139110


MR11 GU4 2,0 WATT

12V AC/DC - WITLICHT 22GR. -

Flux 70 lm bij FC 450mA, ca. CCT 4.000K, ca. 150 cd, CRI(Ra) >82.

Afm.: Ø35mm bij 45mm. Stralingshoek: 22 graden. Geschikt voor indoor gebruik.
Niet dimbaar.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voorzien van 1 Cree XPE Q2 LED - lumenbehoud ca. 70%.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MR11W245Q2	LED MR11 GU4 12V AC/DC 2,0W 22gr XPE Q2 4.000K	08717438663890	20	20,55	139110



MR16 GU5,3 0,8 WATT
 12V AC/DC - HELWIT
 Voorzien van 15 LED's, ca. CCT 6.000K.

Afm.: Ø 51mm bij 45mm, koudlichtspiegel met frontglas. Voor indoor toepassingen.
 Niet dimbaar. Leverbaar zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-15AK6	LED MR16 kls frontglas GU5,3 12V AC/DC 0,8W 6.000K		20	2,50	139120



MR16 GU5,3 1,0 WATT
 12V AC/DC
 Voorzien van 21 LED's, ca. CCT 3.000K.

Afm.: Ø51mm bij 45mm, koudlichtspiegel met frontglas. Voor indoor toepassingen.
 Niet dimbaar.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-15A	LED MR16 GU5,3 1,0W kls frontglas 12V AC/DC 3.000K	08717438660851	10	10,40	139120



MR16 GU5,3 1,0 - 1,1 WATT
 12V AC 50HZ. - 14 TOT 24GR. -
 Warm witlicht en gekleurd licht, voorzien van 20 LED's. Flux 47 (warm witlicht)
 65 (witlicht) lm, ca. 25 tot 290 cd, afhankelijk van de kleur.

Afm.: Ø50mm bij 50mm, koudlichtspiegel met frontglas. Voor indoor toepassingen.
 Niet dimbaar. Niet geschikt voor DC systemen en elektronische trafo's.

Long life toepassingen. Brandstand: universeel 360gr. Getest volgens EMC
 o.a EN55015 en EN61547.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
07097	LED MR16 GU5.3 1,0W kls 2x8gr. warmwit 12VAC	08011905825539	10	9,03	115790
07090	LED MR16 GU5.3 1,1W kls 2x9gr. wit 12VAC	08011905823955	10	9,03	115790
07091	LED MR16 GU5.3 1,1W kls 2x12gr rood 12VAC	08011905823962	10	9,03	115790
07092	LED MR16 GU5.3 1,0W kls 2x10gr groen 12VAC	08011905823979	10	9,03	115790
07094	LED MR16 GU5.3 1,1W kls 2x11gr geel 12VAC	08011905823986	10	9,03	115790
07096	LED MR16 GU5.3 1,0W kls 2x7gr. blauw 12VAC	08011905823993	10	9,03	115790

Productgroep LED - Retrofit Silver -


MR16 GU5,3 3,3 WATT
12V AC/DC - 20GR. -

Voorzien van 3 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 170 lm, ca. CCT 2.800K, bij FC 300mA, ca. 711 cd. Voorzien van Rubycon condensator. Driver in siligel.

Afm.: Ø50mm bij 51mm. Voor indoor toepassingen. Niet dimbaar. Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen ca. 10.000. Getest volgens EMC EN55015 en EN61547.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-X3MP4	LED MR16 GU5,3 12V AC/DC 3,3W 20gr XPE P4 2.800K	08717438664453	10	18,75	139110


AR111 G53 12 WATT
12V AC - 25 OF 40GR. -

Voorzien van 7 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) >80. Flux 451 lm, ca. CCT 2.800K, bij FC 420mA, ca. 1.383 cd (25gr) of Flux 484 lm, bij FC 420mA, ca. 860 cd (40gr).

Afm.: Ø110mm bij 67mm. Voor indoor toepassingen. Niet dimbaar. Levensduur: ca. 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen ca. 100.000.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-11X1225P4	LED AR111 G53 12V AC 12W 25gr XPE P4 2.800K	08717438664422	1	69,00	139111
IL-11X1240P4	LED AR111 G53 12V AC 12W 40gr XPE P4 2.800K	08717438664415	1	69,00	139111


MR16 GU10 0,7-1,2 WATT
230V AC - 16 TOT 20GR. -

Warm witlicht en gekleurd licht, voorzien van 20 LED's. Flux 60 (warm witlicht) 55 (witlicht) lm, ca. 50 tot 230 cd, afhankelijk van de kleur.

Afm.: Ø 50mm bij 56mm, koudlichtspiegel met frontglas. Niet dimbaar.

Long life toepassingen. Brandstand: universeel 360gr. Getest volgens EMC o.a EN55015 en EN61547.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
07087	LED MR16 GU10 1,2W kls 2x8gr. warmwit 220-240V	08011905825546	10	9,03	115790
07080	LED MR16 GU10 0,9W kls 2x8gr. wit 220-240V	08011905823900	10	9,03	115790
07081	LED MR16 GU10 0,9W kls 2x8gr. rood 220-240V	08011905823917	10	9,03	115790
07082	LED MR16 GU10 1,0W kls 2x9gr. groen 220-240V	08011905823924	10	9,03	115790
07084	LED MR16 GU10 0,7W kls 2x10gr geel 220-240V	08011905823931	10	9,03	115790
07086	LED MR16 GU10 0,9W kls 2x8gr. blauw 220-240V	08011905823948	10	9,03	115790


MR16 GU10 2,0 WATT
230V AC

Voorzien van 22 LED's ter vervanging van een hoogvolt halogeenlamp.
 Flux 100 lm, ca. CCT 3.000K.

Afm.: Ø 50mm bij 56mm, met frontglas. Energieklasse A. Niet dimbaar. Levensduur:
 ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Aantal schakelingen: >10.000.
 Opstarttijd: < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-18G	LED MR16 GU10 2,0W 230V AC 50/56mm 3.000K	08717438661742	10	10,40	139120


MR16 GU10 3,2 WATT
230V AC - OUTDOOR

Flux 175 lm, ca. CCT 3.000K ter vervanging van een hoogvolt halogeenlamp voor
 outdoor toepassing.

Afm.: Ø51mm bij 57mm, met frontglas. Energieklasse A. Niet dimbaar.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GU102W	LED MR16 GU10 3,2W 230V AC 3.000K 51/57mm	08717438666426	5	20,25	139120


MR16 GU10 4,2 WATT
230V AC - DIMBAAR -

Voorzien van 3 LED's ter vervanging van een hoogvolt halogeenlamp.
 Flux 200 lm, ca. CCT 3.000K.

Afm.: Ø 50mm bij 60mm. Energieklasse A. Geschikt voor alle gangbare gloeilamp
 dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen: >10.000. Opstarttijd: < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GU104.2D	LED MR16 GU10 4,2W dimbaar 3.000K 50/60mm	08717438665627	10	20,80	139120

Productgroep LED - Retrofit Silver -


MODULE 9,0 WATT - Ø50MM

230V AC - DIMBAAR 20GR. -

Complete set, voorzien van 3 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 301 lm,
ca. CCT 2.800K, bij FC 700mA, ca. 1.341 cd.

Afm. module (excl. externe driver): Ø 50mm bij 67mm. Voor indoor toepassingen.
Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Voeding: 230V AC - Secundaire uitgangsstroom: 675mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C.

Afm. driver (LxBxH): 45 x 115 x 30mm. Type IL-D3DX.

Levensduur: ca. 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud
ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Getest volgens
EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MX920P4D	LED Module driver dim. 9W 20gr XPE 50/67mm 2.800K	08717438664569	1	25,00	139110


MODULE 15,0 WATT - Ø50MM

230V AC - DIMBAAR 87GR. -

Complete set, voorzien van 4 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) 82. Flux 346 lm,
ca. CCT 2.800K, bij FC 675mA, ca. 139 cd.

Afm. module (excl. externe driver): Ø 50mm bij 83mm. Voor indoor toepassingen.
Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Voeding: 230V AC - Secundaire uitgangsstroom: 675mA.

Dubbel geïsoleerd, 0,5 Amp beveiligd. Ta: 50gr.C.

Afm. driver (LxBxH): 45 x 115 x 30mm. Type IL-D4DX.

Levensduur: ca. 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud
ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Getest volgens
EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MX1385P4D	LED Module driver dim. 15W 87gr XPE 50/83mm 2.800K	08717438664583	1	30,00	139110


OPBOUW SPOTS GU10
CHROOM - STAAL - ZWART IP20

Enkelvoudige opbouw spot met GU10 fitting voor wand- of plafondmontage.

Afm. Ø75mm, bij 70-100mm, flexibel kantel- en richtbaar.
 Geschikt voor indoor gebruik 220-250V
 en 50 Watt maximaal belastbaar.

Worden geleverd exclusief lichtbron

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-BASC	Opbouw spot GU10 enkelvoudig Chroom richtbaar IP20		1	13,20	139111
IL-BASS	Opbouw spot GU10 enkelvoudig Staal richtbaar IP20		1	13,20	139111
IL-BASZ	Opbouw spot GU10 enkelvoudig Zwart mat richtbaar IP20		1	13,20	139111
IL-11X1225P4D	LED AR111 GU10 dimbaar 12W 25gr XPE P4 2.800K	08717438664446	1	69,00	139111
IL-11X1240P4D	LED AR111 GU10 dimbaar 12W 40gr XPE P4 2.800K	08717438664439	1	69,00	139111


PAR16 E14 3,0 WATT
230V AC - 20GR. -

Voorzien van 3 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) >82. Flux 128 lm, ca. CCT 2.800K,
 bij FC 265mA, ca. 556 cd.

Afm.: Ø50mm bij 81mm. Voor indoor toepassingen. Niet dimbaar. Levensduur:
 ca. 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud ca. 70%.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Getest volgens
 EN55015, EN61000, EN60598 en EN61547 normen.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-X3E14P4	LED PAR16 E14 230V AC 3W 20gr XPE P4 2.800K	08717438664538	1	33,65	139112

Productgroep LED - Retrofit Silver -



PAR30 E27 11,0 WATT
230V AC - DIMBAAR 26GR. -
Voorzien van 5 Cree XPE P4 Led - CRI(Ra) >82. Flux 387 lm, ca. CCT 2.800K,
bij FC 480mA, ca. 1.424 cd.

Afm.: Ø95mm bij 105mm. Voor indoor toepassingen. Geschikt voor alle gangbare dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Levensduur: ca. 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing. Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN61000 en LVD EN60598.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-30X1125P4D	LED PAR30 E27 dimbaar 11W 26gr XPE P4 2800K	08717438664521	1	52,50	139112



KAARSLAMP - OPAAL 3,2 WATT
230V AC - DIMBAAR E14 -
Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 220 lm. Door toepassing van een keramisch koellichaam een optimale warmteafvoer. Energieklasse A.

Afm.: Ø37mm bij 99mm. Geschikt voor indoor toepassingen. Dimbaar in combinatie met o.a Busch-Jaeger 2247 U, Berker 2873, Gira 226200, Jung 225NVDE of Peha 435HAN dimmers.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS
IL-C2.5WD	LED Kaarslamp 3,2W E14 dimbaar warm 3.000K	08717438665610	5	18,55



TIPKAARSLAMP - OPAAL 3,2 WATT
230V AC - DIMBAAR E14 -
Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 220 lm. Door toepassing van een keramisch koellichaam een optimale warmteafvoer. Energieklasse A.

Afm.: Ø40mm bij 133mm. Geschikt voor indoor toepassingen. Dimbaar in combinatie met o.a Busch-Jaeger 2247 U, Berker 2873, Gira 226200, Jung 225NVDE of Peha 435HAN dimmers.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C2.5WTD	LED Tipkaarslamp 3,2W E14 dimbaar warm 3.000K	08717438665603	5	18,55	139120


KOGELLAMP - OPAAL 3,2 WATT
230V AC - DIMBAAR E14 -

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 220 lm. Door toepassing van een keramisch koellichaam een optimale warmteafvoer. Energieklasse A.

Afm.: Ø45mm bij 80mm. Geschikt voor indoor toepassingen. Dimbaar in combinatie met o.a. Busch-Jaeger 2247 U, Berker 2873, Gira 226200, Jung 225NVDE of Peha 435HAN dimmers.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R2.5WDE	LED Kogellamp 3,2W E14 dimbaar warm 3.000K	08717438665597	5	18,55	139120


KOGELLAMP - OPAAL 3,2 WATT
230V AC - DIMBAAR E27 -

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 220 lm. Door toepassing van een keramisch koellichaam een optimale warmteafvoer. Energieklasse A.

Afm.: Ø45mm bij 80mm. Geschikt voor indoor toepassingen. Dimbaar in combinatie met o.a. Busch-Jaeger 2247 U, Berker 2873, Gira 226200, Jung 225NVDE of Peha 435HAN dimmers.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R2.5WD	LED Kogellamp 3,2W E27 dimbaar warm 3.000K	08717438665580	5	18,55	139120


GLS STANDAARD - OPAAL 5,0 WATT
230V AC - SCHEMERSCHAKELAAR E27 -

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 350 lm. CRI(Ra) >80. Met schemerschakelaar. Power Factor > 0,40. Energieklasse A.

Afm.: Ø67mm bij 118mm. Stralingshoek: 120gr. Met schemerschakelaar. Schakelt automatisch aan zodra het schemerig wordt.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS4WS	LED GLS 5,0W E27 opaal 120gr warm/lichtsensor 3.000K	08717438666358	5	28,15	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Gold -



GLS STANDAARD - OPAAL 6,5 WATT
 230V AC - DIMBAAR E27 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 350lm - CRI(Ra) >80.

Afm.: Ø66mm bij 114mm, Energieklasse A, voor indoor toepassingen. Dimbaar in combinatie met alle gangbare gloeilamp dimmers, zoals Jung gloeilampdimmer type 244EX.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS6WDIM	LED GLS opaal 6,5W E27 dimbaar warm 2.700K	08717438664347	5	22,50	139120



GLS STANDAARD - OPAAL 10 WATT
 230V AC - E27 -
 Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 1.000 lm CRI(Ra) >80.
 Power Factor > 0,50. Energieklasse A. Niet dimbaar.

Afm.: Ø67mm bij 116mm, Stralingshoek: 120gr. Geschikt voor indoor toepassingen.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.
 Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS10W	LED GLS 10W E27 opaal 120gr warm 3.000K	08717438666341	5	42,10	139120



BUISLAMP - HELDER 1,0 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 48lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø25mm bij 59mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-B1W	LED Buislamp 1,0W E14 helder 25x59mm warm 2.700K	08717438664187	5	7,55	139120


KAARSLAMP - OPAAL 0,8 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 45lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø32mm bij 103mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C0.8W	LED Kaarslamp 0,8W E14 opaal warm 2.700K 12 LED's	08717438664408	5	5,65	139120


KAARSLAMP - CAPPUCCINO 1,8 WATT

230V AC - E14 -

Sfeerlicht, 2.200K. Lumenstroom: 120lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø37mm bij 99mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1WC	LED Kaarslamp 1,8W E14 cappuccino warm 2.200K	08717438663616	5	9,10	139120


KAARSLAMP - OPAAL 1,6 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 120lm - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø37mm bij 99mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voldoet aan RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1.6W	LED Kaarslamp 1,6W E14 opaal warm 2.700K 36 LED's	08717438663586	5	12,15	139120


KAARSLAMP - HELDER 2,2 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 75lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 37mm bij 107mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1WS	LED Kaarslamp 2,2W E14 helder warm 2.700K	08717438664019	5	18,75	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Gold -



TIPKAARSLAMP - OPAAL 0,8 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 45lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø32mm bij 110mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C0.8WT	LED Tipkaarslamp 0,8W E14 opaal warm 2.700K 12 LED's	08717438664392	5	5,65	139120



TIPKAARSLAMP - CAPPUCINO 1,8 WATT
 230V AC - E14 -
 Sfeerlicht, 2.200K. Lumenstroom: 120lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø40mm bij 133mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1WTC	LED Tipkaarslamp 1,8W E14 cappuccino warm 2.200K	08717438663623	5	9,10	139120



TIPKAARSLAMP - OPAAL 2,0 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 140lm. Niet dimbaar..

Afm.: Ø40mm bij 133mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1.9WT	LED Tipkaarslamp 2,0W E14 opaal warm 3.000K	08717438663128	10	12,60	139120



TIPKAARSLAMP - HELDER 2,2 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 75lm.

Afm.: Ø40mm bij 146mm. Energieklasse A, voor indoor toepassingen.
 Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1WST	LED Tipkaarslamp 2,2W E14 helder warm 2.700K	08717438664002	5	18,75	139120



KOGELLAMP - CAPPUCINO 1,8 WATT
 230V AC - E14 -
 Sfeerlicht, 2.200K. Lumenstroom: 120lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 81mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.
 Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WCE14	LED Kogellamp 1,8W E14 cappuccino warm 2.200K	08717438663647	5	9,10	139120



KOGELLAMP - OPAAL 1,8 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 150lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 81mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.
 Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.9WE14	LED Kogellamp 1,8W E14 opaal warm 3.000K	08717438663357	5	12,15	139120



KOGELLAMP - HELDER 2,2 WATT
 230V AC - E14 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 75lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 93mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.
 Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WSE14	LED Kogellamp 2,2W E27 helder warm 2.700K	08717438663999	5	18,05	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Gold -


KOGELLAMP - OPAAL 1,0 WATT

230V AC - OUTDOOR E27 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 45lm. 12 LED's, ter vervanging van een standaard gloeilamp van circa 7 Watt. Niet dimbaar. Geschikt voor outdoor gebruik.

Afm.: Ø45mm bij 68mm. Energieklasse A.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

Voldoet aan RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1W	LED Kogellamp 1,0W E27 opaal warm 2.700K	08717438662374	5	6,30	139120


KOGELLAMP - KLEUR 0,6 WATT

230V AC - OUTDOOR E27 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 10lm. 12 LED's, ter vervanging van een standaard gloeilamp van circa 7 Watt. Niet dimbaar. Geschikt voor outdoor gebruik.

Afm.: Ø45mm bij 68mm. Energieklasse A.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R0.6WB	LED Kogellamp 0,6W E27 blauw warm 2.700K 12 LED's	08717438665245	5	6,30	139120
IL-R0.6WG	LED Kogellamp 0,6W E27 groen warm 2.700K 12 LED's	08717438665269	5	6,30	139120
IL-R0.6WO	LED Kogellamp 0,6W E27 oranje warm 2.700K 12 LED's	08717438665252	5	6,30	139120
IL-R0.6WR	LED Kogellamp 0,6W E27 rood warm 2.700K 12 LED's	08717438665238	5	6,30	139120
IL-R0.6WY	LED Kogellamp 0,6W E27 geel warm 2.700K 12 LED's	08717438665276	5	6,30	139120


KOGELLAMP - CAPPUCINO 1,8 WATT

230V AC - E27 -

Sfeerlicht, 2.200K. Lumenstroom: 120lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 81mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WC	LED Kogellamp 1,8W E27 cappuccino warm 2.200K	08717438663630	5	9,10	139120


KOGELLAMP - OPAAL 1,8 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 150lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 80mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.9W	LED Kogellamp 1,8W E27 opaal warm 3.000K	08717438663340	5	12,15	139120


KOGELLAMP - HELDER 2,2 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 75lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø45mm bij 89mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WS	LED Kogellamp 2,2W E27 helder warm 2.700K	08717438663982	5	18,05	139120


KOGELLAMP - OPAAL 2,7 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom: 230lm. - CRI(Ra) 90. Niet dimbaar.

Afm.: Ø50mm bij 80mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen: > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R2.7W	LED Kogellamp 2,7W E27 opaal warm 3.000K	08717438665634	5	14,45	139120


GLOBELAMP R60 - HELDER 4,0 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 150lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø60mm bij 106mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GM3WS	LED Globelamp R60 4,0W E27 helder warm 2.700K	08717438664163	5	23,10	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Gold -



GLOBELAMP R80 - HELDER 4,0 WATT
 230V AC - E27 -
 Warm witlicht, 2.700K. Lumenstroom: 150lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø80mm bij 130mm. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: ca. 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-G3WS	LED Globelamp R80 4,0W E27 helder warm 2.700K	08717438664170	5	24,15	139120



BURNER - HELDER 2,0 WATT
 230V AC - G9 -
 Warm witlicht, ca. CCT 3.000K. Lumenstroom: 175lm, ter vervanging van een halogeen burner. Niet dimbaar.

Afm. Ø23mm bij 56mm. Energieklasse A.. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie.

Levensduur: ca. 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-G9	LED Burner 2,0W G9 helder 230V AC 3.000K	08717438665641	5	10,50	139120



PAR30 - HONINGRAAT GLAS 7,5 WATT
 230V AC - OUTDOOR DIMBAAR E27 -
 Warm - en koel witlicht, 2.900-6.000K. Lumenstroom 350-400lm. 6 LED's, ter vervanging van een standaard PAR30 halogeen lamp. Outdoor toepassingen.

Afm.: Ø88mm bij 102mm. Energieklasse A. Geschikt voor dimbare toepassingen.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-PAR30W7K3	LED PAR30 E27 flood 7,5W outdoor 2.900K dimbaar	08717438664750	5	46,75	139112
IL-PAR30W7K6	LED PAR30 E27 flood 7,5W outdoor 6.000K dimbaar	08717438664767	5	46,75	139112


PAR38 - HONINGRAAT GLAS 11W
230VAC - OUTDOOR E27

Koel witlicht, 6.000K. Lumenstroom 530lm. Power LED, ter vervanging van een standaard PAR38 halogeen lamp. Outdoor toepassingen.

Afm.: Ø127mm bij 140mm. Energieklasse A. Niet dimbaar.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-PAR38W11K6	LED PAR38 E27 flood 11W outdoor 6.000K	08717438664781	5	74,15	139112


PAR38 - HONINGRAAT GLAS 12W
230VAC - OUTDOOR DIMBAAR E27

Warm witlicht, 3.000K. Lumenstroom 1.000lm. 15 LED's, ter vervanging van een standaard PAR38 halogeen lamp. Outdoor toepassingen.

Afm.: Ø127mm bij 140mm. Energieklasse A. Geschikt voor dimbare toepassingen.

Levensduur: ca. 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-PAR38W11K3	LED PAR38 E27 flood 12W outdoor dimbaar 3.000K	08717438664774	5	74,15	139112


WINKELDISPLAY - LEDIG

Ledige INTERlight winkeldisplay.

Voorzien van 1 maal E14 en 4 maal E27 fitting met een centrale Aan-/Uit schakelaar.

1 laag geschikt voor de IL-LS LED strip kits en
 6 vrij in te richten lagen.

Afm.(HxBxD): 1775 x 690 x 450mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DISPLAY10	Winkeldisplay leeg INTERLight LED 1550x690x450mm (HxBxD)	08717438664248	1	303,50	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Silver -


GLS STANDAARD - OPAAL 2,2 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht. Lumenstroom: 150lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 65mm bij 115mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: tot circa 50.000 branduren. Voldoet aan RoHS norm.

Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS2.2W	LED GLS opaal 2,2W E27 warm 42 LED's	08717438663579	5	10,00	139120


GLS STANDAARD - OPAAL 4,5 WATT

230V AC - DIMBAAR E27 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 250lm. -CRI(Ra) >80.

Afm.: Ø 66mm bij 114mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Te dimmen met een elektronische dimmer, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

Levensduur: circa 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-GLS4WDIM	LED GLS opaal 4,5W E27 dimbaar warm 2.700K	08717438663524	5	12,50	139120


KAARSLAMP - BUBBEL 1,0 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 60lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 37mm bij 99mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1WSK	LED Kaarslamp bubbel 1,0W E14 warm 2.700K 22 LED's	08717438664088	5	7,50	139120


KAARSLAMP - CRAGUELE 1,6 WATT

230V AC - E14 -

Sfeerlicht, 2.200k. Lumenstroom: 80lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 40mm bij 100mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan

RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1.6WSQ	LED Kaarslamp craguele 1,6W E14 warm 2.200K 36 LED's	08717438664118	5	7,50	139120


KAARSLAMP - HELDER 1,6 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 80lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 37mm bij 99mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconden. Voldoet aan

RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C1.6WZB	LED Kaarslamp helder 1,6W E14 warm 2.700K 36 LED's	08717438664385	5	7,50	139120


KOGELLAMP - BUBBEL 1,0 WATT

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.200k. Lumenstroom: 60lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 45mm bij 80mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 30.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan

RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WSKE14	LED Kogellamp bubbel 1,0W E14 warm 2.200K 22 LED's	08717438664071	5	7,50	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Silver -

**KOGELLAMP - HELDER 1,6 WATT**

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 80lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 45mm bij 81mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconden. Voldoet aan

RoHS norm. Voorzien van KEMA keur

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.6WZBE14	LED Kogellamp helder 1,6W E14 warm 2.700K 36 LED's	08717438664378	5	7,50	139120

**KOGELLAMP - CRAGUELE 1,6 WATT**

230V AC - E14 -

Warm witlicht, 2.200k. Lumenstroom: 80lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 45mm bij 80mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: tot circa 50.000 branduren. Voldoet aan RoHS norm.

Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.6WSQE14	LED Kogellamp craguele 1,6W E14 warm 2.200K 36 LED's	08717438664101	5	7,50	139120

**KOGELLAMP - BUBBEL 1,0 WATT**

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 60lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 45mm bij 81mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.

Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde. Voldoet aan

RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1WSK	LED Kogellamp bubbel 1,0W E27 warm 2.700K 22 LED's	08717438664064	5	7,50	139120


KOGELLAMP - HELDER 1,6 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.700k. Lumenstroom: 80lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 45mm bij 80mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

 Levensduur: circa 20.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconden. Voldoet aan
 RoHS norm. Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.6WZBB	LED Kogellamp helder 1,6W E27 warm 2.700K 36 LED's	08717438664354	5	7,50	139120


KOGELLAMP - CRAGUELE 1,6 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.200k. Lumenstroom: 80lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

 Afm.: Ø 45mm bij 80mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.
 Levensduur: circa 50.000 branduren. Voldoet aan RoHS norm.
 Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R1.6WSQ	LED Kogellamp craguele 1,6W E27 warm 2.200K 36 LED's	08717438664095	5	7,50	139120


GLOBELAMP R60 - OPAAL 3,0 WATT

230V AC - E27 -

Warm witlicht, 2.900k. Lumenstroom: 175lm. - CRI(Ra) 75. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 60mm bij 110mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

 Levensduur: tot circa 50.000 branduren. Voldoet aan RoHS norm.
 Voorzien van KEMA keur.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-R3W	LED Globelamp R60 3,0W E27 opaal warm 2.900K	08717438663975	5	8,95	139120


GLOBELAMP R60 - CAPPUCINO 4,0 WATT

230V AC - E27 -

Sfeerlicht, 2.200k. Lumenstroom: 125lm. Niet dimbaar.

Afm.: Ø 60mm bij 106mm, Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik.

 Levensduur: circa 25.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
 Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconden. Voldoet aan RoHS norm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-MG3WC	LED Globelamp R60 4,0W E27 cappuccino 2.200K	08717438664361	5	8,95	139120

Productgroep LED - Retrofit Standaard Silver -

**BUITENSCHIJNWERPER 10W****IP65 - FLOOD**

IP65 LED schijnwerper wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 10 Watt Led, met een lichtstroom van 60 lm/Watt - Flux 600 lm, bij FC 45mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 115 x 118 x 83mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F10W	Schijnwerper LED 10W/835 230V wit IP65 115x118x83	08717438665658	10	60,95	139300
IL-F10Z	Schijnwerper LED 10W/835 230V zwart IP65 115x118x83	08717438665665	10	60,95	139300

**BUITENSCHIJNWERPER 10W PIR****IP44 - FLOOD**

IP44 Automatische LED schijnwerper met 120gr. bewegingsmelder passief infrarood bewegingsmelder in het wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 10 Watt Led, met een lichtstroom van 60 lm/Watt - Flux 600 lm, bij FC 45mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2.. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 115 x 170 x 83mm.

PIR detectieknop draai- en verstelbaar, detecteert een afstand van circa 3 tot 12 meter. Tijdvertraging instelbaar van circa 8 seconden tot 12 minuten. Luxwaarde instelbaar van circa 5 Lux tot 1.000 Lux. Aanbevolen montage hoogte circa 1,8 - 2,0 meter.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F10WP	Schijnwerper LED 10W/835 PIR 120gr wit IP44 115x170x83	08717438665764	16	89,75	139300
IL-F10ZP	Schijnwerper LED 10W/835 PIR 120gr zwart IP44 115x170x83	08717438665757	16	89,75	139300


**BUITENSCHIJNWERPER 27W
IP65 - FLOOD**

IP65 LED schijnwerper wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 20 Watt Led, met een lichtstroom van 59 lm/Watt - Flux 1.600 lm, bij FC 120mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz.. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 181 x 170 x 105mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F20W	Schijnwerper LED 27W/835 230V wit IP65 181x170x105	08717438665672	8	119,55	139300
IL-F20Z	Schijnwerper LED 27W/835 230V zwart IP65 181x170x105	08717438665689	8	119,55	139300


**BUITENSCHIJNWERPER 27W PIR
IP44 - FLOOD**

IP44 Automatische LED schijnwerper met 120gr. bewegingsmelder passief infrarood bewegingsmelder in het wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 20 Watt Led, met een lichtstroom van 59 lm/Watt - Flux 1.600 lm, bij FC 120mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz..Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 181 x 202 x 105mm.

PIR detectieknop draai- en verstelbaar, detecteert een afstand van circa 3 tot 12 meter. Tijdvertraging instelbaar van circa 8 seconden tot 12 minuten. Luxwaarde instelbaar van circa 5 Lux tot 1.000 Lux. Aanbevolen montage hoogte circa 1,8 - 2,0 meter.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F20WP	Schijnwerper LED 27W/835 PIR 120gr wit IP44 181x202x105	08717438665771	8	148,35	139300
IL-F20ZP	Schijnwerper LED 27W/835 PIR 120gr zwart IP44 181x202x105	08717438665788	8	148,35	139300

**BUITENSCHIJNWERPER 37W****IP65 - FLOOD**

IP65 LED schijnwerper wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 30 Watt Led, met een lichtstroom van 68 lm/Watt - Flux 2.500 lm, bij FC 170mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz.. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 226 x 230 x 156mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F30W	Schijnwerper LED 37W/835 230V wit IP65 226x230x126	08717438665696	4	205,20	139300
IL-F30Z	Schijnwerper LED 37W/835 230V zwart IP65 226x230x126	08717438665702	4	205,20	139300

**BUITENSCHIJNWERPER 52W****IP65 - FLOOD**

IP65 LED schijnwerper wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 50 Watt Led, met een lichtstroom van 77 lm/Watt - Flux 4.000 lm, bij FC 235mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm2. Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 286 x 292 x 146mm.

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F50W	Schijnwerper LED 52W/835 230V wit IP65 286x292x148	08717438665719	4	283,60	139300
IL-F50Z	Schijnwerper LED 52W/835 230V zwart IP65 286x292x148	08717438665726	4	283,60	139300



**BUITENSCHIJNWERPER 87 - 106W
IP65 - FLOOD**

IP65 LED schijnwerper wit of zwart, voorzien van 1 Epistar 80 Watt Led, met een lichtstroom van 57 lm/Watt - Flux 5.000 lm, bij FC 390mA, ca. CCT 3.500K of voorzien van 1 Epistar 100 Watt Led, met een lichtstroom van 57 lm/Watt - Flux 6.000 lm, bij FC 470mA, ca. CCT 3.500K. Energieklasse A.

Behuizing en montageframe van gietaluminium. Eenvoudig te monteren op de grond of aan de wand, maar ook geschikt voor hoekmontage. Voedingsspanning 85-265V AC 50/60Hz.. Voorzien van circa 600mm aansluitkabel H05RN-F3G1mm². Temperatuurbereik: -40gr.C tot +50gr.C. Afm. (BxHxD): 288 x 442 x 116mm

Levensduur: circa 40.000 branduren, afhankelijk van de toepassing.
Lumenbehoud ca. 70%. Aantal schakelingen > 10.000. Opstarttijd < 1 seconde.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-F80W	Schijnwerper LED 87W/835 230V wit IP65 288x442x116	08717438665733	1	474,05	139300
IL-F80Z	Schijnwerper LED 87W/835 230V zwart IP65 288x442x116	08717438666372	1	474,05	139300
IL-F100Z	Schijnwerper LED 106W/835 230V zwart IP65 288x442x116	08717438665740	1	602,70	139300

PERSBERICHT

IN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM UITGEVOERDE LED TL-BUIZEN Betere warmteafvoer leidt tot nog langere levensduur.

Inmiddels is wel duidelijk dat de ontwikkelingen in de LED-verlichtingstechniek de laatste tijd wel heel erg rap gaan.

Nog niet zo lang geleden werden de eerste 230V AC T8 LED-buizen geïntroduceerd, die in plaats van gewone TL-fluorescentielampen ingezet konden worden. Thans komt men alweer met een sterk verbeterde versie, waarbij drie aspecten direct in het oog springen. Het meest opvallende is de aanmerkelijk grotere lichtopbrengst, wat te danken is aan de veel betere LED's die hier toegepast worden. In plaats van de gangbare 4 tot 5 lumen voorzien deze nog efficiëntere diodelampjes in een lichtstroom van 5-6 lumen. Zo wordt bij de 60 cm lange 10W 230V AC LED buis zo'n 700-800 lm afgegeven. De twee andere beschikbare typen, te weten de 120 cm 20W buis en het 150 cm 25W model, leveren verhoudingsgewijs dezelfde hoeveelheid licht, wat uiteindelijk neerkomt op maar liefst 1.750 lm resp. 2.000 lm. Daarmee bieden ze een grotere lux-waarde op het werkoppervlak dan de net zo lange conventionele TL-buizen, terwijl het totale stroomverbruik nog niet 40% hiervan bedraagt. Met name op locaties waar veel van deze lampen worden toegepast, is zo dus een forse vermindering van het elektriciteitsgebruik te realiseren.

Het tweede verschil met de vorige LED-buizen betreft de materiaaluitvoering. Bij de nieuwe typen is de achterzijde in aluminium uitgevoerd, waardoor een betere warmteafvoer wordt bereikt en de temperatuur in de buis ca. 13 gr.C lager is. Dit is vooral van belang met betrekking tot de levensduur; volgens de fabrikant kan thans probleemloos een technische levensduur van ca. 40.000 uur worden aangehouden, ofwel viermaal langer dan die van een vergelijkbare TL-buis. Dat levert niet alleen direct, maar ook indirect een aantrekkelijke besparing op; als gevolg daarvan zijn immers ook de kosten voor het vervangen van de verlichtingsbuizen navenant viermaal lager.

Als derde onderscheidend punt wordt er bij deze LED-buizen op gewezen dat de Power-Factor verhoogd is tot 0.98, waardoor de blindstroom zeer gering is. Dit betekent dat de buizen probleemloos in grote projecten toepasbaar zijn. De verbeterde LED's die hier worden gebruikt leveren helder wit licht, met een kleurtemperatuur van 6.000K of 4000K. Zonder de gebruikelijke flikkering en zonder enige kleurverandering wordt direct een constante lichthoeveelheid afgegeven. Over de gehele lengte van de buis zorgt een fraai kunststof venster voor een perfecte lichtspreading. Voorts valt op te merken dat er geen sprake meer is van hinderlijke UV-straling. De nieuwe verlichtingsbuizen bevatten geen schadelijke stoffen (zoals kwik bij fluorescentie buizen), zodat ze niet meer als chemisch afval afgevoerd hoeven te worden. Een belangrijk voordeel is bovendien dat de geheel in onbreekbaar kunststof uitgevoerde LED-lampen veel minder kwetsbaar zijn; ze zijn ongevoelig voor schokken en trillingen, terwijl breukgevaar vrijwel uitgesloten is. Aangezien de aansluitingen en de afmetingen exact hetzelfde zijn, kunnen de buizen zonder meer in de bestaande TL-balkarmaturen worden ingezet; de voorheen gebruikte voorschakelapparatuur en starter zijn niet meer nodig.

TL-BUIS T8 10(18)W - KEMA

230V AC G13 - 600MM

RA >75; Lumenstroom: 700lm (840 uitvoering), PF=0,98.

RA >80; Lumenstroom: 800lm (860 uitvoering), PF=0,98.

156 LED's, ter vervanging van een standaard T8 TL-buis van 18W in 10W.

Geen starter en VSA meer nodig. Enkelzijdig gevoed, volgens richtlijnen NEN 3140 en KEMA. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen, tot -60gr.C.

Voorzijde van kunststof voorzien van geïntegreerd prisma voor optimale lichtverdeling. Achterzijde van aluminium, voor een betere warmteafvoer. Levensduur: circa 40.000 branduren, Energieklasse A. Buisdiameter Ø26mm.



Productgroep LED - Strips

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-60W10K4L6	LED TL buis T8 10(18)W/840 200-250VAC G13 156 LED's	08717438663289	12	86,34	139122
IL-60W10K6L6	LED TL buis T8 10(18)W/860 200-250VAC G13 156 LED's	08717438663296	12	86,34	139122


TL-BUIS T8 20(36)W - KEMA
230V AC G13 - 1200MM

RA >75; Lumenstroom: 1400lm (840 uitvoering), PF=0,98.

RA >80; Lumenstroom: 1600lm (860 uitvoering). PF=0,98.

312 LED's, ter vervanging van een standaard T8 TL-buis van 36W in 20W.
 Geen starter en VSA meer nodig. Enkelzijdig gevoed, volgens richtlijnen NEN 3140 en KEMA. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen, tot -60gr.C.

Voorzijde van kunststof voorzien van geïntegreerd prisma voor optimale lichtverdeling. Achterzijde van aluminium, voor een betere warmteafvoer.
 Levensduur: circa 40.000 branduren, Energieklasse A. Buisdiameter Ø26mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-120W20K4L6	LED TL buis T8 20(36)W/840 200-250VAC G13 312 LED's	08717438663302	12	143,95	139122
IL-120W20K6L6	LED TL buis T8 20(36)W/860 200-250VAC G13 312 LED's	08717438663319	12	143,95	139122


TL-BUIS T8 25(58)W - KEMA
230V AC G13 - 1500MM

RA >75; Lumenstroom: 1750lm (840 uitvoering), PF=0,98.

RA >80; Lumenstroom: 2000lm (860 uitvoering), PF=0,98.

390 LED's, ter vervanging van een standaard T8 TL-buis van 58W in 25W.
 Geen starter en VSA meer nodig. Enkelzijdig gevoed, volgens richtlijnen NEN 3140 en KEMA. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen, tot -60gr.C.

Voorzijde van kunststof voorzien van geïntegreerd prisma voor optimale lichtverdeling. Achterzijde van aluminium, voor een betere warmteafvoer.
 Levensduur: circa 40.000 branduren, Energieklasse A. Buisdiameter Ø26mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-150W25K4L6	LED TL buis T8 25(58)W/840 200-250VAC G13 390 LED's	08717438663326	12	174,23	139122
IL-150W25K6L6	LED TL buis T8 25(58)W/860 200-250VAC G13 390 LED's	08717438663333	12	174,23	139122

PERSBERICHT

FLEXIBELE LED-STRIPS - ZUINIG, FRAAI EN

OVERAL GEMAKKELIJK TOEPASBAAR

60 LED's per strip (totaal 4,5 W) leveren forse lichtopbrengst op.

Bijzondere ontwikkeling in de LED-verlichting: fraaie siliconen LED-strips.

Een compleet nieuw programma van innovatieve lichtbronnen, geschikt voor tal van situaties. Goed buigzame strips, die de gebruiker simpelweg in de gewenste vorm kan bevestigen.

De stripverlichting is bedoeld voor indoor-gebruik. De 12 V DC LED-strips hebben een standaard-lengte van 1 meter; er zijn 60 LED's in opgenomen, die totaal slechts 4,5 W verbruiken. Minstens zo opmerkelijk als dit geringe energieverbruik: de forse lichtopbrengst - een lichtstroom van maar liefst 200 lumen per meter. Aangenaam warmwit licht, met lichtkleur van 2.700-3.000k.

LED-strips zijn 8 mm breed en ca. 3 mm dik; buigradius van minder dan 10 mm. Door eenvoudig knippen op de beoogde lengtemaat te brengen; op elke 5 cm (per drie LED's) af te korten, zodat iedere strip perfect passend te maken is. Met speciale montageclips, waaronder ook clips om LED-strips onder 90 graden te plaatsen.

De handige LED-strips zijn niet alleen los, maar ook als complete basiskit leverbaar, inclusief bijpassende 230V AC voeding met schakelaar, 0,5 m aansluitkabel en tweepolige Euro-steker. Met meegeleverde koppelstukken zijn twee of drie siliconen strips eenvoudig met elkaar te verbinden, voor een totaal drie meter lange verlichtingsstrip. Maximaal drie gekoppelde strips zijn samen op één standaard netspanningsvoeding aansluitbaar.

SILICONEN STRIP 1,0 METER

BASIS KIT 4,5 WATT

Warm witlicht, lumenstroom 200lm, circa 2.700-3.000K.

1 meter flexibele LED strip van siliconen (soft) in een warmwitte kleur, voor indoor gebruik. Voorzien van 60 LED's per meter met een verbruik van slechts 4,5 Watt per meter. Wordt geleverd inclusief 230V AC voeding (12V DC 1,25 Amp) met 0,5 meter voedingskabel, tweepolige Euro-steker en montageclips.

Kit is koppelbaar en met maximaal 2 stuks IL-LSWW uit te breiden, waardoor een strip van 3 meter totaal kan worden gevormd.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSKITWW	LED Strip 1m 4,5W wit 60 LED's incl driver 230V	08717438664125	5	45,40	139120

**SILICONEN STRIP 1,0 METER****UITBREIDING 4,5 WATT**

Warm witlicht, lumenstroom 200lm, circa 2.700-3.000K.

1 meter flexibele LED strip van siliconen (soft) in een warmwitte kleur, voor indoor gebruik. Voorzien van 60 LED's per meter met een verbruik van slechts 4,5 Watt per meter. Wordt geleverd inclusief koppelstuk (10 cm) en montageclips.

Is koppelbaar aan de IL-LSKITWW, maximaal 2 stuks, waardoor een strip van 3 meter totaal kan worden gevormd.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSWW	LED Strip 1m 4,5W wit 60 LED's koppelbaar 12VDC	08717438664132	5	26,25	139120

FRAAIE RGB LED-STRIPS**LEVEREN ONEINDIG VEEL LICHTKLEUREN**

Flexibele strips met 30 kleurige LED's - met handige draadloze afstandsbediening.

Compleet nieuwe siliconen LED-strips die elke lichtkleur kunnen afgeven. Met groot gemak, want de gewenste kleur kan simpelweg met een kleine draadloze afstandsbediening worden ingesteld. Een handig hulpmiddel met 24 knopjes, waarmee het 12 VDC LED-licht niet alleen in en uit te schakelen is, maar waarmee men ook het lichtkleurverloop kan instellen. Van wit naar rood, naar groen, naar blauw en alle denkbare kleuren daartussen. Met keuze voor plotseling verspringen van zeven verschillende kleuren of een geleidelijke kleurverandering. Waarbij bovendien ook de beoogde helderheid te variëren is.

Het grote gemak van flexibele RGB LED-strips, die voor heel wat bijzondere toepassingen geschikt zijn.

Veelkleurige LED-strips met tal van extra voordelen:

- overal gemakkelijk en veilig mee te werken
- perfect passend te maken door ze eenvoudig te knippen
- moeiteloos in vele vormen te buigen en te bevestigen

De RGB LED strips zijn bedoeld voor indoor-gebruik. Voor het aanbrengen zijn er praktische montageclips, terwijl de strips ook gewoon met siliconenkit vastgezet kunnen worden.

De ca. 3 mm dikke siliconen LED-strips zijn standaard 100 cm lang; in één striplengte zijn 30 LED's opgenomen, waarvan het stroomverbruik slechts 7,2 W bedraagt.

Basisset omvat:

- één strip - bijbehorende 230 VAC netvoeding - 1,5 meter aansluitkabel met steker
- losse IR ontvanger - lichtgewicht draadloze afstandsbediening.

Bij deze basisset zijn direct één of twee extra LED-strips toe te passen, zodat simpelweg een veel langere verlichtingsband te vormen is; maximaal drie gekoppelde strips kunnen samen op één standaard netspanningsvoeding worden aangesloten.

PERSBERICHT



**SILICONEN STRIP 1,0 METER RGB
BASISKIT 7,2 WATT**
Warm witlicht, circa 2.700-3.000K.

1 meter flexibele LED strip van siliconen (soft) in RGB kleuren, voor indoor gebruik. Voorzien van 30 LED's per meter met een verbruik van slechts 7,2 Watt per meter. Wordt geleverd inclusief 230V AC voeding (12V DC 2 Amp) met 0,5 meter voedingskabel, tweepolige Euro-steker en montageclips.

Kit is koppelbaar en met maximaal 2 stuks IL-LSRGB uit te breiden, waardoor een strip van 3 meter totaal kan worden gevormd.

Wordt geleverd incl. afstandsbediening en IR ontvanger, waarmee de kleur, het gewenste lichtverloop, snelheid en helderheid kunnen worden bepaald.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSKITRGB	LED Strip 1m 7,2W RGB 30 LED's incl driver 230V	08717438664262	5	72,60	139120



**SILICONEN STRIP 1,0 METER RGB
UITBREIDING 7,2 WATT**
Warm witlicht, circa 2.700-3.000K.

1 meter flexibele LED strip van siliconen (soft) in RGB kleuren, voor indoor gebruik. Voorzien van 30 LED's per meter met een verbruik van slechts 7,2 Watt per meter. Wordt geleverd inclusief koppelstuk (10 cm) en montageclips.

Is koppelbaar aan de IL-LSKITRGB, maximaal 2 stuks, waardoor een strip van 3 meter totaal kan worden gevormd.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSRGB	LED Strip 1m 7,2W RGB 30 LED's koppelbaar 12VDC	08717438664279	5	32,45	139120

PERSBERICHT

SCHITTERENDE LED-STRIPS GEVEN GARAGEDEUREN EXTRA CACHET Unieke buitenverlichting met buitengewoon LED-pakket.

In deze bijzondere vorm was het er nog niet: prachtige LED-verlichting, speciaal bestemd voor gebruik boven garagedeuren. Een compleet nieuw LED-pakket dat overal perfect op zijn plaats is. Zo samengesteld, dat het altijd probleemloos te installeren is.

- Een twee meter lange flexibele siliconen LED-strip
- voorzien van totaal 120 LED's
 - geeft fraai warmwit licht
 - verbruikt totaal niet meer dan slechts 9 Watt
 - is volledig berekend op outdoor-toepassing

Een opvallend fraaie garagedeurverlichting, die een forse hoeveelheid stemmig wit licht levert, met een minimaal stroomverbruik. Zo'n 500 lumen per LED-strip, met kleurtemperatuur 2.800K. De 12V DC LED-verlichting wordt geleverd als complete kit, inclusief alle onderdelen die voor installatie van de garagedeurverlichting nodig zijn.

- Gemakkelijk te buigen LED-strips - die ter plekke precies op de verlangde lengtemaat te knippen zijn, zodat goed paswerk overal eenvoudig mogelijk is. - Handige montageclips die plaatsing eenvoudig mogelijk maken.

Nieuwe Interlight LED-kit is uitgerust met praktische schemerschakelaar, die ervoor zorgt dat de verlichting alleen 's nachts ingeschakeld wordt. Standaard meegeleverd: een praktische 220V AC voeding, compleet met 4 meter voedingskabel en tweepolige Euro-steker.

SILICONEN STRIP 2,0 METER KIT 9 WATT - SCHEMERSCHAKELAAR

Warm witlicht. Lumenstroom: 500lm, circa 2.800k.

2 meter flexibele LED strip van siliconen (soft) in een warmwitte kleur, voor outdoor gebruik. Voorzien van 60 LED's per meter met een verbruik van slechts 4,5 Watt per meter.

Wordt geleverd inclusief schemerschakelaar, 230V AC voeding (12V DC 1,25 Amp) met 4,0 meter voedingskabel, tweepolige Euro-steker en montageclips.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSG2M+S	LED Strip 2m 9W wit 120 LED's incl driver outdoor	08717438664798	5	79,30	139120

SILICONEN STRIP WW EN RGB U-PROFIEL 0,5-1 METER

U-(aluminium)profiel, 2 stuks van 0,5 meter. Kan worden gebruikt in combinatie met opalen kunststof cover.

Afm. (BxH) profielen: 1,29 bij 0,72 cm (G2M+S en WW) en 1,50 bij 0,82 cm (RGB).




ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSPROWW	LED Strip aluminiumprofiel 2x 0,5m voor IL-LSWW	08717438664828	5	3,40	139120
IL-LSPRORGB	LED Strip aluminiumprofiel 2x 0,5m voor IL-LSRGB	08717438664835	5	3,40	139120


**SILICONEN STRIP WW EN RGB
COVER 0,5-1 METER**

Kunststof cover opaal, 2 stuks van 0,5 meter. In combinatie te gebruiken met U-profielen.

Afm. (BxH) covers: 1,80 bij 1,02 cm (G2M+S en WW) en 1,54 bij 0,98 cm (RGB).

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSCWW	LED Strip opale cover 2x 0,5m voor IL-LSWW	08717438665467	5	5,05	139120
IL-LSCRGB	LED Strip opale cover 2x 0,5m voor IL-LSRGB	08717438665474	5	5,05	139120


**SILICONEN STRIP WW EN G2M+S
DIMMER**

12V DC tussendimmer voor IL-LSKITWW en IL-LSG2M+S.

Lengte 350mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSDIM	LED Strip dimmer 12VDC voor IL-LSKITWW	08717438664897	6	6,10	139120


**SILICONEN STRIP WW
BEWEGINGSMELDER PIR**

12V DC bewegingsmelder PIR voor IL-LSKITWW.

Lengte 350mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSPIR	LED Strip bewegingsmelder PIR 12VDC voor IL-LSKIT	08717438665573	5	7,30	139120


**SILICONEN STRIP WW
SCHEMERSCHAKELAAR**

12V DC schemerschakelaar voor IL-LSKITWW.

Lengte 350mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-LSSCHE	LED Strip schemerschakelaar 12VDC voor IL-LSKIT	08717438664903	6	6,10	139120

Productgroep LED - Nachtlampen




NACHTLAMP DRIEHOEK 0,7 WATT
230V AC - SCHEMERSCHAKELAAR
Oriëntatieverlichting voor in de kinderkamer, gang, etc.

Schakelt automatisch aan en uit als het donker of licht wordt.
Voeding: 230V AC 50Hz. voor in contactdoos.

Nachtlamp met 3 LED's, warm wit. Type: driehoek met draaibaar front.
Opgenomen vermogen: 0,7 Watt / 15mA.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-NLDRIE	LED Nachtlamp driehoek 0,7W met lichtsensor 3 LED's	08717438664811	6	4,50	139120

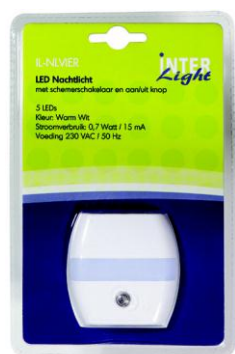

NACHTLAMP VIERKANT 0,7 WATT
230V AC - SCHEMERSCHAKELAAR
Oriëntatieverlichting voor in de kinderkamer, gang, etc.

Schakelt automatisch aan en uit als het donker of licht wordt.
Voeding: 230V AC 50Hz. voor in contactdoos.

Nachtlamp met 5 LED's, warm wit. Type: vierkant.
Opgenomen vermogen: 0,7 Watt / 15mA.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-NLVIER	LED Nachtlamp vierkant 0,7W met lichtsensor 5 LED's	08717438664804	6	4,85	139120



NACHTLAMP RECHT 0,8 WATT
230V AC - SCHEMERSCHAKELAAR
Oriëntatieverlichting voor in de kinderkamer, gang, etc.

Schakelt automatisch aan en uit als het donker of licht wordt.
Voeding: 230V AC 50Hz. voor in contactdoos.

Nachtlamp met 4 LED's, warm wit. Type: rechthoek.
Opgenomen vermogen: 0,8 Watt / 20mA.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-NLRECHT	LED Nachtlamp rechthoek 0,8W met lichtsensor 4 LED's	08717438664743	6	6,40	139120


COMPATIBILITEITSOVERZICHT
MR16 GU5,3 7,0 WATT

Flux 450 lm, ca. CCT 3.000K, ca. 1.100 cd, CRI(Ra) > 80.

Met geïntegreerde TCS-functie, voorkomen oververhitting van de elektronica.

Afm.: Ø 48,5mm bij 50mm. Stralingshoek: 32gr. Energieklasse A. Geschikt voor indoor gebruik in open armaturen met natuurlijke ventilatie en in combinatie met diverse merken niet dimbare elektronische trafo's.

MERK - OMSCHRIJVING AANTAL LICHTBRONNEN OP TRAF0	TYPE No. TRAF0	Max.		
ACTec tronic trafo 0-70VA	ULTRA70	6		
Designlight tronic trafo 0-70VA	D-AC70U	6		
HEP 10-60VA	TB60M	6		
Ledzworld	LW70	6		
Nelson 10-60VA	Micro60	-	Osram	
tronic trafo 20-60VA	ET-A 60	4		
Osram tronic trafo 35-105VA	HTL-105	6		
Osram tronic trafo 20-70VA	HTM-70	3		
Osram tronic trafo 35-105VA	HTM-105	6		
Osram tronic trafo 50-150VA	HTM-150	6		
Osram tronic trafo 20-75VA	HTN-75	1		
Osram tronic trafo 35-105VA	ET Parrot 105	6		
Osram tronic trafo 20-60VA	ET Redback 60	3		
Philips tronic trafo 20-60VA	ET-E 60	3		
Philips tronic trafo 20-70VA	ET-S 70	4		
Philips tronic trafo 35-105VA	ET-S 105	6		
Philips tronic trafo 20-70VA	Primaline 70	2		
Spazio Lighting 50VA	TR50	6		
Tridonic Atco 20-60VA	TE VIPER 60VA	2		
Tridonic Atco 35-105VA	TE VIPER 105VA	3		
Tridonic Atco 20-105VA	TE-0105 one4all sc	-		
Tridonic Atco 20-60VA	TE-0060 Possum	-		
Vossloh Schwabe tronic trafo 20-70VA	Liteline EST70	5		
Vossloh Schwabe tronic trafo 20-105VA	TL EST 105 / 12.644	3		


COMPATIBILITEITSOVERZICHT
MR16 GU5,3 4,8 WATT

Voorzien van 1 Sharp Led - CRI(Ra) >82. Flux 245 lm, ca. CCT 2.800K, bij FC 420mA, ca. 760 cd.

Afm.: Ø50mm bij 62,5mm. Stralingshoek: 36 graden. Voor indoor toepassingen. Niet dimbaar. Tevens in 24 of 60gr., doormiddel van losse Camita lenzen.

MERK - OMSCHRIJVING AANTAL LICHTBRONNEN	TYPE No. TRAF0/DIMMER	Min.	Optimaal	
Gira Tronic trafo 20-70VA	036600	2		2
Gira Tronic trafo 20-105VA	037100	-		-
HEP Tronic trafo 10-60VA	TB60i	-		-
HEP Tronic trafo 20-105VA	TE105 S	1		4
IBL Tronic trafo 35-105VA	4351.00	1		1
Jung Tronic trafo 10-40VA	SNT 40	1		1

Productgroep LED 12V AC/DC Retrofit -

MERK - OMSCHRIJVING AANTAL LICHTBRONNEN	TYPE No. TRAFO/DIMMER	Min.	Optimaal
Jung Tronic trafo 20-70VA	SNT 70 F	1	2
Jung Tronic trafo 35-105VA	SNTF 105-35-3SW	-	-
Niko Magnetische trafo max 50VA	320-0002	1	10
Niko Tronic trafo 20-70VA	320-00101	1	2
Niko Tronic trafo 35-105VA	320-00107	1	4
Osram Tronic trafo 20-70VA	HTM70	2	3
Osram Tronic trafo 35-105VA	HTM105	2	6
Osram Tronic trafo 50-150	HTM150	1	6
Phillips Tronic trafo 20-70VA	Primaline 70	1	2
Phillips Tronic trafo 35-105VA	Primaline 105	1	2
Phillips Tronic trafo 50-105VA	Primaline 150	1	4


COMPATIBILITEITSOVERZICHT
MR16 GU5,3 7,2 WATT

 Voorzien van 1 Sharp Led - CRI(Ra) >80. Flux 420 lm, ca. CCT 2.800K,
 bij FC 450mA, ca. 1.000 cd.

 Afm.: Ø50mm bij 78,5mm. Stralingshoek: 36 graden. Voor indoor toepassingen.
 Niet dimbaar. Tevens in 24 of 60gr., doormiddel van losse Camita lenzen.

MERK - OMSCHRIJVING AANTAL LICHTBRONNEN	TYPE No. TRAFO/DIMMER	Min.	Optimaal
Gira Tronic trafo 20-70VA	036600	1	1
Gira Tronic trafo 20-105VA	037100	1	3
IBL Tronic trafo 35-105VA	4351.00	1	3
Jung Tronic trafo 10-40VA	SNT 40	1	1
Jung Tronic trafo 20-70VA	SNT 70 F	1	2
Jung Tronic trafo 35-105VA	SNTF 105-35-3SW	1	1
Osram Tronic trafo 20-70VA	HTM70	1	2
Osram Tronic trafo 35-105VA	HTM105	1	3
Osram Tronic trafo 50-150VA	HTM150	1	4

