


E mail : its-vv@ziggo.nl

Web : www.installatietechniekdweschoutens.nl

Toegepaste verdeler :

Model Therminon Stalen uitvoering

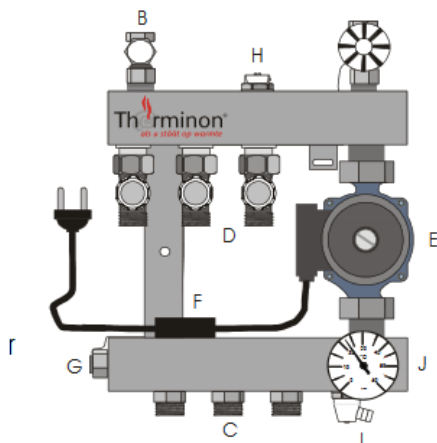


Met Wilo Yonos-Para pomp




Garantie: op verdeler 2 jaar en pomp 3 jaar geldig vanaf installatie datum

Solide en zijn betrouwbaarheid reeds ruim bewezen

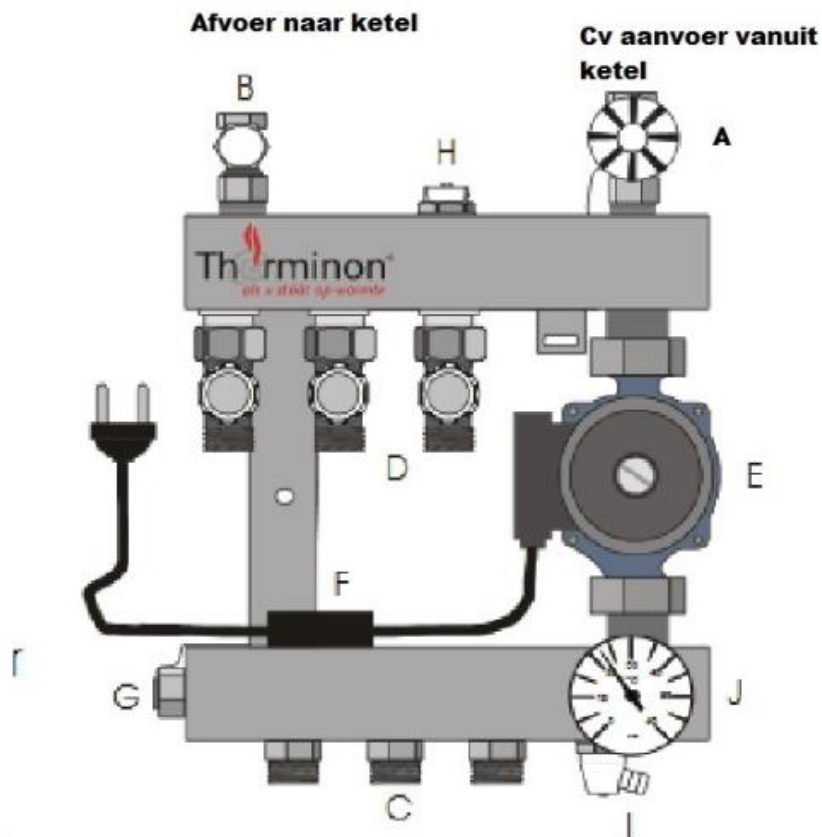

- A = thermostaatknop instelling temperatuur vloerverwarming**
- B = retour naar ketel**
- C = Toevoer naar vloer**
- D = Afvoer uit vloer**
- E = circulatiepomp**
- F = maximaal thermostaat**
- G = Mengbuis met aansluitingpunt voeler voor de maximaal thermostaat**
- H = is ontluchter van de vloerverwarming**
- I = opvulkraan vloerverwarming**
- J = temperatuur meting ingangstemp. vloer**

Met flowregelaars per groep.

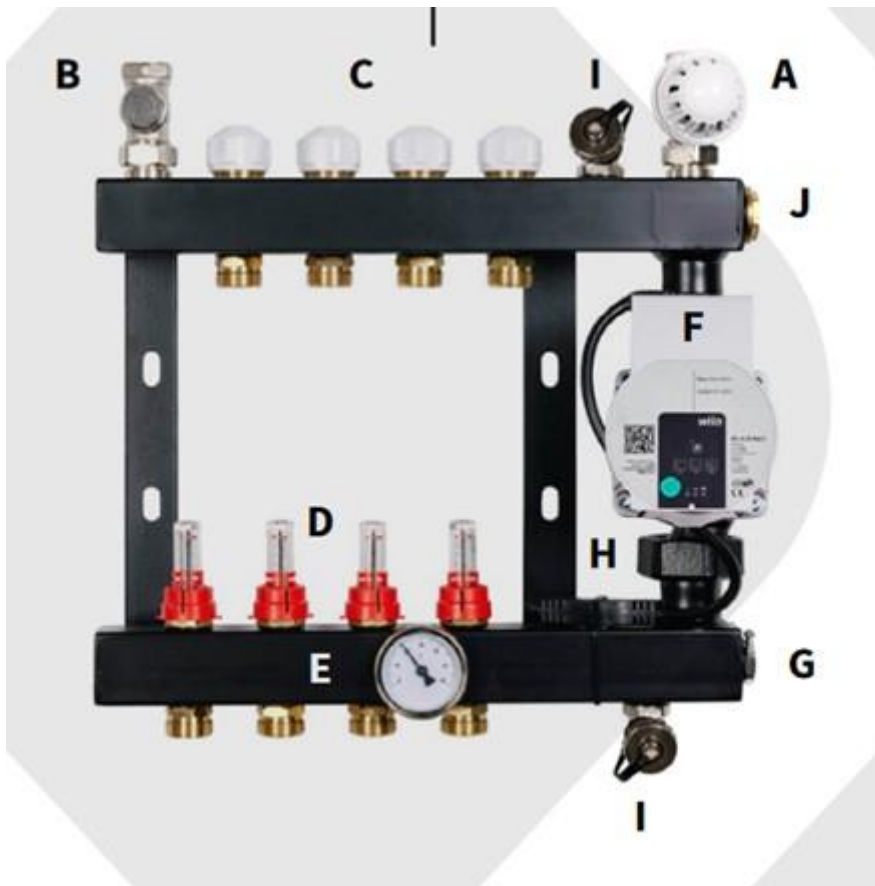


Onderdelen:

- A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Vul-/aftap kraan - ontluchter
- J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)

Optioneel:

- Mano-/thermometer
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule

Toegepaste verdelers warmtepompen

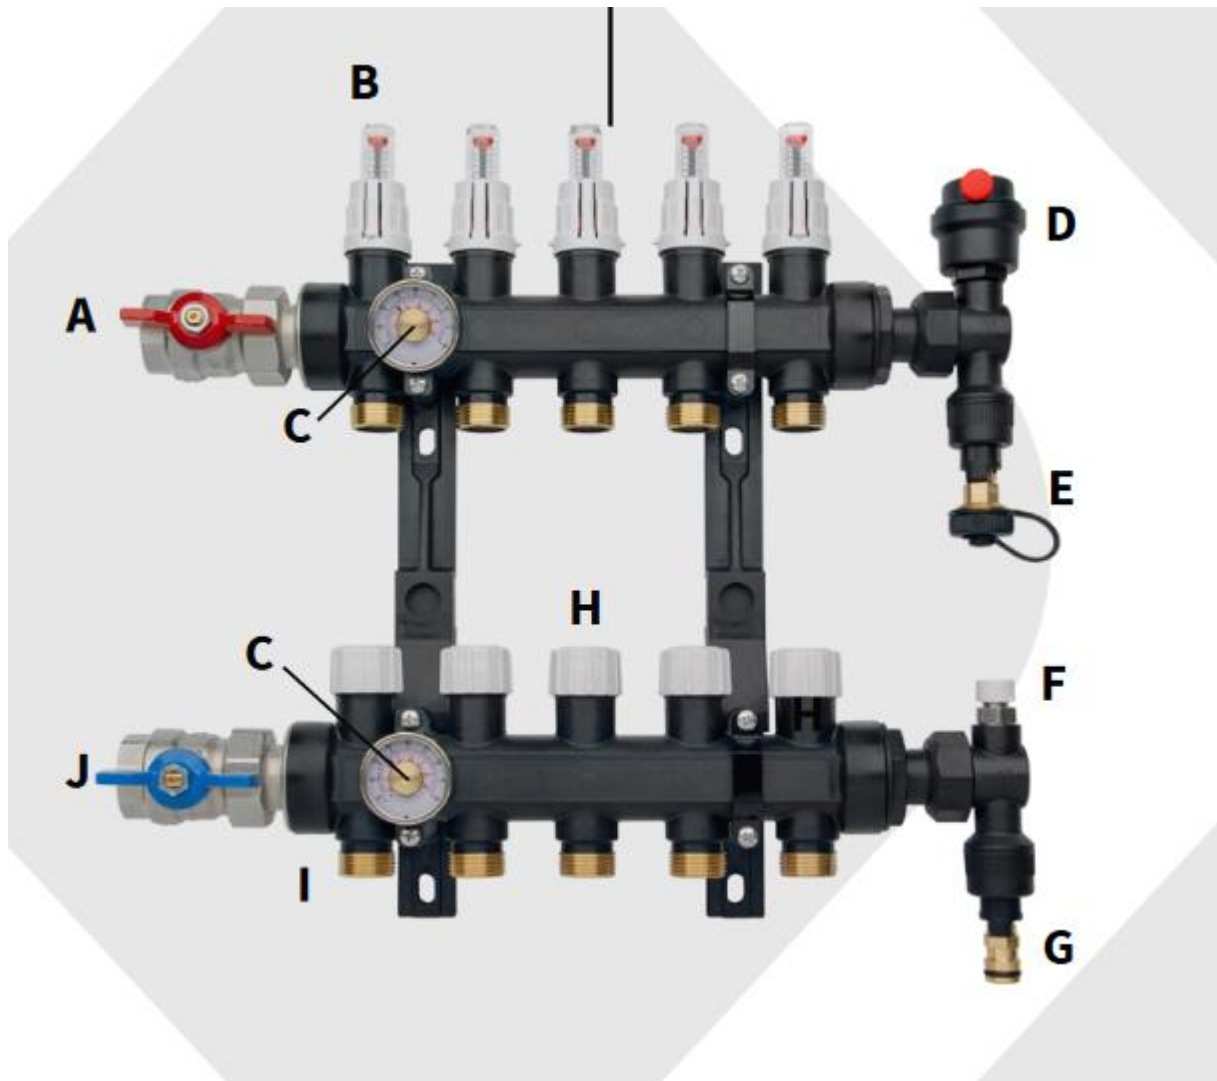

De pomploze kunststof vloerverwarmingverdelers is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen dubbel afsluitbaar zijn. Deze verdelers is uit te breiden met een pompsectie en bypass ventiel. Er kan met deze variant gekoeld worden doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.

Onderdelen:

- A. Kogelkraan 1" aanvoer
- B. Flowmeter (0 - 2,5L/min)
- C. Temperatuurmeter
- D. Automatische ontluchter
- E. Vulkraan 3/4"
- F. Manuele ontluchter
- G. Gardene Vulkraan
- H. Handafsluiter (M30 x 1,5)
- I. 3/4 euroconus aansluiting
- J. Kogelkraan 1" Retour

Optioneel:

- Bypass opbouw
- Pompmodule
- Dubbele automatische ontluchter