

## 1 ET 65 : MONTREZ LA COMMANDE DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DES FEUX



Pourquoi doit on régler la hauteur des feux ?

- Pour ne pas éblouir les autres usagers

Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?

- En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un sur-accident

## 3 ET 67 : METTEZ LE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR EN POSITION "NUIT"



Quel est l'intérêt de la position nuit ?

- Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur

Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

- Il se compose de deux codes distincts :
  1. le Signal National d'Alerte (SNA) : variation du signal sur trois cycles successifs
  2. le signal de fin d'alerte : signal continu

## 5 ET 69 : FAITES FONCTIONNER LES ESSUIE-GLACES AVANT DU VÉHICULE SUR LA POSITION LA PLUS RAPIDE



Comment détecter leur usure en circulation ?

- En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare brise

Comment vérifier la respiration d'une victime ?

- En regardant si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration

## 7 ET 71 : VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DU GILET DE HAUTE VISIBILITÉ



En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

- Le triangle de pré-signalisation

Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit elle être déplacée ?

- Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences

## 9 : VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VÉHICULE (CARTE GRISE)



Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

- L'attestation d'assurance et le permis de conduire

Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ?

- Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court
- 

## 11 : MONTREZ L'INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT



Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?

- Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner

Quels comportements adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire ?

1. la placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité
2. alerter les secours
3. surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours

## 13 ET 73 : ACTIONNEZ LE DÉGIVRAGE DE LA LUNETTE ARRIÈRE ET MONTREZ LE VOYANT OU LE REPÈRE CORRESPONDANT




Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

- Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière

Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ?

- Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte

## 15 ET 75 : MONTREZ LE VOYANT D'ALERTE SIGNALANT UNE PRESSION INSUFFISANTE D'HUILE DANS LE MOTEUR

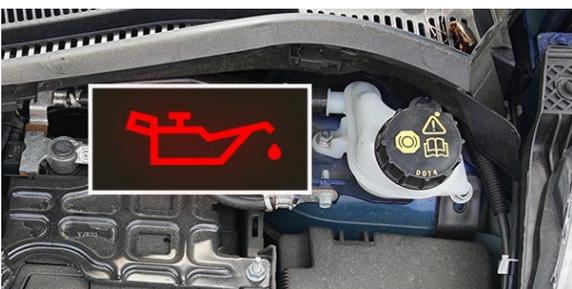

Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?

- Moteur froid et sur un terrain plat

Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ?

- Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème

## 17 ET 77 : VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DE L'ÉTHYLOTEST ?




A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?

- 0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre, ce seuil peut être dépassé

Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ?

1. ALERTER: alerter immédiatement les secours
2. MASSER: pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire
3. DÉFIBRILLER: utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible

## 19 : MONTREZ LA COMMANDE DE RÉGLAGE DU VOLANT

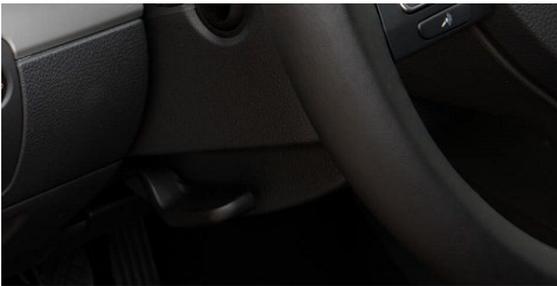

Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples

- Pour un confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags

Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ?

- En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel

## 21 ET 79 : POSITIONNEZ LA COMMANDE POUR DIRIGER L'AIR VERS LE PARE-BRISE




Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace ?

- La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, la climatisation

Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP)?

- Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire

## 23 : MONTREZ LE VOYANT D'ALERTE SIGNALANT UN DÉFAUT DE BATTERIE

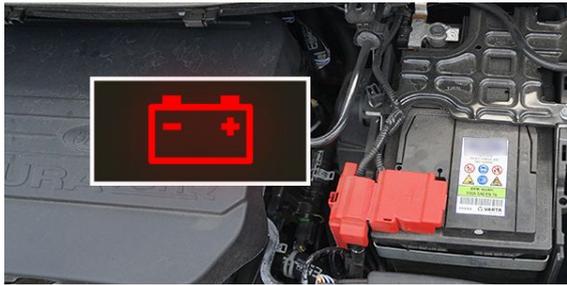


Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?

- Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement

À partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours ?

- À partir de 10 ans

## 25 : DE QUELLE COULEUR EST LE VOYANT QUI INDIQUE UNE DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE ?

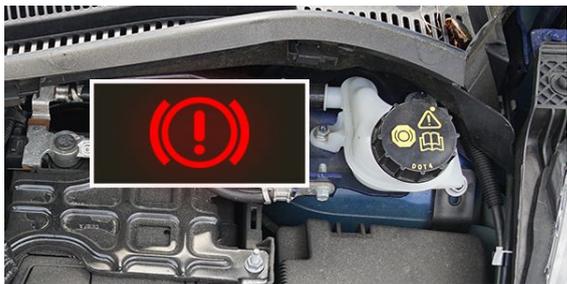

Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

- Une dégradation du système de freinage

Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ?

- Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte

## 27 ET 83 : MONTREZ LE VOYANT D'ALERTE SIGNALANT UNE TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?

- Une surchauffe ou une casse moteur

Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ?

- Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours

## 29 : MONTREZ LE VOYANT SIGNALANT LA MAUVAISE FERMETURE D'UNE PORTIÈRE



Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?

- Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrières

Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime ?

1. Lui poser des questions simples ("comment ça va?", "vous m'entendez?")
2. Lui secouer doucement les épaules
3. Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple ("serrez-moi la main")

### 31 ET 85: ACTIONNEZ LES FEUX DE DÉTRESSE



Quand les utilise-t-on ?

- En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important

Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information Des Populations (SAIP) ?

1. Se mettre en sécurité
2. S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible
3. Respecter les consignes des autorités

### 33 : MONTREZ LA COMMANDE PERMETTANT D'ACTIONNER LE RÉGULATEUR DE VITESSE



Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?

- En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage

Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ?

- En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique

### 35 : SANS L'ACTIONNER, MONTREZ LA COMMANDE DE L'AVERTISSEUR SONORE



Dans quel cas peut on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?

- En cas de danger immédiat

Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ?

- Car elle risque un étouffement par :
  1. des liquides présents dans la gorge
  2. la chute de la langue en arrière

## 37 ET 87 : MONTREZ LA COMMANDE PERMETTANT DE DÉSACTIVER L'AIRBAG DU PASSAGER AVANT



Dans quelle situation doit on le désactiver ?

- Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route

Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ?

- La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.

## 39 ET 89 : MONTREZ LE VOYANT SIGNALANT L'ABSENCE DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR



En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

- 10 ans

Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

- Il se compose de deux codes distincts :
  1. le Signal National d'Alerte (SNA) : variation du signal sur trois cycles successifs
  2. le signal de fin d'alerte : signal continu

## 41 : VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE DU VÉHICULE ET DE SA VIGNETTE SUR LE PARE-BRISE



Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

- Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire

Qu'est ce qu'une hémorragie ?

- C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes.

## 43 ET 91 : ALLUMEZ LE(S) FEU(X) DE BROUILLARD ARRIÈRE ET MONTREZ LE VOYANT CORRESPONDANT



Pouvez vous les utiliser par forte pluie ?

- Non

Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ?

- La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale.

## 45 : MONTREZ COMMENT RÉGLER LA HAUTEUR DE L'APPUI-TÊTE DU SIÈGE CONDUCTEUR



Quelle est son utilité ?

- Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures

Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours ?

- L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence.

## 47 : DE QUELLE COULEUR EST LE VOYANT QUI INDIQUE AU CONDUCTEUR QUE LE FEU DE BROUILLARD ARRIÈRE EST ALLUMÉ ?



Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?

1. Rouge : Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
2. Orange : un élément important

Qu'est ce qu'un arrêt cardiaque ?

- Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique

## 49 ET 93 : MONTREZ LA COMMANDE DE RECYCLAGE DE L'AIR



Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?

- Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.

Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ?

- L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.

## 51 ET 95 : ALLUMEZ LES FEUX DE ROUTE ET MONTREZ LE VOYANT CORRESPONDANT



Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?

- Un risque d'éblouissement des autres usagers.

Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP)?

- Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement Grave est en train de se produire.

### 53 : VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DU CONSTAT AMIABLE DANS LE VÉHICULE




En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?

- 5 jours

Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ?

- La mort de la victime qui survient en quelques minutes

### 55 : DE QUELLE COULEUR EST LE VOYANT QUI INDIQUE UNE DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE

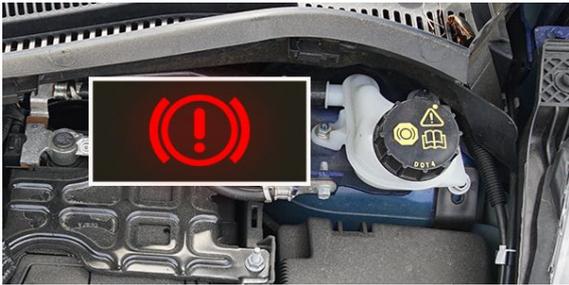

Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

- Une dégradation du système de freinage

Comment arrêter une hémorragie ?

- En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie

### 57 : SI LE VÉHICULE EN EST ÉQUIPÉ, MONTREZ LA COMMANDE DU LIMITEUR DE VITESSE



Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?

- Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur

Quels sont les numéros d'urgence à appeler ?

1. Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers
2. Le 15, numéro d'appel des SAMU
3. Le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union Européenne

### 59 ET 97 : FAITES FONCTIONNER L'ESSUIE-GLACE ARRIÈRE DU VÉHICULE



Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuiе-glаce, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?

- La commande de désembuage arrière

Quels comportements adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire ?

1. La placer en position stable sur le côté ou position Latérale de sécurité
2. Alerter les secours
3. Surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours

## 61 : INDIQUEZ OÙ SE SITUENT LES ATTACHES DE TYPE ISOFIX DANS LE VÉHICULE



Peut-on fixer tous types de siège enfant sur des attaches de type Isofix ?

- Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache)

Comment vérifier la respiration d'une victime ?

- En regardant si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration

## 63 ET 99 : MONTREZ, SUR LE TABLEAU DE BORD, LE VOYANT INDICANT UNE BAISSÉ DE PRESSION D'AIR D'UN PNEUMATIQUE ?



A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

- Tous les mois

Qu'est ce qu'un arrêt cardiaque ?

- Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique

## 81 : DE QUELLE COULEUR EST LE VOYANT QUI INDIQUE UNE DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE



Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

- Une dégradation du système de freinage

En général, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ?

- Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte