


**Type : XFT 2019 digital**

**2000/1800Watt**

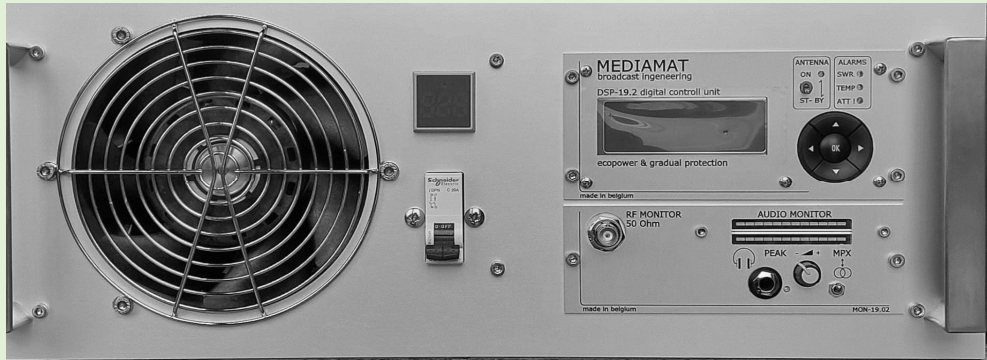

**SPÉCIAL POUR DES RÉSEAUX INSTABLE DE 160 à 245 Vac 50-60Hz  
SORTI CASQUE - HEADPHONE : CONTROLE MPX + AUDIO  
SOFT LIMITER SYSTEM CONTROLE AUDIO LEVEL**

**INTERCHANGEABLE POWER AMPLI UNITS  
SORTI MONITOR : MPX + AUDIO**

**PLUG IN 'S :**

- DIGITAL + ANALOGUE XLR
- RDS + LOGICIEL
- MP3 AUDIO PAR USB

**CONTROLL :**

- RESEAU PERMANENT
- TEMPERATURE
- PUISSANCE DE SORTI ET RETOUR
- CONTROLE AUDIO + MPX
- MODULATEUR
- ALIMENTATIONS CONSOMMATION

**NAVIGATEUR**

- FREQUENCY
- PUISSANCE - POWER
- ELECTRONIC CONTROLL
- ECRAN AVEC HISTORIQUE

**DIGITAL OPTIONS :**

- REMOTE
- DISTANCE SMS ON-OFF

**PROTECTIONS**

- POWER + SWR + TEMPERATURE

connector out	type 7/16
impedance	50 Ohm
power out	2200 // 1800 continu 24/24 7/7
freq band	87,5 – 108
freq step up/down	100 Khz
modulation	FM
modulation deviation	SET BY DELIVERY 75 Khz
mpx connector	BNC
impedance	10K Ohm
level	0 dB – 775mV-2,2Vpp
distortion	0,05% 1Khz&100%modulation
modulateur	UFX-MOD8015-SIC
AC power input	<b>160-245 V AC</b>
AC connector	POWERCON NEUTRIK
AC switch	FUSE 20Amp
AC Power IN	200 - 2800 Watt max
alimentation 48v	2x APR48-G3 1800W
alimentation +12v	1X LRS50-12
ampli	MODULE 2x 1000 W
Ambient temp	05 – 40°c (32 – 113°f)
cooling	1x DC ball bears 96W 150x180
temp protection	protect by 70° c inside
Housing	19 inch 4U D: 360mm
Weight	26Kg approx
Panel size	482 x 172

made in belgium

Tel 0032-57-218828 Fax 0032-57-218759 email : mediamat@skynet.be  
Mediamat broadcast services Groenestraat 12 8900 IEPER BELGIUM