

Lampmeetrapport – 22 december 2010

**LVS C36 downlighter
door
Ledverlichting Soest**



Lampmeetrapport – 22 december 2010

Samenvatting meetgegevens


parameter	meting lamp	opmerking
Kleurtemperatuur	4662 K	Neutraalwit
Lichtsterkte I_v	577 Cd	Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index	6 %	Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek	63 deg	63° is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P	17.8 W	Volg de link voor meer elektrische en temperatureigenschappen.
Power Factor	0.84	Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD	57 %	Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom	717 lm	
Efficiëntie	40 lm/W	
EU-label klassificatie	B	De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra	72	Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram	x=0.3591 en y=0.3798	
Fitting	230V	Deze lamp wordt direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde	4.5 $\mu\text{Mol/s/m}^2$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m ² oppervlak.
PAR-fotonrendement	0.3 $\mu\text{Mol/s/W}_e$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

S/P ratio	1.8	Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen	205 x 138 mm	Buitenafmetingen van de lamp, alleen het gedeelte wat de leds bevat n de reflector, dus zonder uitbouw (zie foto bovenaan).
D afmetingen lichtruimte	160 mm	Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de reflector aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen		De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingssterktemetingen was 22.9-24.3 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 30 graden warmer dan omgevingstemperatuur, aan de buitenkant gemeten. Intern, voor wat zichtbaar was, zijn hogere temperaturen gemeten. Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 19 % en het opgenomen vermogen met 9 %. Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige variatie in de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200 - 250 V. Aan het eind van het artikel een extra foto.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

Overzichtstabel

m.	Ø 50%		CO-180: 63° C90-270: 63° 	E (lux)	Luminaire Efficacy
	CO-180	C90-270			40 (lumen per Watt)
0.25	0.31	0.31		9233	Half-peak diam CO-180
0.5	0.61	0.61		2308	1.22 x diameter(m)
1	1.22	1.22		577	Half-peak diam C90-270
1.5	1.83	1.83		256	1.22 x diameter(m)
3	3.67	3.67		64	Illuminance
4	4.89	4.89		36	577 / distance ² (lux)
5	6.12	6.12		23	Total Output
					717 (lumen)

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.


Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 160 mm ≈ 800 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie


Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

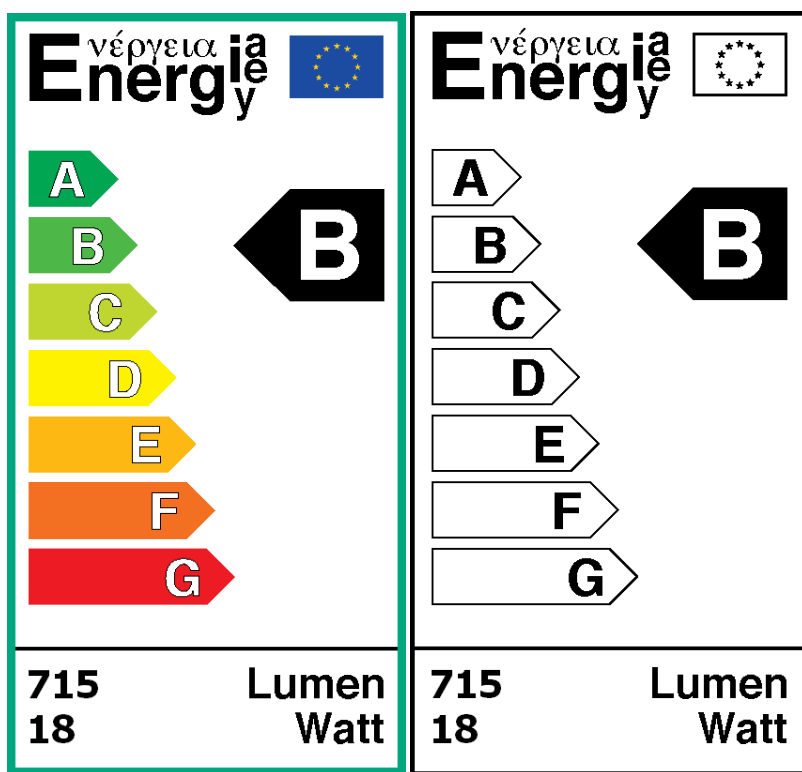

EU energielabel van deze lamp

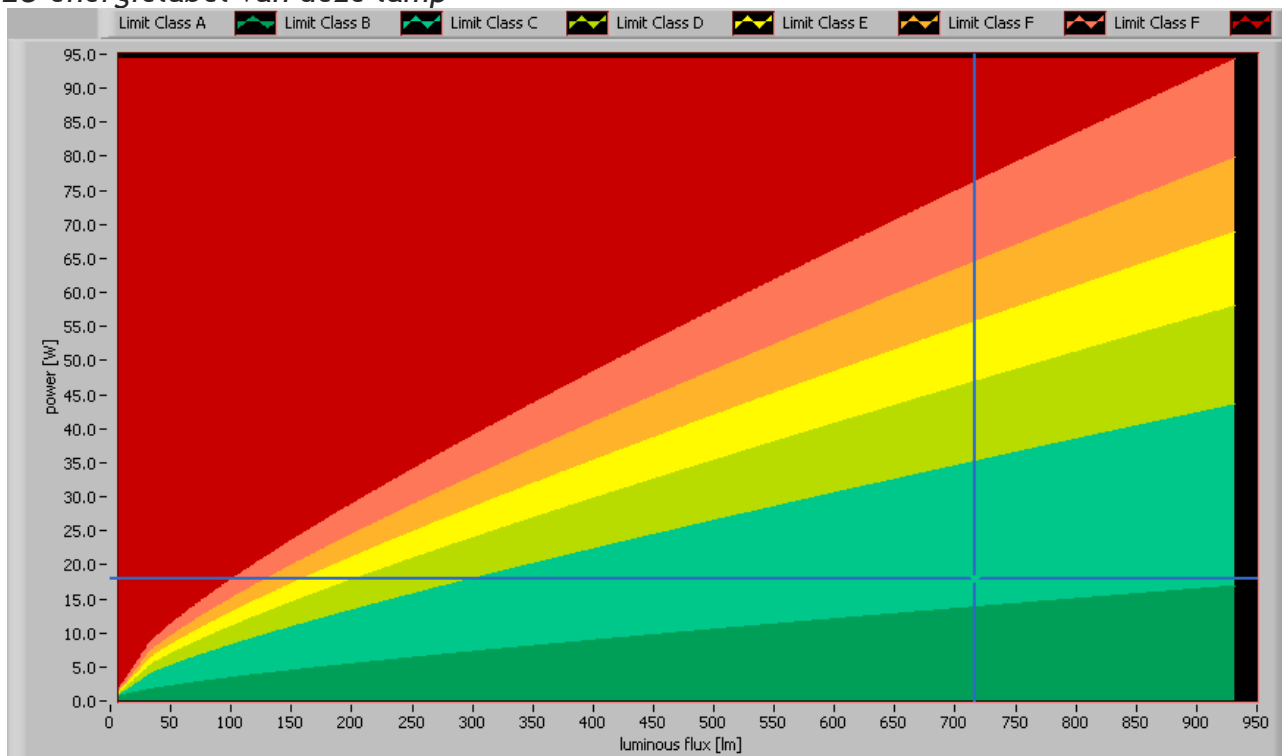


De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

Eulumat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

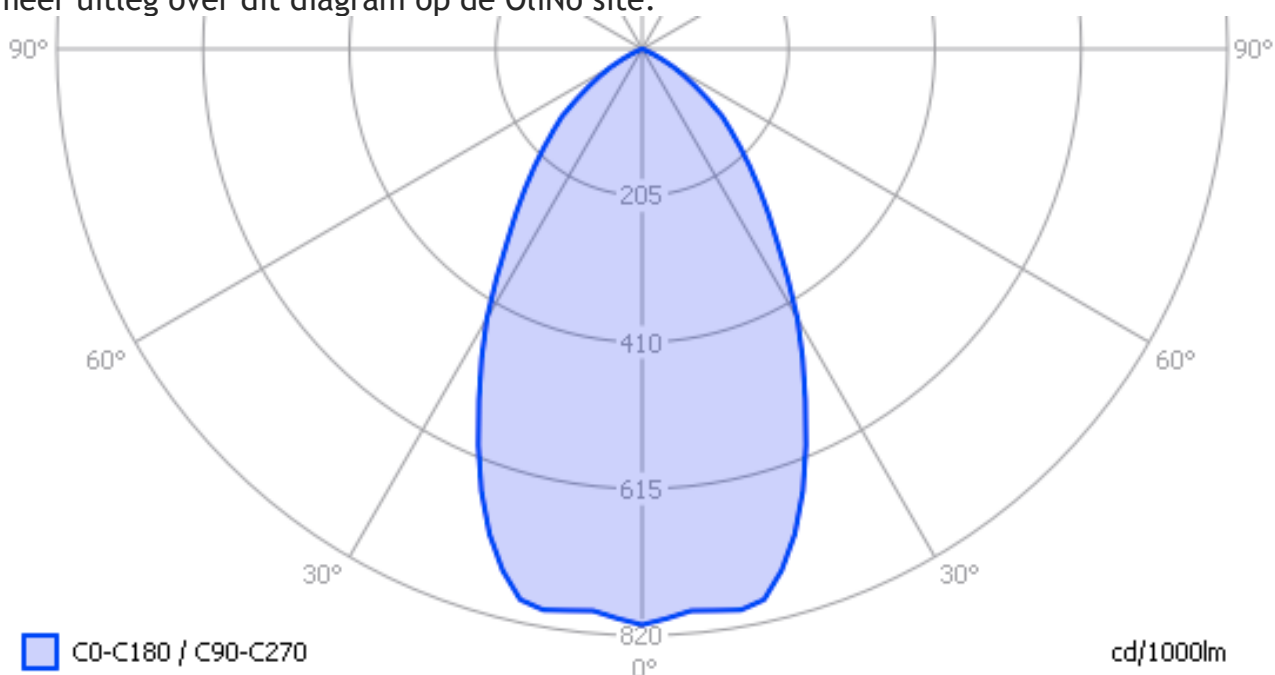


Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v


Hierbij de plot van de *gemiddelde* lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

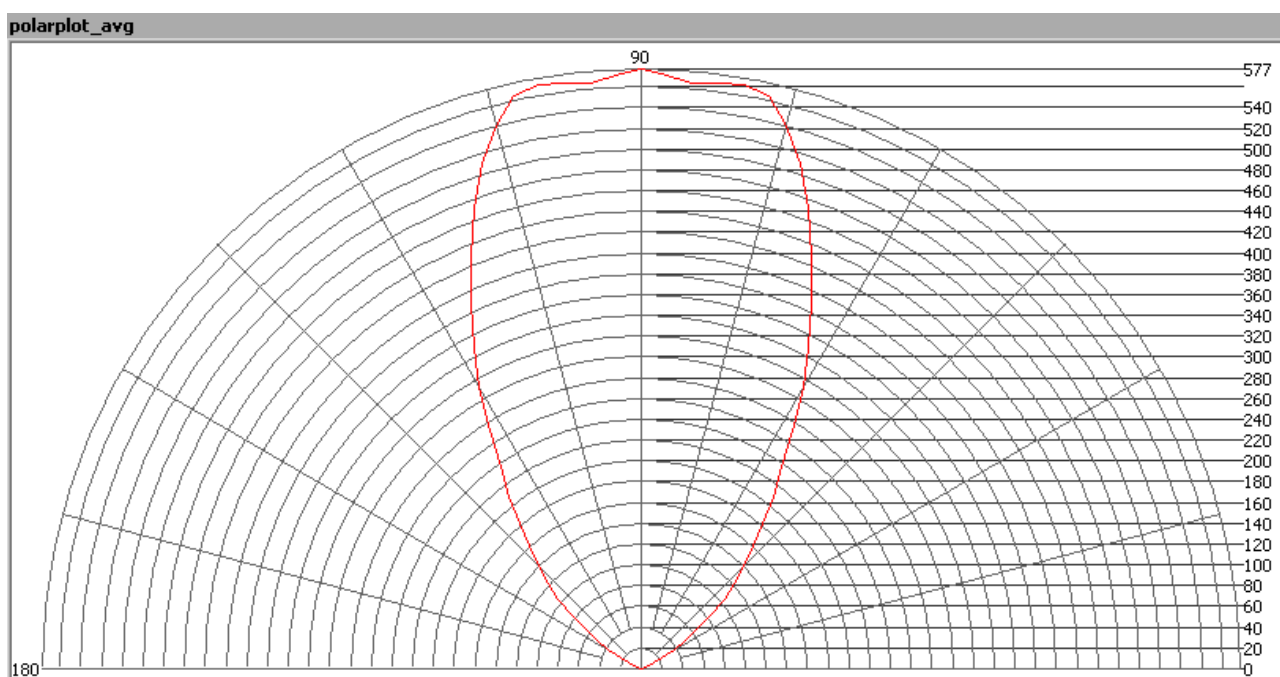

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waarden worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

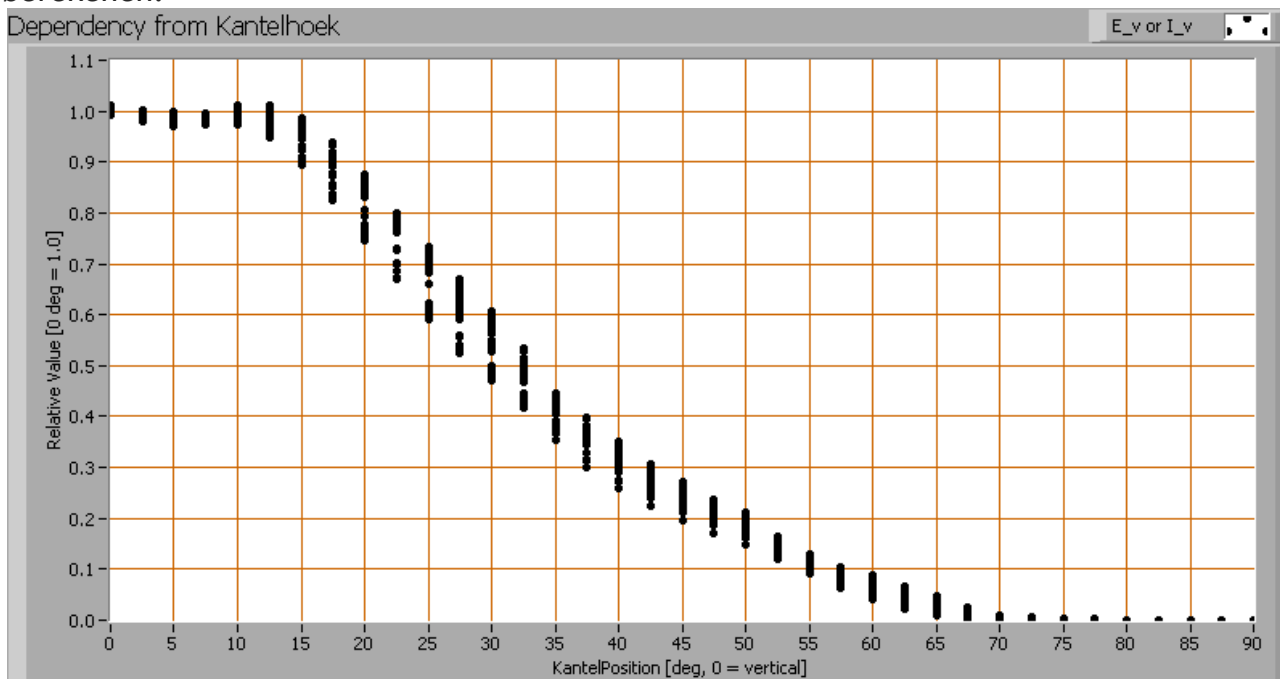

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.



Lampmeetrapport – 22 december 2010

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 63°.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 717 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 717 lm, en een opgenomen vermogen van 17.8 Watt, levert een efficiëntie van 40 lm/Watt.


Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.84 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning	230.0 V
Voedingsstroom	93 mA
Vermogen P	17.8 W
Schijnbaar vermogen S	21.3 VA
PF	0.84

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site in een artikel over de powerfactor.


Lampmeetrapport – 22 december 2010

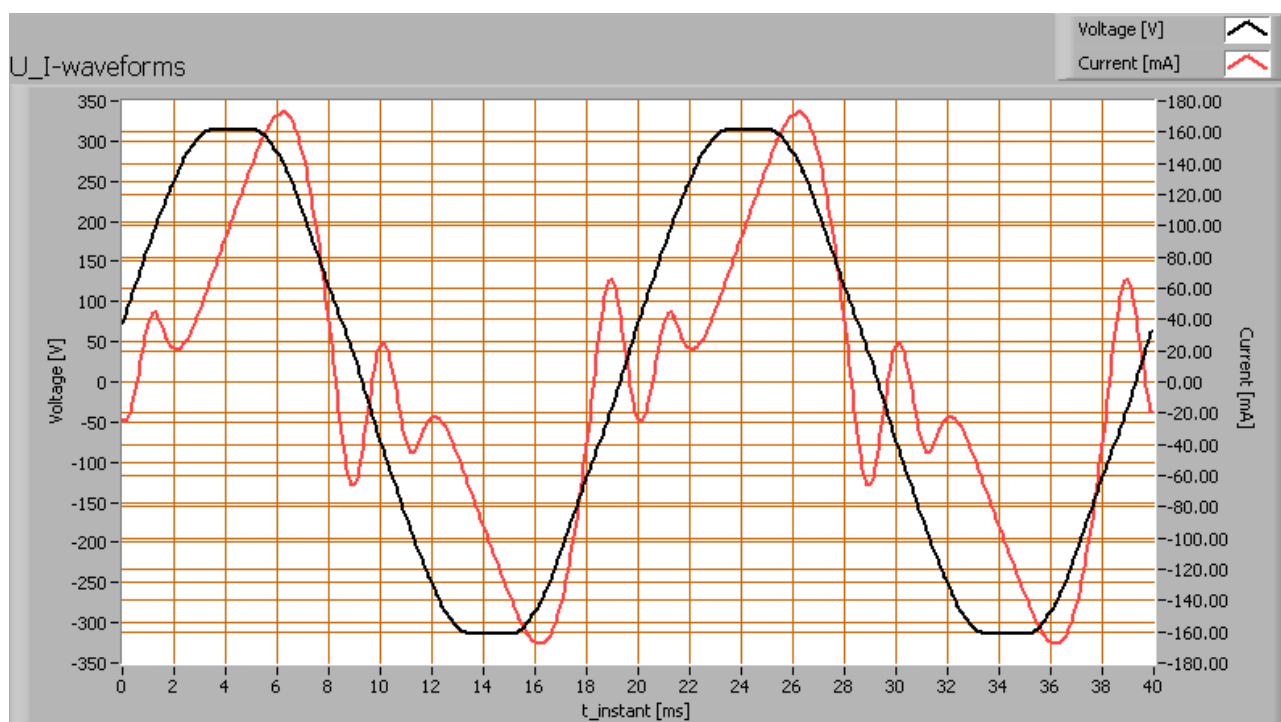

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties ≤ 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OLiNo website over deze IEC norm.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

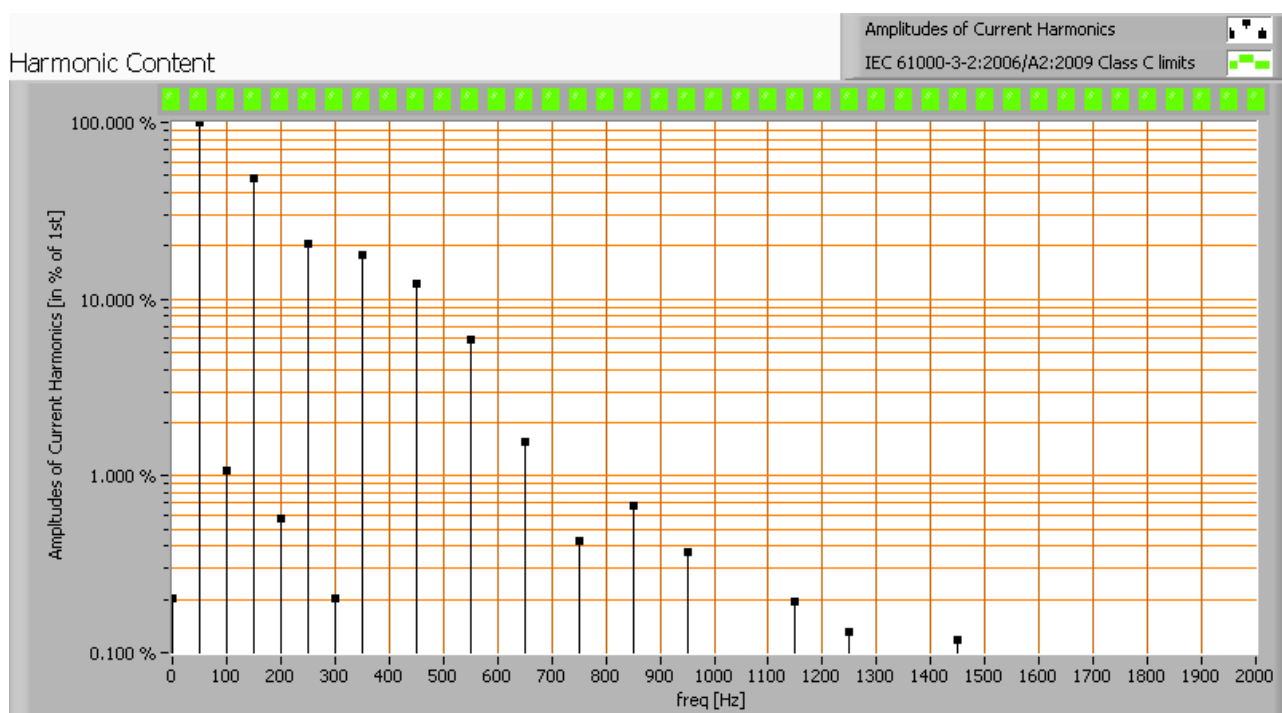


De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens ≤ 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 57 %.

Lampmeetrapport – 22 december 2010


Temperatuurmetingen lamp

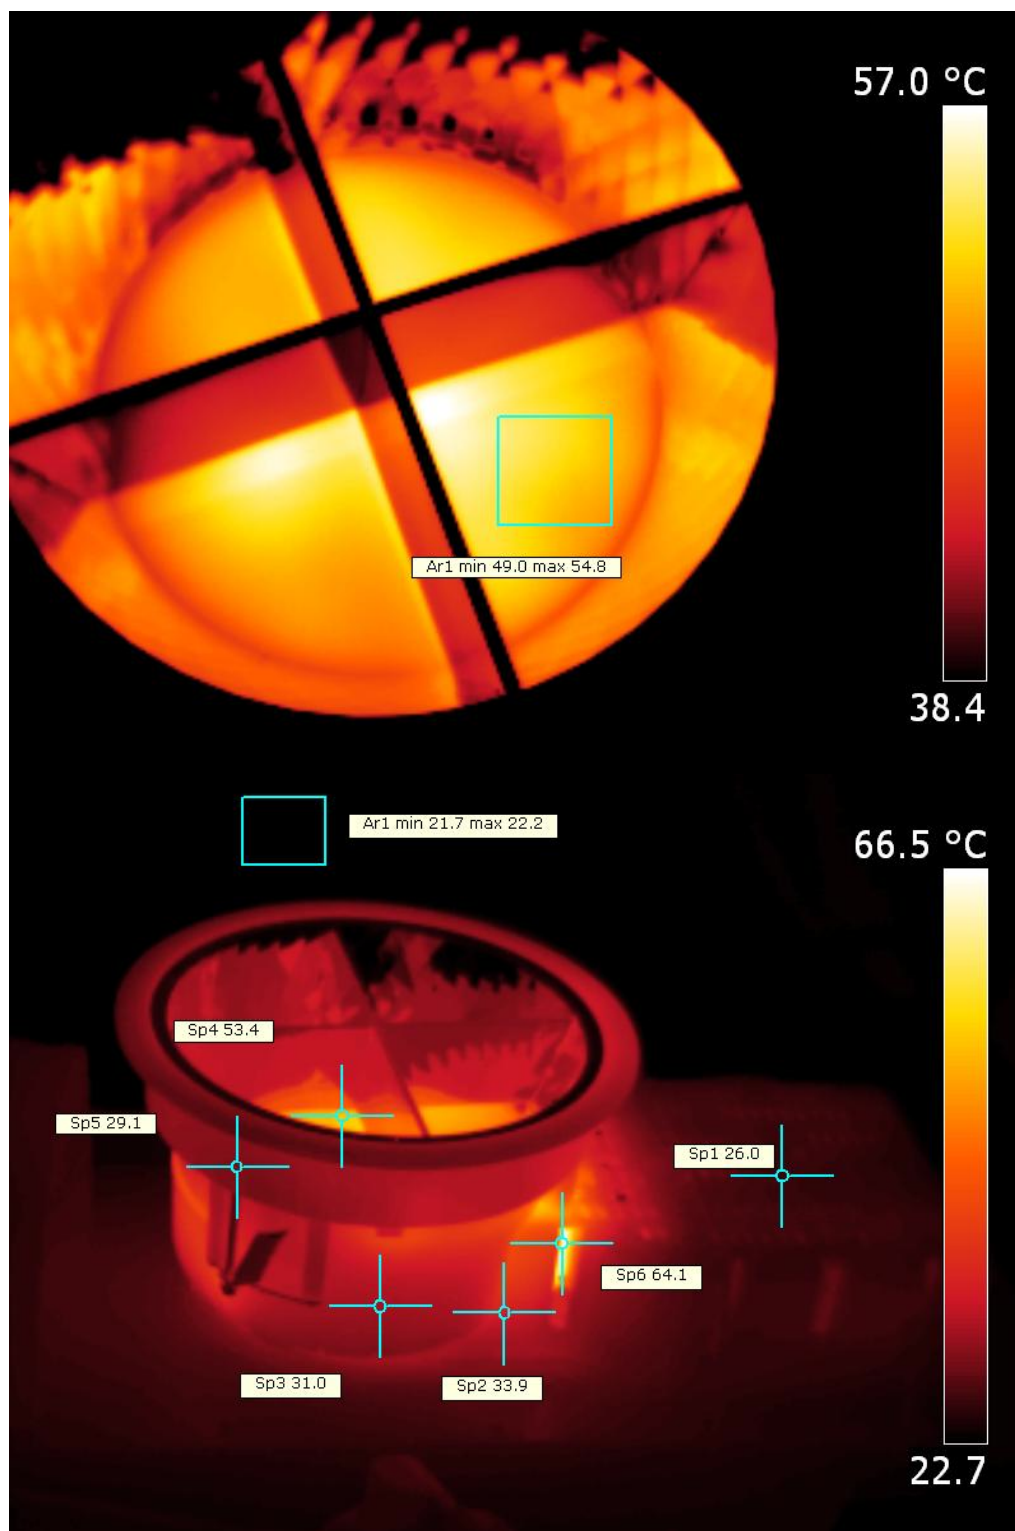

Warmtebeelden van de voorkant en de zijkant van de lamp.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

De emissiviteit van de behuizing, daar waar het niet gepolijst aluminium betreft (de reflector aan de voorkant) is hoog, hier 0.95 genomen.

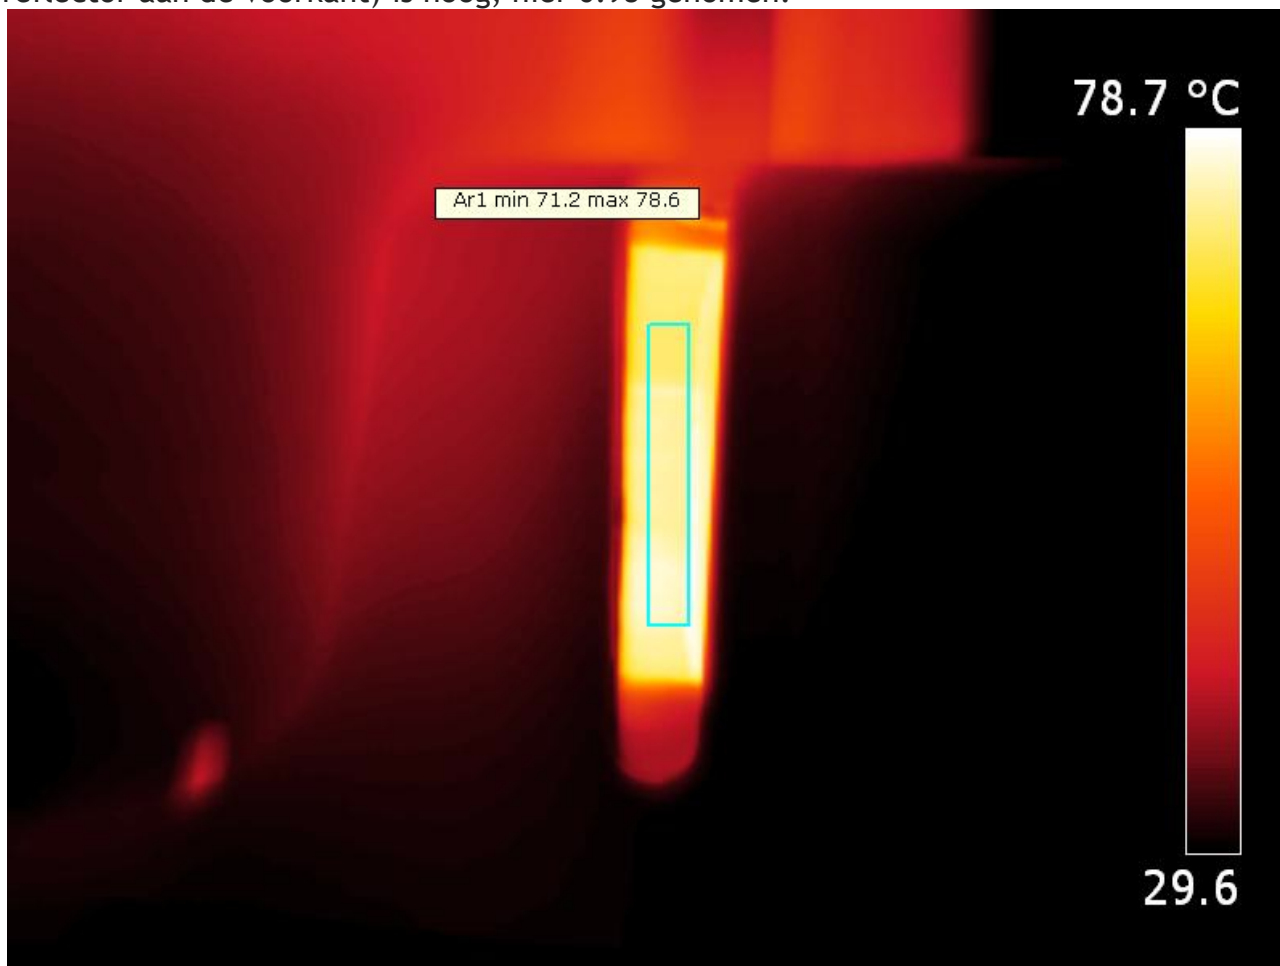

Een gedeelte van de binnenkant.

Het voedingsgedeelte wat binnenin zit en nog zichtbaar is wordt het warmst.


status lamp	> 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur	22 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur	22 graden C
camera	Flir T335
emissiviteit	0.95 ⁽¹⁾
meetafstand	1 m
IFOV _{geometric}	0.136 mm per 0.1 m afstand

Lampmeetrapport – 22 december 2010

NETD (thermische gevoeligheid)	50 mK
--------------------------------	-------

⁽¹⁾ Zie tekst voor uitleg.


Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

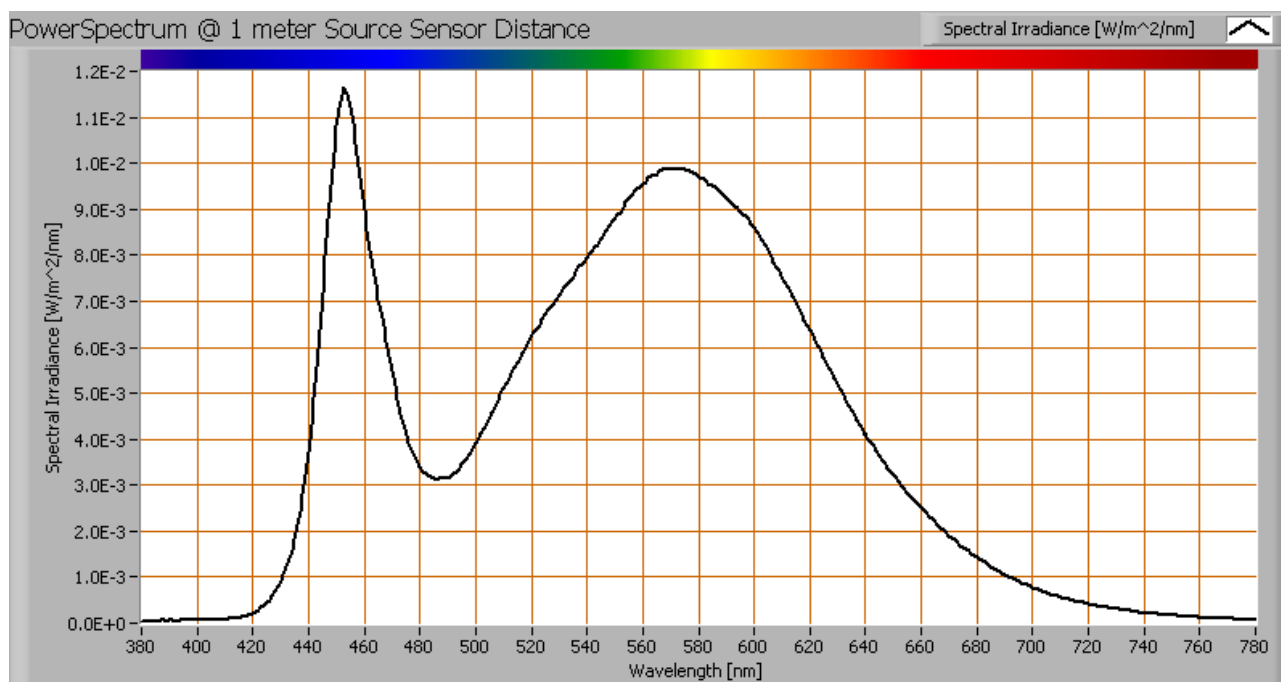

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4650 K wat neutraalwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

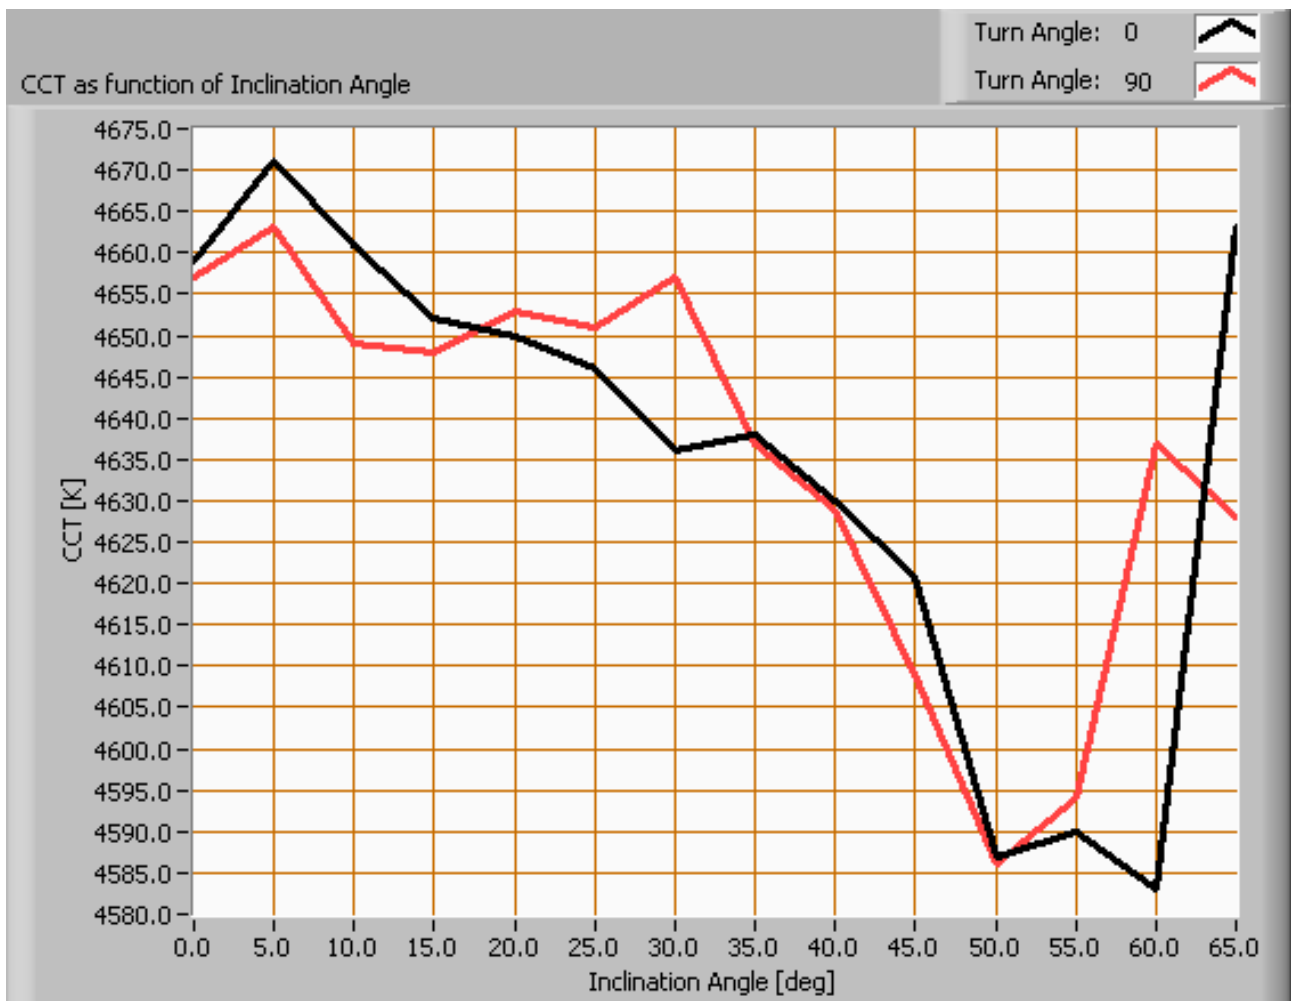

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.


De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbeoordeling van het licht.

Kijkende naar de stralingshoek van 63 graden (dus 31.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het grootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in het grootste gedeelte van dit gebied is ongeveer 1 %.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het artikel over PAR op de OLiNo site.

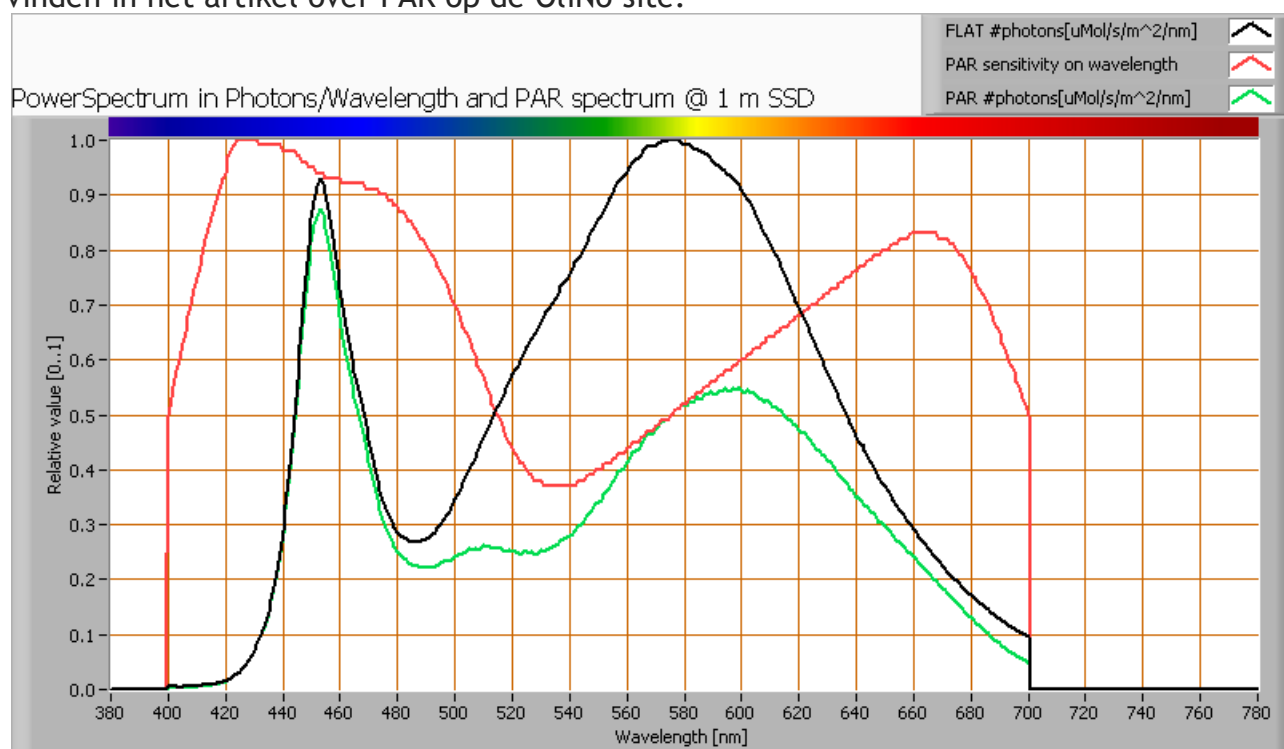

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum


parameter	waarde	eenheid
PAR-getal	4.5	$\mu\text{Mol/s/m}^2$
PAR-fotonstroom	5.6	$\mu\text{Mol/s}$
PAR-fotonrendement	0.3	$\mu\text{Mol/s/W}$

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

Lampmeetrapport – 22 december 2010

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OLiNo site.

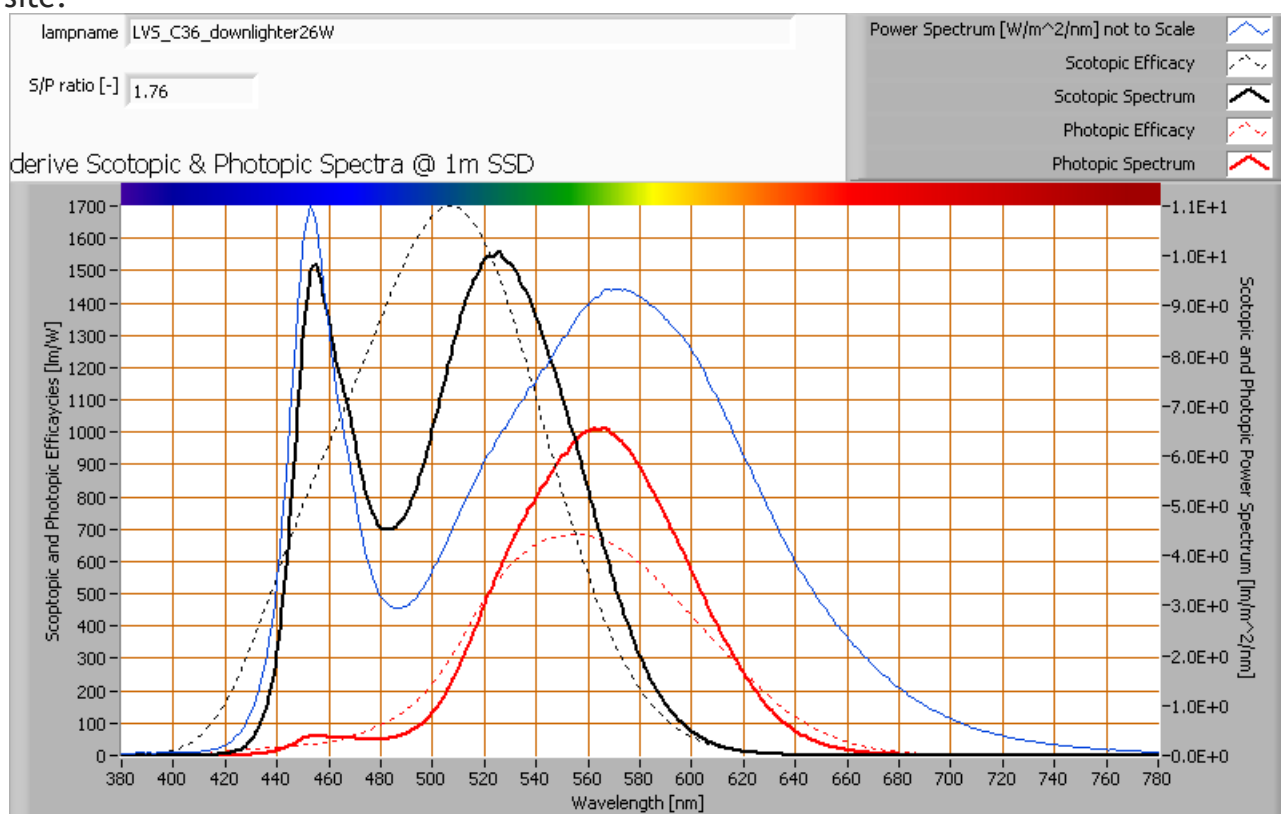


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht - en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OLiNo website.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

Kleursoort diagram

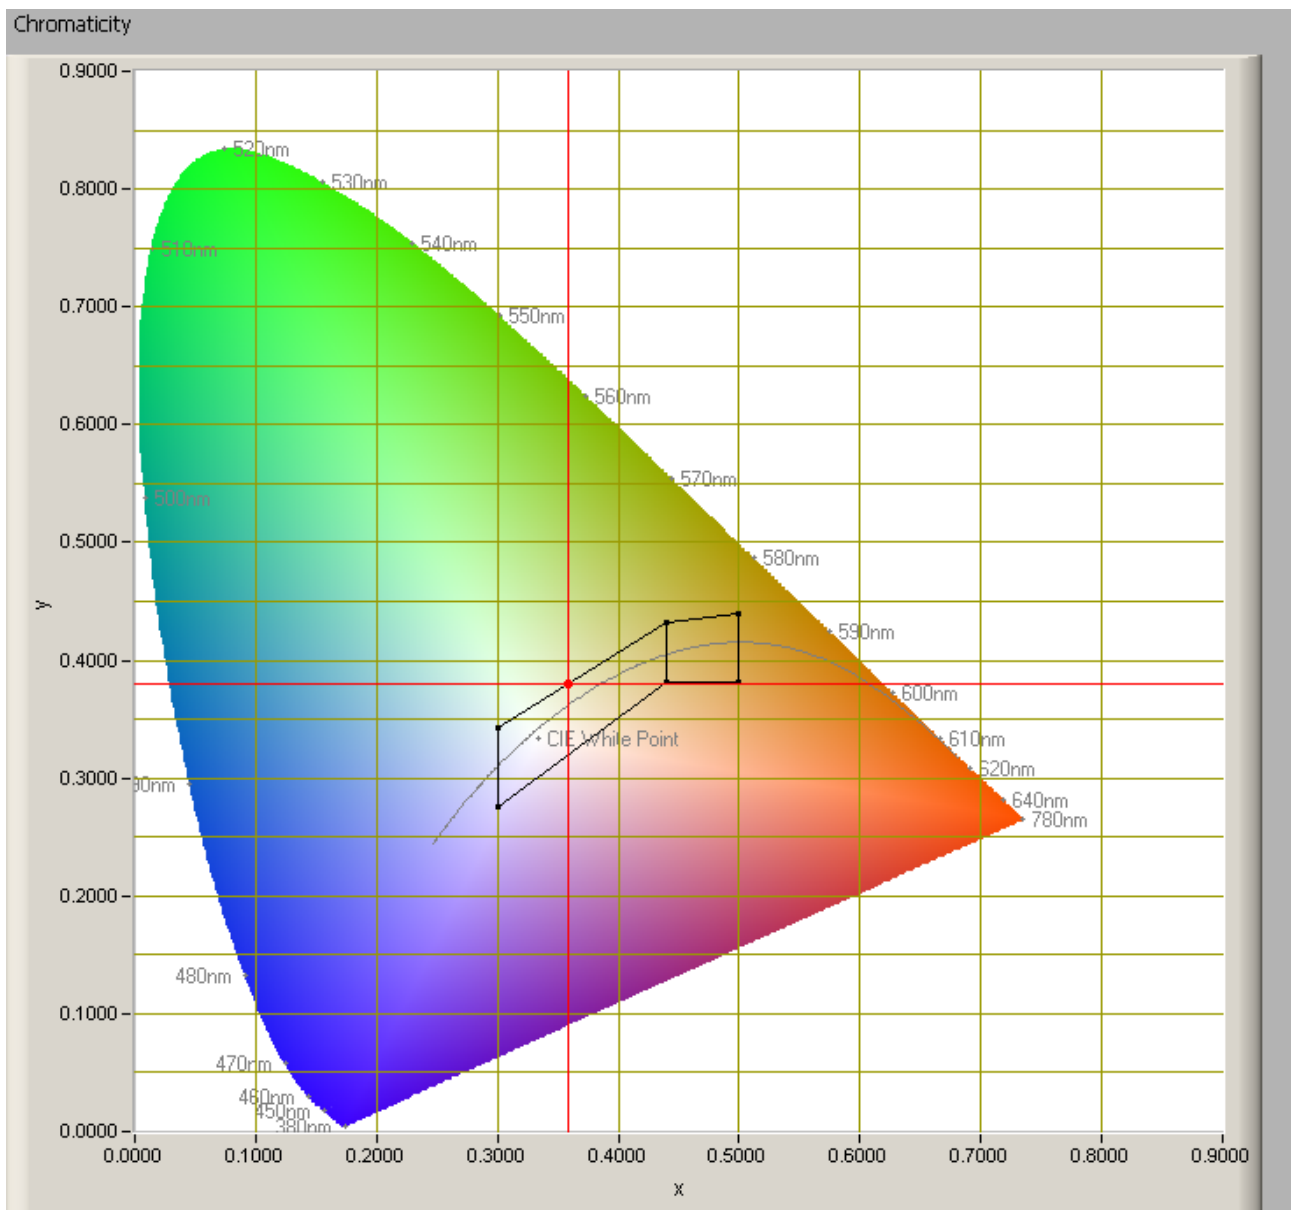

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.


Het lichtpunt ligt op de rand van het gebied van klasse A (wit). Deze gebieden gelden voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampgebieden op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn $x=0.3591$ en $y=0.3798$.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

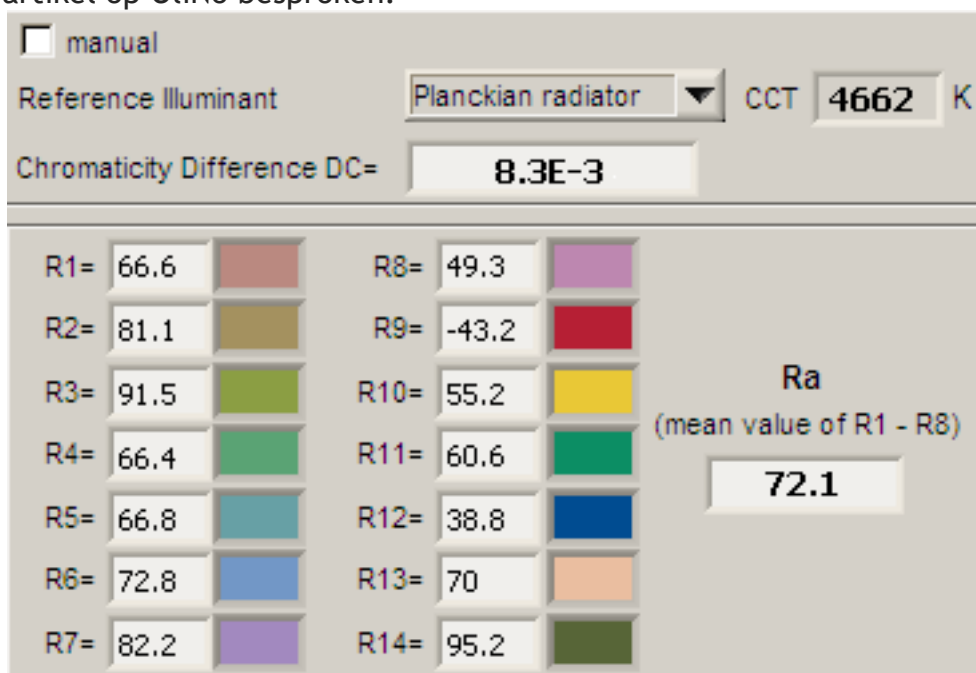

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 72 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijking met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 72 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI op OliNo.


De “chromaticity difference” is 0.0083, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en

Lampmeetrapport – 22 december 2010

het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

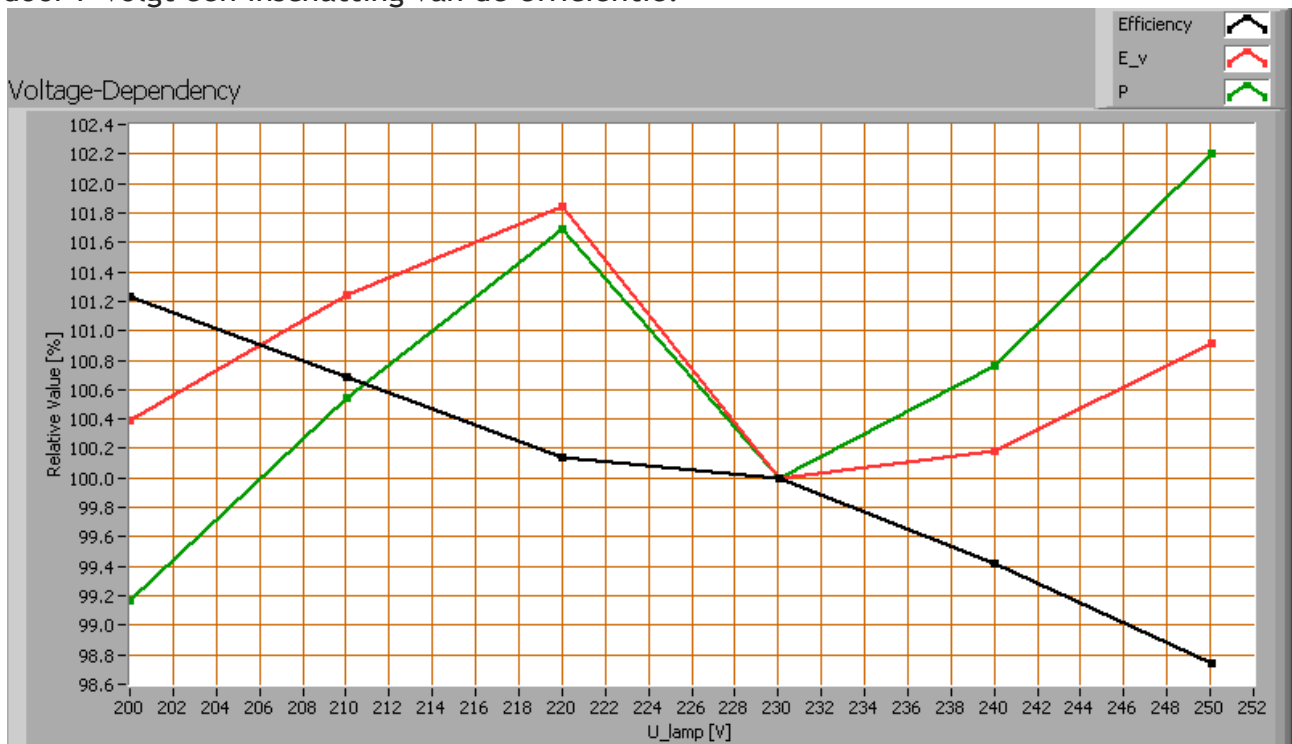

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.


De lampparameters variëren nauwelijks wanneer de spanning varieert tussen de 200 - 250 V.

Een abrupte variatie van + of - 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

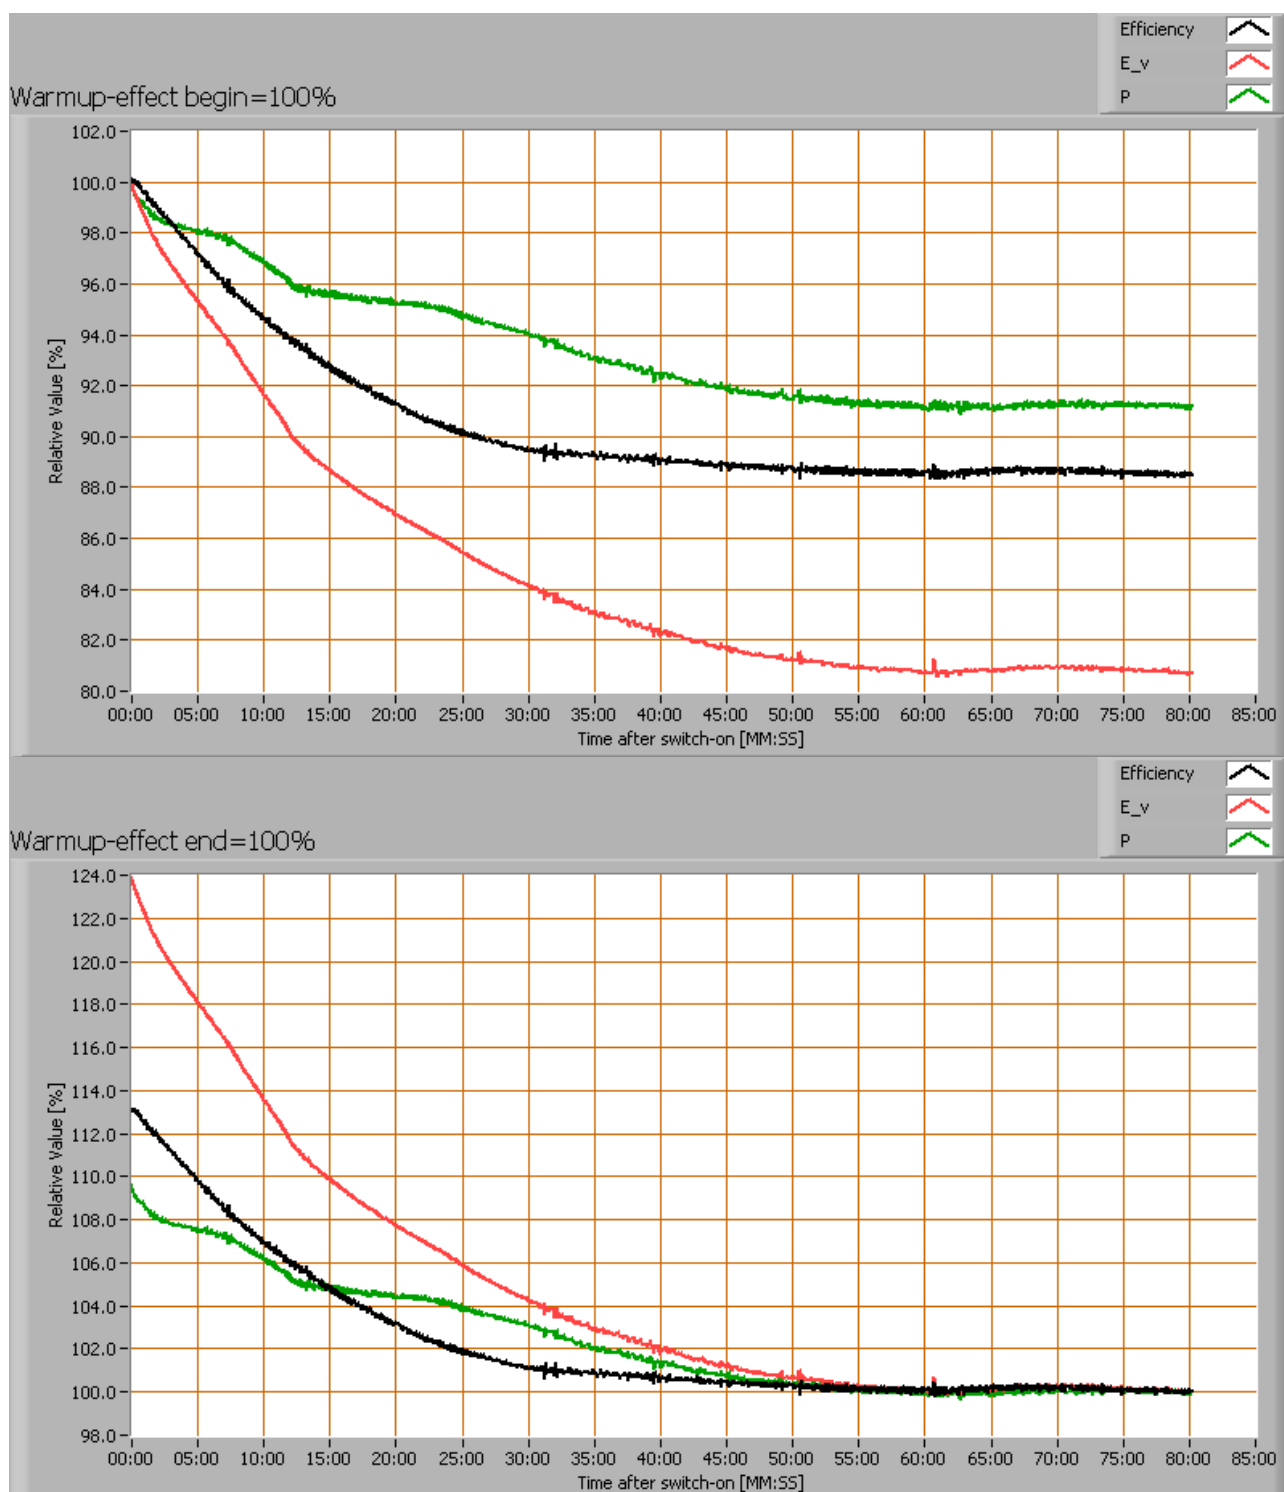


Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Lampmeetrapport – 22 december 2010

De warmup tijd is ongeveer 45 minuten en gedurende die tijd neemt de verlichtingssterkte af met 19 % en het opgenomen vermogen met 9 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond het uitlegartikel over knipperen van lampen op OliNo.

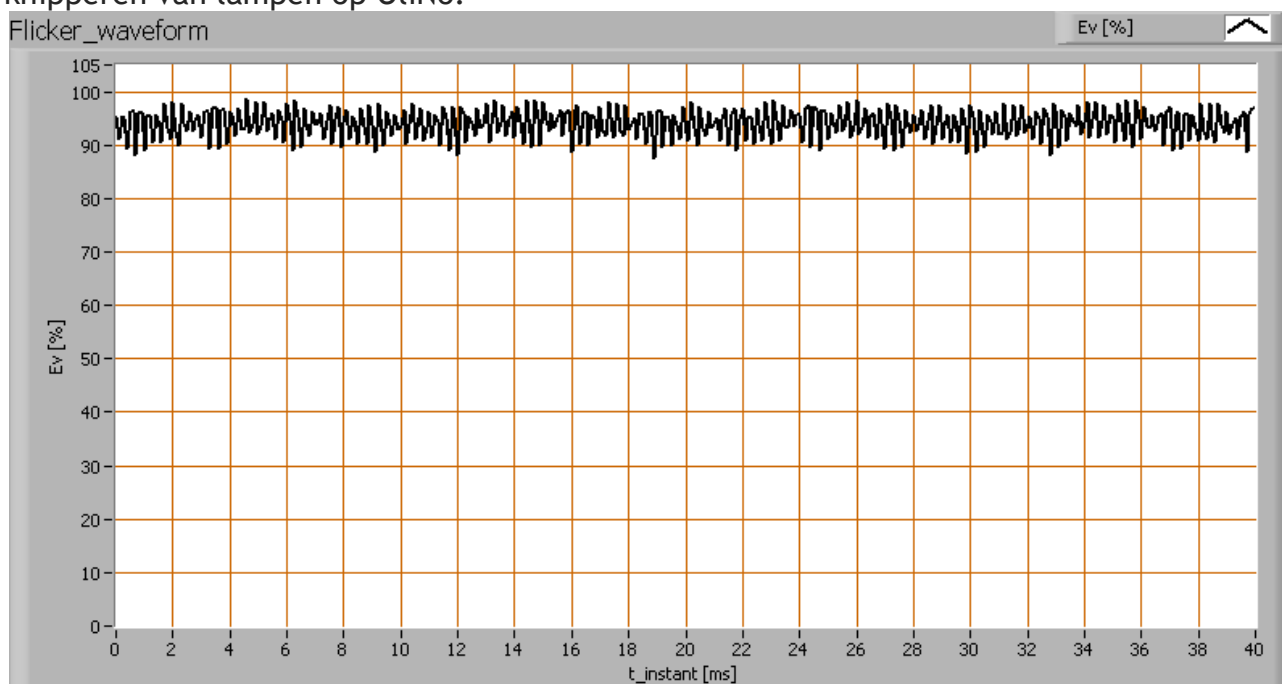

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter	waarde	eenheid
Knipperfrequentie	3460	Hz
Verlichtingssterkte-modulatie	16	%

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: $(\max_{Ev} - \min_{Ev}) / (\max_{Ev} + \min_{Ev})$. Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

Lampmeetrapport – 22 december 2010

Extra foto



Bovenaanzicht.

Disclaimer

De informatie in dit meetrapport van OliNo is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. OliNo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie in dit meetrapport en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die in dit meetrapport van OliNo worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties in dit artikel/werk te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechtenhebbende. Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met OliNo zodat naar een passende oplossing gewerkt kan worden.



Lampmeetrapport – 22 december 2010

Licentie

Dit meetrapport is met grote zorgvuldigheid samengesteld en bevat meetdata afkomstig van onafhankelijke professionele metingen uitgevoerd door OliNo. Het is toegestaan om dit rapport in ongewijzigde vorm beschikbaar te maken of te verspreiden via internet of andere digitale media. Om de betrouwbaarheid van dit rapport te garanderen is het ten strengste verboden om dit rapport zelf te wijzigen of in gewijzigde vorm te her-publiceren.