

MULAG

Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse



Bagmonteret armklipper

GHA 700

med rabatklipper MRK300G



Bagmonteret armklipper GHA 700

- Stor rækkevidde
- Høj arbejdshastighed
- Mange indsatsmuligheder
- Optimalt udsyn til klipperen
- Fri anhængerkobling

Let- og fleksibel vejvedligeholdelse

Armklipperen type GHA 700 bliver monteret i traktorens bageste 3-punktsophæng med specialarme og fangkroge. Rækkevidden er henholdsvis 6,8 m eller 7,8 m med teleskop. Klipperen kan arbejde i både højre og venstre side. Armklipperen drives af et kraftigt hydraulikanlæg som trækkes af traktorens PTO.



Ergonomisk indrettede betjeningsdele

Hydraulisk tilt- og sving



Ekstraudstyret tilt-/sving gør det muligt, udover at kunne dreje arbejdsredskabet op til 240° omkring vertikalakslen, også at kunne udligne terrænets konturer under klipningen med en tiltvinkel på 40° både nedad og opad.

Autoværnsklipper MRK 300 G



Autoværnsklipperen type MRK 300G er ideel til klipning af rabatter både på højre og venstre side af traktoren. På grund af den lave konstruktion er klipperen ideel for klipning under autoværn. Vha. den kompakte konstruktion og den opklappelige tastarm på MRK 300G opnås et **påbygningsmål under 3,5 m** (afhængig af traktortype). Klipperen kan udstyres med 2 forskellige rotoror, der allerede har bevist sine evner og er etableret på markedet. Via aftasterbøjle drejer klipperhovedet uden om forhindringer, så som kantpæle, vejskilte mm.

Techniske data

Rækkevidde	op til 3,0 m
Drift	front PTO
Specialiteter	- elektro-hydraulisk med automatisk aflastning af klippehoved - vejafhængig automatik med automatisk tilpasning til konturerne - automatisk ind- og udpakning - sikkerhedsrotor eller slagleklipper

Førerens synsfelt

Armklipperen type GHA 700 er udstyret med sensorer såvel i svingfunktionen som i udlæggerarmen. Derved forhindres kollision med kabinen.



Armklipperen med redskab svinges let fremad og giver et optimalt overblik for føreren. Tilpasning af klipperens 90° indstilling i forhold til kørebanen (klippeposition) sker fuld-automatisk og uafhængigt af armklipperens startvinkel.



Bagmonteret armklipper GHA 700

Teckniske data

Rækkevidde	højre og venstre 6,8 m/7,8 m (teleskop)
Armens sving	270° højre-/venstre
Armsystem	3-delt
Påbygning	bagerste 3-punktsophæng
Drift	bagerste PTO og aksialt hydrauliksystem
Styring	- en hånds betjent styring - armaflastning type m/tronic (option)
Rotor ind/ud	elektrisk ind-/ud kobling
Drejemulighed (opt.)	hydr. drej af redskaber op til 240°
Tilt og sving (option) ASA	tiltvinkel 50° (venstre og højre) Automatisk indstilling af klippevinkel
Kombineret drift	kan kombineres med en rabatklipper
Features	- fri anhængerkobling - kan hæves over forhindringer på 3 m

Arbejdsredskaber*


Slagleklipper type MK 1200

Arbejdsbredde	1.200 mm
max. tykkelse af emner	20 mm
Grenskærer FSG 2000	
Arbejdsbredde	2.000 mm



I transportstilling lægges armklipperen hen over kabinen og ned i en aflæggerholder.

GHA 700

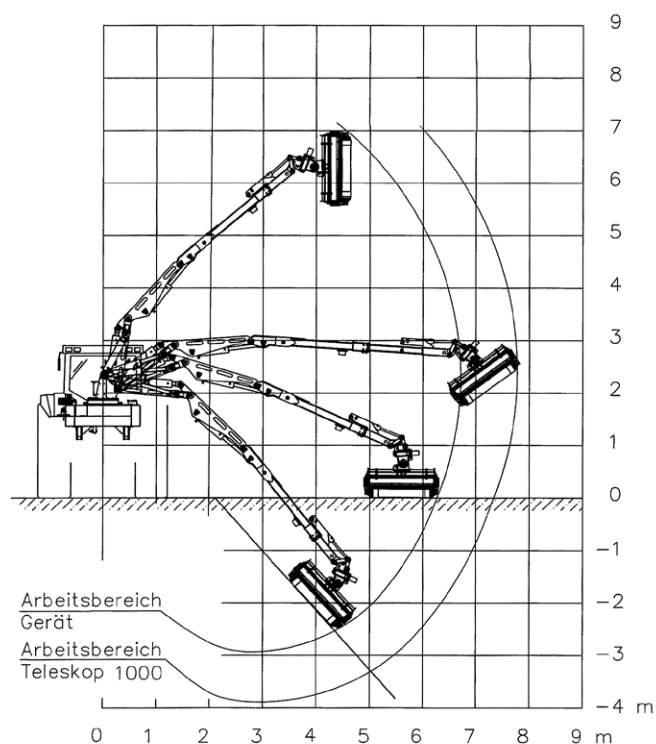

Rækkeviddediagram for GHA 700



RIMAS

Dit miljørigtige valg

Tlf. +45 96 66 03 99
www.rimas.dk

MULAG

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland

Tel. +49 7804 913-0

Fax +49 7804 913-163

E-Mail info@mulag.de

Web www.mulag.de

