

E mail : [its-vv@ziggo.nl](mailto:its-vv@ziggo.nl)

Web : [www.installatietechniekdweschoutens.nl](http://www.installatietechniekdweschoutens.nl)

**Overige verdelers in het assortiment.  
Deze verdelers zijn tegen meerprijs leverbaar**

**Dit dient wel opgegeven te worden**


Standaard verdeler zonder flowmeters

**Aanduiding onderdelen:**

- A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Nippel (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter

**Opties:**

- Mano-/thermometer
- Vul/aftap set
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule

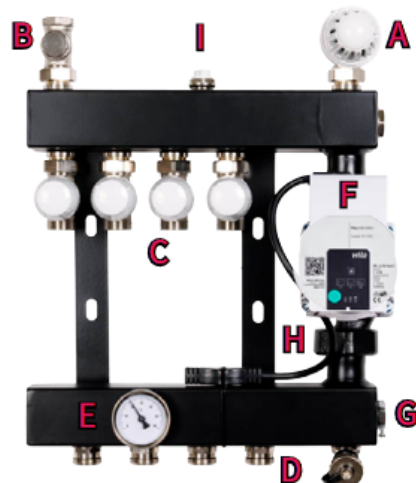

**Inbouwmaten (mm):**

<b>Uitvoering</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Diepte</b>
<b>1 groeps</b>	230	400	165
<b>2 groeps</b>	230	400	165
<b>3 groeps</b>	280	400	165
<b>4 groeps</b>	330	400	165
<b>5 groeps</b>	380	400	165
<b>6 groeps</b>	430	400	165
<b>7 groeps</b>	480	400	165
<b>8 groeps</b>	530	400	165


<b>Uitvoering</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Diepte</b>
<b>9 groeps</b>	580	400	165
<b>10 groeps</b>	630	400	165
<b>11 groeps</b>	680	400	165
<b>12 groeps</b>	730	400	165
<b>13 groeps</b>	830	400	165
<b>14 groeps</b>	830	400	165
<b>15 groeps</b>	930	400	165
<b>16 groeps</b>	930	400	165

## Comfortverdeler met flowmeters

De verdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De comfort verdeler is uitgevoerd met instelbare flowmeters en een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld. Dit maakt de verdeler geschikt om toe te passen bij lage temperatuur verwarming. Door het inregelventiel dicht te draaien, wordt het systeem hydraulisch actief.

### Aanduiding onderdelen:

- A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)
- K. Vul-/aftap kraan

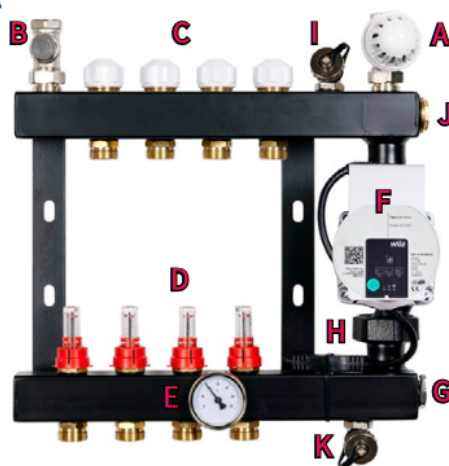

### Opties:


- Mano-/thermometer
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule

### Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	280	400	165
2 groeps	280	400	165
3 groeps	330	400	165
4 groeps	380	400	165
5 groeps	430	400	165
6 groeps	480	400	165
7 groeps	530	400	165
8 groeps	580	400	165

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
9 groeps	630	400	165
10 groeps	680	400	165
11 groeps	730	400	165
12 groeps	780	400	165
13 groeps	880	400	165
14 groeps	880	400	165
15 groeps	980	400	165
16 groeps	980	400	165


## Composiet verdelers met Grundfos Alpha 2L of UPM3 of Wilo Yonos / Para

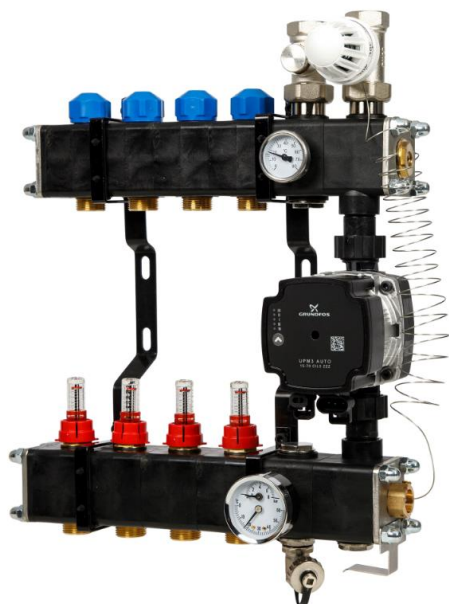

uitvoering	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	breedte	hoogte	diepte
<b>1-groeps</b>	225	400	160	<b>9-groeps</b>	575	400	160
<b>2-groeps</b>	225	400	160	<b>10-groeps</b>	625	400	160
<b>3-groeps</b>	275	400	160	<b>11-groeps</b>	675	400	160
<b>4-groeps</b>	325	400	160	<b>12-groeps</b>	725	400	160
<b>5-groeps</b>	375	400	160	<b>13-groeps</b>	775	400	160
<b>6-groeps</b>	425	400	160	<b>14-groeps</b>	825	400	160
<b>7-groeps</b>	475	400	160	<b>15-groeps</b>	875	400	160
<b>8-groeps</b>	525	400	160	<b>16-groeps</b>	925	400	160

## In line verdeler met flow meters

- A. Voorinstelbaar thermostaatventiel met regelement 20-50°C
- B. Retourventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch M30x1,5 met euroconus
- D. Flowmeter instelbaar 0-5 ltr/min. met euroconus
- E. Temperatuurmeter 0-60 °C
- F. Grundfos A-label circulatiepomp
- G. Dompelbuis + voeler
- H. Maximaal thermostaat met stekker
- I. Ontluchter handbediend
- J. Inregelventiel of DVR ventiel
- K. Vul/aftap kraan

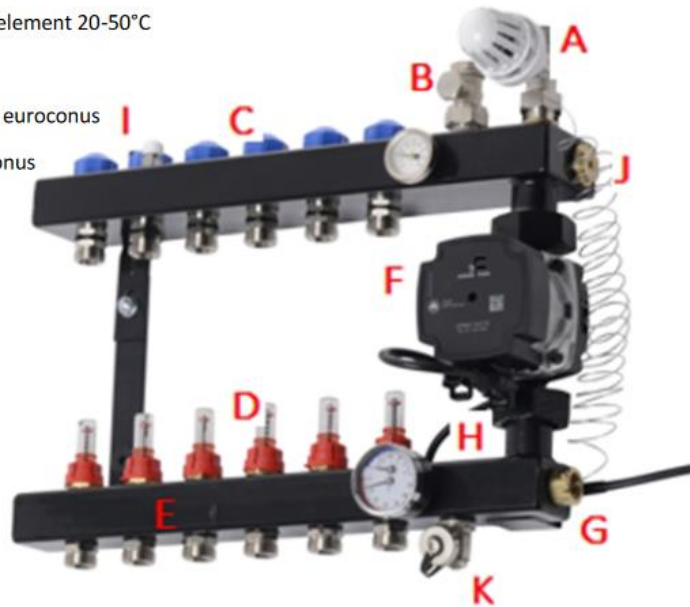

uitvoering	breedte	hoogte	diepte		uitvoering	breedte	hoogte	diepte
<b>1-groeps</b>	310	400	150		<b>9-groeps</b>	660	400	170
<b>2-groeps</b>	310	400	150		<b>10-groeps</b>	710	400	170
<b>3-groeps</b>	360	400	150		<b>11-groeps</b>	810	400	170
<b>4-groeps</b>	410	400	150		<b>12-groeps</b>	810	400	170
<b>5-groeps</b>	460	400	150		<b>13-groeps</b>	910	400	170
<b>6-groeps</b>	510	400	150		<b>14-groeps</b>	910	400	170
<b>7-groeps</b>	560	400	170		<b>15-groeps</b>	1010	400	170
<b>8-groeps</b>	610	400	170		<b>16-groeps</b>	1010	400	170

## Stadsverwarmings unit



Uitvoering en voorwaarden afhankelijk van de leverancier .Prijs op aanvraag afhankelijk van deze voorwaarden.