





DECORATIEVE VERLICHTING & LED STRIPS

Om productietechnische redenen kunnen LED's in hun lichtkleur verschillen. De waarde voor lichtkleur en lichtstroom, voor zover aangegeven, zijn typische middenwaarden. Wij doen er alles aan elke bestelling uit dezelfde batch te leveren. Bij nabestelling kunnen wij een levering uit een voorgaande batch niet garanderen. Gedetailleerde technische specificaties over het thema LED strips zijn op aanvraag verkrijgbaar.

LIM® - Light In Motion Decoratieve verlichting	 605	 607	 607	 606	 608		
Lichtbalken Single colour	 610, 611	Lichtbalken RGB	 611				
Flexible strips Single colour	 616, 617, 619	Flexible strips RGB	 622	Flexible Strips met IP Single colour	 621, 626, 627	Flexible strips met IP RGB	 624
Vaste strips Single colour	 613, 614	Vaste strips RGB	 615	Vaste strips met IP Single colour	 628		
Profiel voor LED Strips	 625	 625	 626				



Van kleurneutraal daglicht tot diverse spectaculaire lichtkleuren. Buitengewone sferen door het mengen van kleuren met de Multicolor-boxen en lichtmodules van het LIM® lightsysteem. Zelfs de mooiste pastelkleuren bij een buitengewone homogene kleurverdeling is geen probleem. Additieve kleurmenging met gekleurde gasontladingslampen maakt de simulatie van een veelvoud van kleursituaties mogelijk.



De LIM® lichttechniek biedt een veelvoud van gebruiksmogelijkheden. Op verkoop en presentatiegebied zorgen de oplichtende en van kleurwisselende lichtplafonds en lichtwanden voor speciale aandacht. Voor zakelijke toepassingen stuurt u de lichtsterkte, de kleur en de lichtbalans op kantoorsterkte. In een ontvangstruimte of in de foyer van een hotel-restaurant creëert u met de LIM® licht-elementen een stijlvolle ambiance. In huisartsenpraktijken en ziekenhuizen biedt de LIM® lichttechniek bijzondere lichtoplossingen geheel naar wens, functioneel of meer decoratief.

Met een RGB Master module kunnen maximaal 200 RGB slave modules aangestuurd worden. Bij de installatie moet rekening gehouden worden met de maximale belasting van een lichtgroep, per 16A kunnen daarom maximaal 30 RGB slavemodules gebruikt worden. De LIM2® sturing maakt het instellen en oproepen van kleuren of lichtniveaus mogelijk door middel van druktoetsen. U kunt 4 licht-scènes programmeren en door de druktoetsen weer oproepen. Ook dynamische weergave van de ingestelde scènes is mogelijk door middel van te kiezen "wait" en "fade" time. Vier verschillende programma's met ieder 8 lichtscènes zijn in het systeem al voorgeprogrammeerd. Verdere features zijn o.a.: paniekschakeling, externe schakeling, variabele tijdsinterval

Een comfortabel systeem, waarvoor geen systeemkennis nodig is en via het bedieningspaneel door iedereen probleemloos te bedienen is.

LIM® RGB MASTER LICHTMODUL 3x 36W Design by CDC

230~

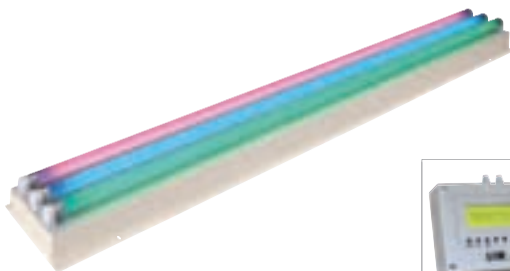

Voet/lichtbron:
G13/T8 (incl.)
1x rood, groen, blauw
3x 36W

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/T: 123/19/9 cm

Accessoires:
3 VSA (incl.)
LIM2® Steuerung (incl.)

Uitvoeringen: Art. nr.:
Mastermodule met geïntegreerde
signaalconverter 1-10V en
bedieningspaneel ▼ **309257**

Slavemodule zonder signaal
converter, voor stuurspanning
1-10V ▼ **309258**

899,00 €

369,00 €

Multicolor lichtmodules hebben een homogene lichtuitstraling en zijn universeel inzetbaar als lichtwand door simpele montage op een wand met daarvoor een diffuserwand. Afhankelijk van de toepassing is de afstand tussen lichtmodule en voorzijde 20 cm of meer. De te gebruiken lichtbronnen moeten van hetzelfde fabrikaat zijn en 100 uur bij 100% inbranden, dit om een gelijkmatige kleurverdeling en kleurechtheid te waarborgen. Specificaties sturen wij u graag op aanvraag toe.



LED MULTIFUNCTIONELE MODULE

24~  12 st.  7,4/1,3  120°  0,36  IP65  III

LED
LEDTEC



Lichtbron:
LED SMD (incl.)
0,7W per Modul

Materiaal:
Polycarbonat transparent

Afmetingen:
Modul-L/B/H: 8/1,5/2,4 cm,
20 cm kabel aan beide kanten.
minimale materiaaldikte: 1 mm
maximale materiaaldikte: 10 mm
optimale buis-Ø: 40-80 mm.

Opmerking:
Bij gebruik in een vochtige omgeving moeten verbindingen met een krimpkous afgewerkt worden.
Alleen met Torx gereedschap (T10) te monteren.
Alleen te gebruiken met conventionele trafo, zie pagina 597.
maximale belasting:
Bij 20VA-Trafo 20 Modules.
Bij 60VA-Trafo 60 Modules.

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoeringen:
LED wit
LED warm wit

Art. nr.:
311875
311876

39,90 €

Voeding advies:
LED voeding doosinbouw
12VA, 24V=
312963
22,90 €




ACCESSOIRES voor LED Multifunctionele Module




Aansluitkabel
2 m, 60W max.


Art. nr.:
311877
11,25 €



Verbinder
20 cm, 60W max
50 cm, 60W max

Art. nr.:
311878
311879
3,40 €

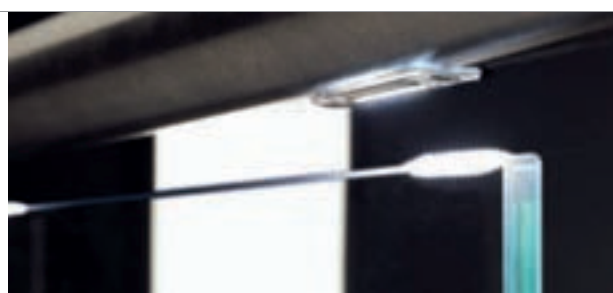

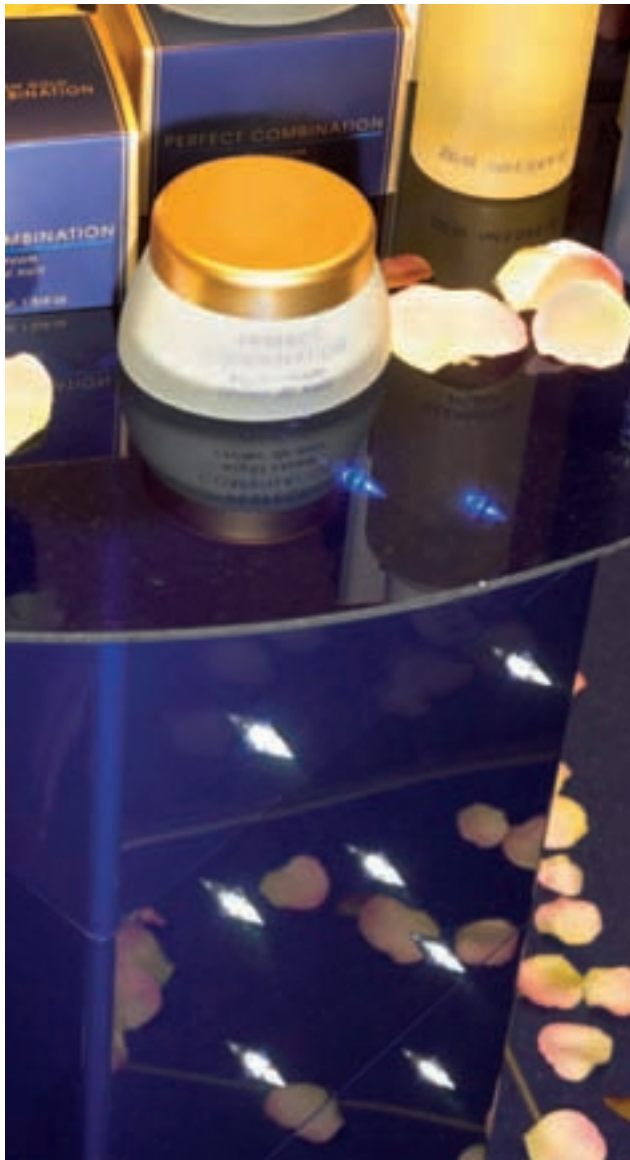

LEDI LIGHT® FIBER SET LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6,3 W

Accessoires:
80 eindkap (incl.)
trafo (incl.)
stekker (incl.)

Afmetingen:
L/B/H: 14,5/7,5/5 cm
fiberader-L/Ø: ca. 200/0,007 cm
eindkap-L/Ø: 3,3/1 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Uitvoeringen:
LED wit ▼

Art. nr.:
307401

145,00 €

80st. ca. 2 m fiberaders, die via een 4-kanals fibergenerator, gebaseerd op LED techniek, van het benodigde licht voorzien wordt. Ook zonder eindkap te gebruiken. Inbouwmaten voor gebruik met eindkappen.
netadapter: prim.: 230V/50Hz, sec.: 6V/250HZ

MINI LED MODULEKETTING



Lichtbron:
SuperFlux LED (incl.)
6W per ketting

Materiaal:
PVC/kunsthars

Afmetingen:
module-L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
module-afstand: 3,8 cm
ketting-L: 2 m
voedingskabel-L: 0,3 m



Opmerking:
25 modules met elk 3 LEDs.
In te korten na elke module.
Max. 4 kettingen koppelbaar.

Uitvoeringen:
LED wit

Art. nr.:
310486

145,00 €

Accessoires:
voeding (excl.)

Voeding advies:
LED voeding 12V, 12V=
310567
22,90 €





LED PENLIGHT® PRO 230V

230~
← ↑ ↓
IP44

Accessoires:
aansluitset (incl.)
gelijkrichter (incl.)
stekker (incl.)

Opmerking:
voedingskabel-L: 1,5 m

Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in AC	Belasting in W/m	LED-afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per 1,5 m	Ø in cm	Lengte in m	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
310547	LED PenLight® PRO 10,5	wit	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5 m	2,08	225,00 €
309937	LED PenLight® PRO 10,5	warm wit	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5 m	2,08	225,00 €
310548	LED PenLight® PRO 10,5	blauw	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5 m	2,08	225,00 €
310549	LED PenLight® PRO 40,5	wit	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5 m	6,4	769,00 €
309941	LED PenLight® PRO 40,5	warm wit	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5 m	6,4	769,00 €
310550	LED PenLight® PRO 40,5	blauw	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5 m	6,4	769,00 €

ACCESSOIRES voor LED PenLight® Pro

Profiel 1 st.
profiel-L: 1 m
304394
3,40 €



Eindkap 1 st.
IP44 na verlijming met Turbo lijm 100
(311835).
300203
0,45 €



Bevestigingsclips 100 st.
300199
27,90 €



Dakgootclips 10 st.
307077
8,95 €



Aansluitset voor LED PenLight® Pro
IP44 na verlijming met Turbo lijm 100.
eindkap, stekker, gelijkrichter,
Turbo lijm 100 (incl.)
310546
8,95 €



Doorverbinder 1 st.
IP44 na verlijming met
zuurvrije siliconen.
300204
5,40 €



Turbo lijm 100
311835
7,85 €







PADI LED 600 Lichtbalken

24V



120°



Lichtbron:
LED (incl.)

Materiaal:
aluminium geanodiseerd/PVC

Afmetingen:
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
3 bevestigingsclips (incl.)
voeding (excl.)



Opmerking:

Let bij het aansluiten van meerdere lichtbalken op het totale wattage! Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.


Voeding advies:

LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Voeding advies:

LED voeding, 100W, 24V=
311164 dimbaar
259,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per balk	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	Prijs
311273	Padi LED 600 Lichtbalk	wit	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	67,90 €
311850	Padi LED 600 Lichtbalk	warm wit	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	67,90 €



Delf C PRO Lichtbalk



Lichtbron:
SMD LED (incl.)

Materiaal:
aluminium geanodiseerd/kunststof

Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
Direct doorverbinden dmv steekverbinding.
Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden.
Let bij het aansluiten van meerdere lichtbalken op het totale wattage.
Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies:
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Delf C PRO Lichtbalk RGB



Lichtbron:
3 in 1 SMD LED (incl.)

Materiaal:
aluminium geanodiseerd/kunststof

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)

Opmerking:
Direct doorverbinden dmv steekverbinding.
Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden.
Let bij het aansluiten van meerdere lichtbalken op het totale wattage.
Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
master sturing 24V=
310652
189,00 €



Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
slave sturing 24V=
310665
169,00 €




Accessoire advies:
afstandsbediening voor de
master sturing
310610
39,90 €



Delf C PRO



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per balken	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	Gewicht in kg	Prijs
312096	Delf C 500 Pro	wit	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	44,90 €
312173	Delf C 500 Pro	warm wit	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	44,90 €
312114	Delf C 1000 Pro	wit	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	79,90 €
312174	Delf C 1000 Pro	warm wit	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	79,90 €
312175	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	44,90 €
312184	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	79,90 €

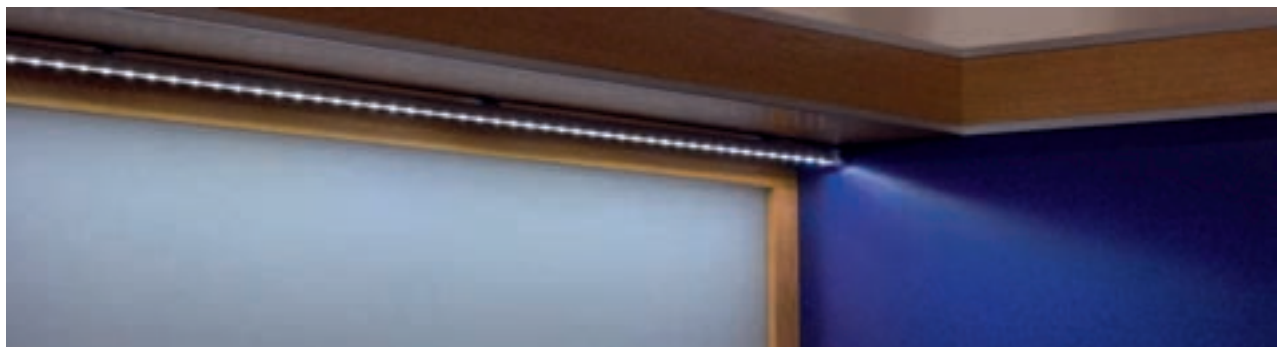

ACCESSOIRES voor Delf C Pro Lichtbalk single colour

Voedingskabel
50W max.
kabel-L: 1,5 m
312185
5,40 €



Flexverbinder
50W max.
kabel-L: 12 cm
312196
7,85 €



Montageclips
10 st.
312197
6,75 €



ACCESSOIRES voor Delf C Pro Lichtbalk RGB

Voedingskabel
50W max.
kabel-L: 1,5 m
310975
7,85 €



Flexverbinder
50W max.
kabel-L: 12 cm
310995
7,85 €



Montageclips
10 st.
312197
6,75 €







LED-STRIP 12V=

12=



Lichtbron:
SMD LED (incl.)


Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
Direct doorverbinden dmv steekverbinding.
Na het inkorten is doorverbinden alleen mogelijk dmv soldering.
Bij een vermogen van >25W moet er opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding, 12W, 12V=
310567
22,90 €



Voeding advies:
LED voeding, 60W, 12V=
310568
89,90 €



ACCESSOIRES voor LED-Strip 12V=

Voedingskabel, 25W max., 2 st.
Kabel-L: 50 cm
311434
3,40 €




Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Prijs
311288	LED-Strip	wit	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	4,7 cm	11,25 €
311289	LED-Strip	warm wit	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	4,7 cm	11,25 €

Technische specificaties over de LED strips op aanvraag verkrijgbaar.



DAYLIGHT LED-STRIP 24V=



Lichtbron:
SMD LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
directverbinder (incl.)

Opmerking:
Uitgevoerd met 10 witte en 20
warmwitte LED's.
Niet geschikt voor montageprofiel.
Bij een vermogen van >50W moet
er opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
slave sturing 24V=
310665
169,00 €



Accessoire advies:
afstandsbediening voor
master sturing
310610
39,90 €



Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
master sturing 24V=
310652
189,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	Prijs
309461 ▼	Daylight LED-Strip	wit/warm wit	24V	3	2,5	30	111	26,5	1,4	0,9	20000	27,90 €

ACCESSOIRES voor Daylight LED-Strip

Voedingskabel
Kabel-L: 0,5 m
309872 ▼
2,20 €



Flexverbinder, 10 st.
Kabel-L: 5 cm
309874 ▼
22,90 €



Bevestigingsclips, 100 st.
309089
27,90 €



LED-STRIPS 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
Let bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage!
Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.
Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED stekkervoeding 16W, 24V=
kabel-L: 2 m
310090
55,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
309083	LED-Strip	wit	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6 cm	0,03	22,90 €
310647	LED-Strip	warm wit	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6 cm	0,03	22,90 €
309087	LED-Strip	blauw	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6 cm	0,03	22,90 €

ACCESSOIRES voor LED-Strips single colour

Voedingskabel 2 st.
50W max.
Kabel-L: 50 cm
309847
3,40 €



Verbindingsstekker 10 st.
50W max.
Kabel-L: 10 cm
309088
8,95 €




Directverbinder 10 st.
50W max.
311968
8,95 €



Bevestigingsclips, 100 st.
309089
27,90 €



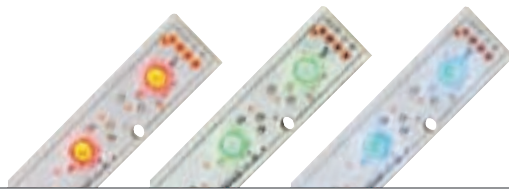

LED-STRIPS RGB 3in1 24V=

24=




Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)
directverbinder (incl.)

Opmerking:
Bij een vermogen van >50W moet
er opnieuw gevoed worden.


Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
master sturing 24V=
310652
189,00 €



Accessoire advies:
afstandsbediening voor de
master sturing
310610
39,90 €



Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
slave sturing 24V=
310665
169,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in kg	Prijs
309078	RGB LED-Strip	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	27,90 €

ACCESSOIRES voor RGB LED-Strips

Flex-Verbinder 10 st.
50W max.
309117
7,85 €



Voedingskabel
50W max.
309113
3,40 €



Montageprofiel
profiel-L: 100 cm
307887
4,50 €




Bevestigingsclips, 100 st.
309089
27,90 €





FLEXLED ROLL 12V~



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
gelijkrichter (incl.)
C-trafo (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbelzijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm.
max. +40°C.
Verbinden van de Flex strips dmv solderen of directverbinder.

Vanaf een lengte van 5,1m moet er opnieuw gevoed worden
Geschikt voor PVC tube (211200).

Alleente gebruiken met conventionele trafo.

Voeding advies:
IP44 c-trafo, 10VA, 12V~
308595
22,90 €

Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in AC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311576	FlexLED Roll	wit	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15 cm	0,01	39,90 €
311689	FlexLED Roll	warm wit	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15 cm	0,01	39,90 €
311608	FlexLED Roll	wit	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15 cm	0,03	89,90 €
311690	FlexLED Roll	warm wit	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15 cm	0,03	89,90 €
311615	FlexLED Roll	wit	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15 cm	0,05	145,00 €
311784	FlexLED Roll	warm wit	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15 cm	0,05	145,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



FLEXLED ROLL 12V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voedingskabel (excl.)
voeding (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbelzijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm.
max. +40°C.
Verbinden van de Flex strips dmv solderen of directverbinder.
Vanaf een lengte van 5m moet er opnieuw gevoed worden.
Niet geschikt voor de PVC tube.

Voeding advies:
LED voeding, 12W, 12V=
310567
22,90 €

Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311441	FlexLED Roll	wit	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02	22,90 €
311476	FlexLED Roll	warm wit	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02	22,90 €
310852	FlexLED Roll	blauw	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02	22,90 €
311557	FlexLED Roll	wit	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05	67,90 €
311562	FlexLED Roll	warm wit	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05	67,90 €
310853	FlexLED Roll	blauw	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05	67,90 €
311561	FlexLED Roll	wit	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09	109,00 €
311575	FlexLED Roll	warm wit	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09	109,00 €
312377	FlexLED Roll	blauw	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09	109,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor FlexLED Roll single colour 12V~ en 12=

Aansluitkabel met 30 cm Kabel tot 8 mm
311343
3,40 €

Directverbinder, 2 st. tot 8 mm
311351
4,50 €

90° hoekverbinder, 2 st. 2A max.
300441
4,50 €



FLEXLED ROLL 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voedingskabel (excl.)
voeding (excl.)
Achterzijde uitgevoerd met dubbel-
zijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm.
ta max.+40°C.
Verbinden van de Flex strips dmv
solderen of directverbinder.
Vanaf een lengte van 5m moet er
opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311836	FlexLED Roll	wit	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02	44,90 €
311862	FlexLED Roll	warm wit	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02	44,90 €
312300	FlexLED Roll	blauw	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02	44,90 €
311837	FlexLED Roll	wit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05	89,90 €
311873	FlexLED Roll	warm wit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05	89,90 €
311906	FlexLED Roll	blauw	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05	89,90 €
311843	FlexLED Roll	wit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09	145,00 €
311888	FlexLED Roll	warm wit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09	145,00 €
312306	FlexLED Roll	blauw	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09	145,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor FlexLED Roll 24V=

Aansluitkabel met 30 cm Kabel
tot 10 mm
311344
3,40 €



Directverbinder 2 st.
tot 10 mm
311352
4,50 €




90° hoekverbinder, 2 st.
2A max.
300441
4,50 €







FLEXLED ROLL PRO 12V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
aansluitkabel (excl.)
voeding (excl.)
Achterzijde uitgevoerd met dubbel-
zijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm
max.+40°C
Verbinden van de Flex strips dmv
solderen of directverbinder.
Vanaf een lengte van 3m moet er
opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding, 12W, 12V=
310567
22,90 €




Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
312447	FlexLED Roll Pro	wit	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,04	55,90 €
312465	FlexLED Roll Pro	warm wit	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,04	55,90 €

312446	FlexLED Roll Pro	wit	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,13	145,00 €
312382	FlexLED Roll Pro	warm wit	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,13	145,00 €

FlexLED RollPro hebben 3 chips in een LED en daardoor een hogere lumenstroom.

Let bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

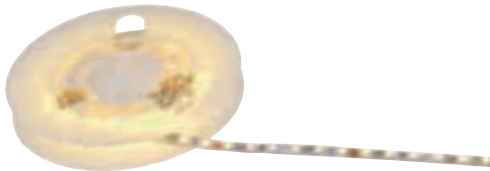

FLEXLED ROL PRO 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
aansluitkabel (excl.)
voeding (excl.)
Achterzijde uitgevoerd met
dubbelzijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm
max.+40°C
Verbinden van de Flex strips dmv
solderen of directverbinder.
Vanaf een lengte van 3m moet er
opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding, 20W, 24V=
311919
44,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
312314	FlexLED Roll Pro	wit	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,04	79,90 €
312324	FlexLED Roll Pro	warm wit	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,04	79,90 €

312322	FlexLED Roll Pro	wit	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,13	225,00 €
312325	FlexLED Roll Pro	warm wit	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,13	225,00 €

FlexLED RollPro hebben 3 chips in een LED en daardoor een hogere lumenstroom.

Let bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor FlexLED Roll Pro 12V= en 24V=

Aansluitkabel met 30 cm Kabel
tot 10 mm
311344
3,40 €




Directverbinder 2 st.
tot 10 mm
311352
4,50 €




90° hoekverbinder, 2 st.
2A max.
300441
4,50 €





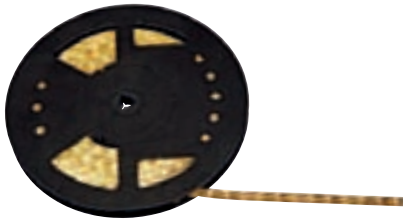

IP FLEXLED ROL 12V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.


Opmerking:
voedingskabel-L: 50 cm.
In kunststof ingelegde LED-strip.
Minimale buigradius: 3,75 cm.
ta max. -30°C tot +40°C
Niet verlengbaar.
Vanaf een lengte van 5m moet er
opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding, 12W, 12V=
310567
22,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311950	IP FlexLED Roll	wit	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,20	79,90 €
311974	IP FlexLED Roll	warm wit	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,20	79,90 €
311973	IP FlexLED Roll	wit	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,33	135,00 €
311977	IP FlexLED Roll	warm wit	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,33	135,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

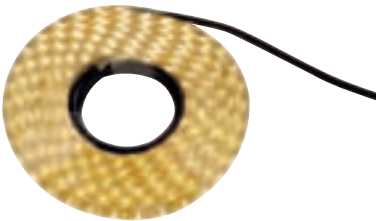

IP FLEXLED ROL 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.

Opmerking:
voedingskabel-L: 50 cm.
In kunststof ingelegde LED-strip.
Minimale buigradius: 3,75 cm
max. -30°C tot +40°C
Niet verlengbaar.
Vanaf een lengte van 5m moet er
opnieuw gevoed worden.

Voeding advies:
LED voeding, 20W, 24V=
311919
44,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
312005	IP FlexLED Roll	wit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,20	135,00 €
312007	IP FlexLED Roll	warm wit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,20	135,00 €
312072	IP FlexLED Roll	wit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,33	225,00 €
312006	IP FlexLED Roll	warm wit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,33	225,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



LED[®]
LEDTEC



FLEXLED ROLL RGB 12V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm.
max. +40°C.
Vanaf een lengte van 3m moet er
opnieuw gevoed worden.
**Bij 5m lengtes moet er vanaf 2
kanten gevoed worden!**

Voeding advies:
LED voeding, 60W, 12V=
310568
89,90 €




Voeding advies:
Easy LIM[®] Pro RF 12V=/24V=
RF master sturing
16,5W/kanaal, 12V=
33W/kanaal, 24V=
311857
109,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311491	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	8,3 cm	0,06	44,90 €
311525	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	8,3 cm	0,08	109,00 €
311527	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	8,3 cm	0,10	169,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

LED[®]
LEDTEC

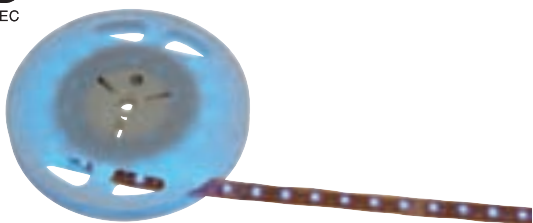

FLEXLED ROLL RGB 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)
voedingskabel (excl.)
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm
max.+40°C.
Niet verlengbaar.
Vanaf een lengte van 5m moet er
opnieuw gevoed worden!

Voeding advies:
LED voeding, 100W, 24V=
309090
109,00 €



Voeding advies:
Easy LIM[®] Pro RF 12V=/24V=
RF master sturing
16,5W/kanaal, 12V=
33W/kanaal, 24V=
311857
109,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311907	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	10	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	12,5 cm	0,04	67,90 €
311918	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	12,5 cm	0,07	199,00 €
311949	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	12,5 cm	0,10	339,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor FlexLED Roll RGB 12V=

Aansluitkabel met 30 cm Kabel, 2 st.
10 mm, max. 25W
311350
8,95 €



Directverbinder 2 st.
10 mm, max. 25W
311437
5,40 €



ACCESSOIRES voor FlexLED Roll RGB 24V=

Aansluitkabel met 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
309125
11,25 €



Directverbinder, 1 st.
15 mm, max. 50W
309129
11,25 €







IP FLEXLED ROLL RGB 12V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)
voedingskabel-L: 50 cm
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.
In kunststof ingelegde LED-strip.

Opmerking:
Minimale buigradius: 3,75 cm
-30°C tot +40°C
Niet verlengbaar.

Voeding advies:
LED voeding, 60W, 12V=
310568
89,90 €



Voeding advies:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
RF master sturing
16,5W/kanaal, 12V=
33W/kanaal, 24V=
311857
109,00 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strips	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311980	IP FlexLED Roll	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	8,3 cm	0,41	135,00 €
312004	IP FlexLED Roll	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	8,3 cm	0,56	225,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=




Lichtbron:
LED (incl.)


Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)
voedingskabel-L: 50 cm
Achterzijde voorzien van dubbel-
zijdige tape.
In kunststof ingelegde LED-strip.

Opmerking:
Minimale buigradius: 1,3 cm
-30°C tot +40°C
Niet verlengbaar.

Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
master sturing 24V=
310652
189,00 €



Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
slave sturing 24V=
310665
169,00 €



Accessoire advies:
afstandsbediening voor de
master sturing
310610
39,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strips	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
312073	IP FlexLED Roll	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000 h	10 cm	0,30	225,00 €
312090	IP FlexLED Roll	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000 h	10 cm	0,50	339,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor IP FlexLED Roll RGB 12V= en 24V=

Bevestigingsclips, 100 st.
309089
27,90 €



**LED WANDPROFIEL**

Aluminium profiel voor eenvoudige montage van LED strips voor indirecte verlichting.
Geschikt voor strips tot 1,9 cm breedte!

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
312056

Afmetingen:
L/B/H: 200/2,3/3 cm
binnen: 1,9 cm

33,90 €

Accessoire advies:

montagehouder, 3er Pack
alu geanodiseerd

312057

11,25 €



Accessoire advies :

eindkap
(links en rechts)

312095

2,20 €

**LED WANDPROFIEL up/down**

Up/Down-aluminium profiel voor eenvoudige montage van LED strips voor indirecte verlichting.
Geschikt voor strips tot 1,9 cm breedte!

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
313006

Afmetingen:
L/B/H: 200/2,3/4,6 cm
binnen : 1,9 cm

39,90 €

Accessoire advies:

montagehouder, 3st.
alu geanodiseerd

312057

11,25 €




Accessoire advies:

eindkappen, 2 st.
zilvergrijs, kunststof


L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm

313007

2,20 €



LED inbouwprofiel (311309) zie onder

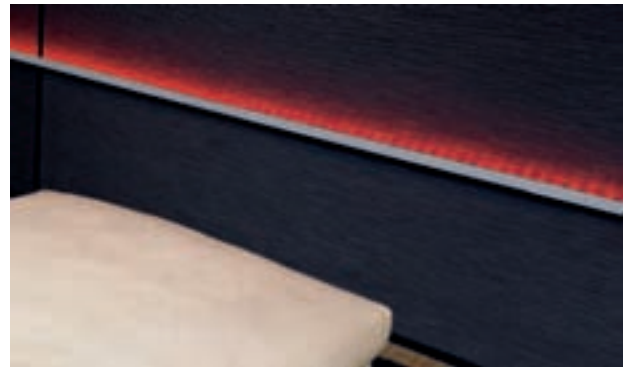

LED wandprofiel (312056) zie boven

LED INBOUWPROFIEL

Aluminium profiel voor eenvoudige montage van LED strips.
Geschikt voor strips tot 1,1 cm breed.


Materiaal:
aluminium/kunststof

Uitvoeringen:
cover gesatineerd
alu geanodiseerd

Art. nr.:
311309

Afmetingen:
zichtbaar-L/B: 100/2,2 cm
binnen: 1,1/0,9 cm

33,90 €

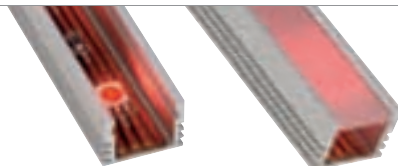LED PROFIEL (randloos)

Aluminium profiel voor eenvoudige montage van LED strips.
Geschikt voor strips tot 1,1 cm breed.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Uitvoeringen:
cover gesatineerd
alu geanodiseerd


Art. nr.:
312983

Afmetingen:
zichtbaar-L/B/H: 100/1,6/1,2 cm
binnen: 1,6/1,1 cm

33,90 €



LED TUBELIGHT 24V=



Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
LED converter (excl.)

Opmerking:
voedingskabel-L: 50 cm.
minimale buigradius: 1,3 cm.

Opmerking:
Kunststof ingegoten LED-strip, met een rechthoekige vorm, zijn bijzonder geschikt voor het gebruik in PVC-tube en traptredeprofiel. Er kan maximaal 20mtr LED tubelight op een voeding bediend worden. Vanaf >44W moet er opnieuw gevoed worden. Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies:
LED voeding, 24V=, 60W
310009
89,90 €

Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in m	Breedte in cm	Hoogte in cm	In te korten per	Prijs
311406	LED Tubelight	wit	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7 cm	339,00 €
311855	LED Tubelight	warm wit	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7 cm	339,00 €
311407	LED Tubelight	blauw	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7 cm	339,00 €

ACCESSOIRES voor LED Tubelight

Aansluitset
311410
8,95 €


PVC-tube, 2m, 10x10 mm
binnenmaat: 0,8 x 0,8 cm
303633
5,40 €


Doorverbinder IP55
10 st.
312172
7,85 €

Bevestigingsclips voor PVC-buis
10 st.
312453
6,75 €

Montageclips
100 st.
311409
33,90 €

Traptredeprofiel voor PVC-buis
2 m-stuk
303932
33,90 €



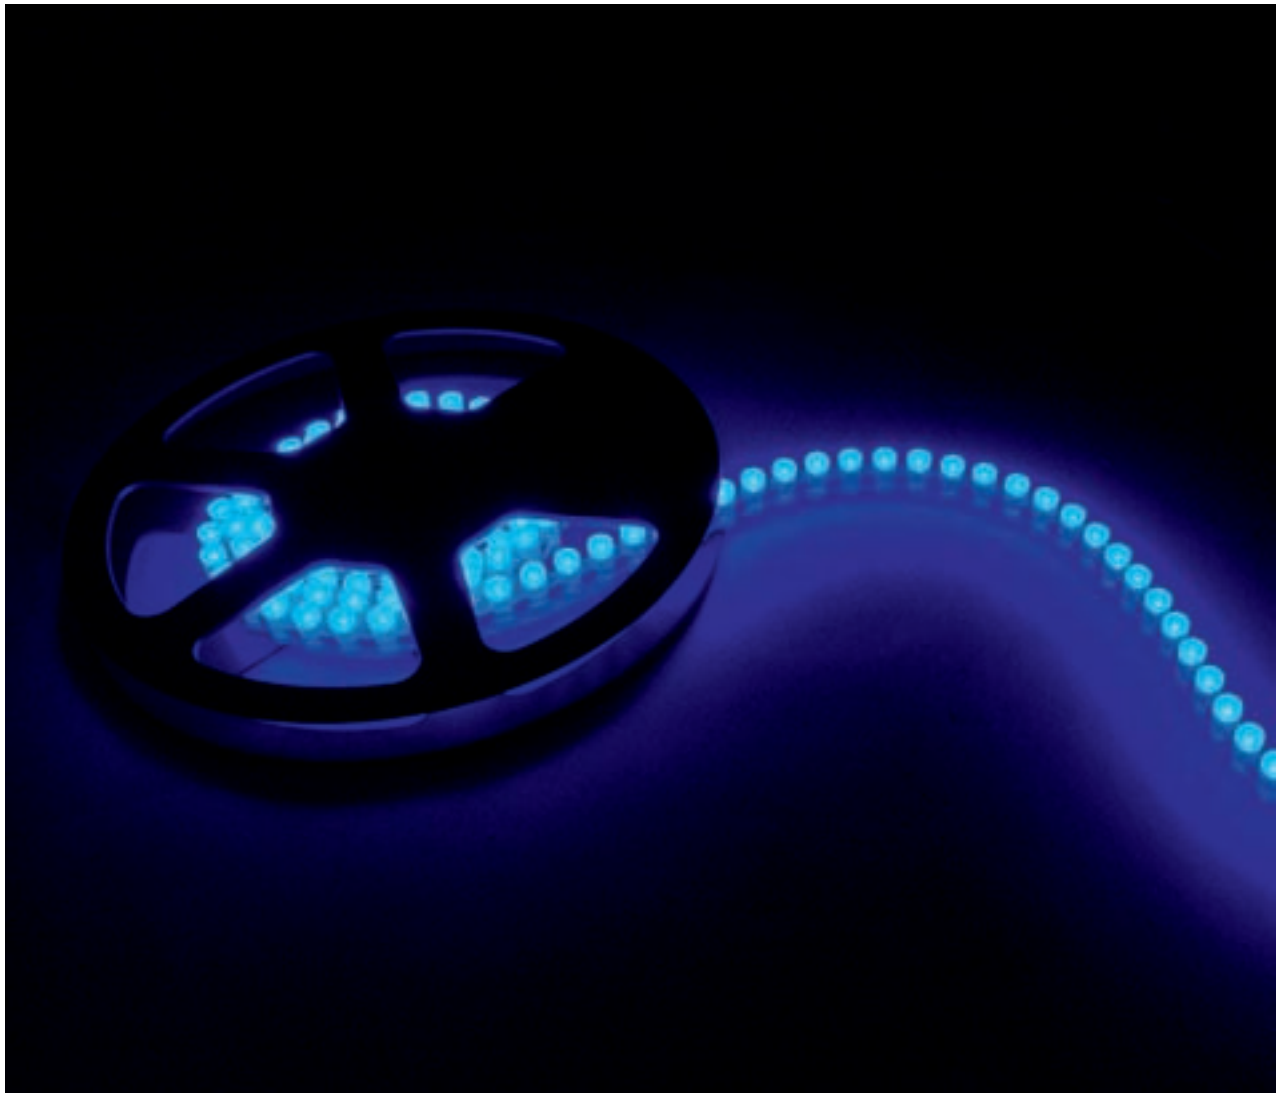

SILICONEN LED FLEXSTRIP 12V=

12V=



IP55


LED
LEDTEC

Lichtbron:
LED (incl.)

Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
voedingskabel-L: 50 cm
minimale buigradius: 1,3 cm.
Meerdere 12V= voedingen voor
Siliconen LED Flexstrips vindt u in
het accessoire gedeelte

Opmerking:
Bij een vermogen van >25W moet
er opnieuw gevoed worden.
De siliconen led Flexstrip kan **niet**
verlengd worden.

Voeding advies:
LED voeding, 20W, 12V=
311917
44,90 €


Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	In te korten per	Gewicht in kg	Prijs
311177	Siliconen LED Flexstrip 96	wit	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3 LEDs	0,07	55,90 €
311178	Siliconen LED Flexstrip 96	warm wit	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3 LEDs	0,07	55,90 €
311182	Siliconen LED Flexstrip 96	blauw	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3 LEDs	0,07	55,90 €
312403	Siliconen LED Flexstrip 300	wit	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	3 LEDs	0,24	145,00 €
312404	Siliconen LED Flexstrip 300	warm wit	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	3 LEDs	0,24	145,00 €

ACCESSOIRES voor Siliconen LED Flexstrip

Montageclips, 25st.
311183
6,75 €




LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO

24V



IP55


LED
LEDETEC

Lichtbron:
SMD LED (incl.)

Materiaal:
aluminium/kunsthars

Afmetingen:
voedingskabel-L: 10 cm

Accessoires:
voeding (excl.)
stekker en koppeling (incl.)

Opmerking:
Strips in kunsthars gegoten.
Dimbaar met PWM interface.
Omgevingstemperatuur max. 40°C.
Niet aan direct zonlicht blootstellen. Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden!
Meerdere voedingen vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies :
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Voeding advies:
1 kanaal PWM interface
100W, 24V=
311363
79,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Spanning in DC	Belasting in W	LED afstand in cm	LEDs per Strip	LEDs per m	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Levensduur in h	Gewicht in kg	Prijs
312373	LED-Strips Outdoor 100 Pro	wit	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	169,00 €
312375	LED-Strips Outdoor 100 Pro	warm wit	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	169,00 €
312376	LED-Strips Outdoor 100 Pro	blauw	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	169,00 €

Let op bij het aansluiten van meerdere strips op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

ACCESSOIRES voor LED-Strips Outdoor 100 Pro

Voedingskabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 5 m
310531
27,90 €



Verbindingskabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 1 m
310530
27,90 €



Bevestigingsklemmen 10st.
310828
5,40 €

