



**Agro  
Technik**

# AH50

## Allgemein

Motortyp.....4-Zylinder Perkins  
Motorleistung.....35,7kW/2600rpm  
Schaufelinhalt.....0,30m<sup>3</sup>-0,49m<sup>3</sup>  
Einsatzgewicht.....2860kg  
Bereifung.....12-16.5  
Pumpe.....Sauer Danfoss 49 L/min.  
Hubkraft.....4410 daN  
Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h  
Kipplast Schaufel/Gabel  
(gerade).....1680/1350 kg

## Abmessungen

### Standard

### Breitreifen

Gesamthöhe.....	2301mm.....	2260mm
Gesamtlänge.....	4631mm.....	4631mm
Gesamtbreite.....	1332mm.....	1400mm
Drehradius.....	965mm.....	965mm
Max. Ausschütthöhe....	2548mm.....	2568mm






**Agro  
Technik**

# AH50

## Abmessungsdiagramm

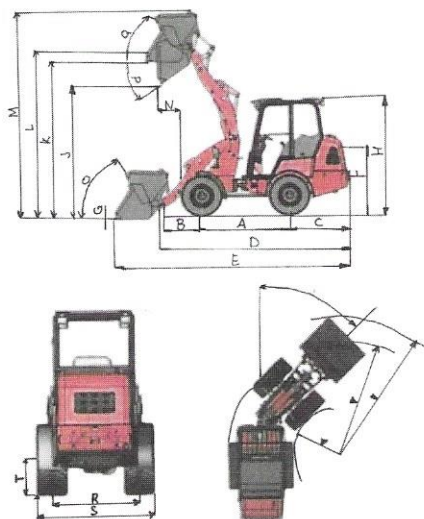

A=	1733	N=	441
B=	730	O=	57°
C=	1196	P=	29°
D=	3779	Q=	57°
E=	4631	R=	1000
F=	1360	S=	1332
G=	37	T=	252
H=	2301	U=	965
J=	2548	V=	2344
K=	3059	W=	2679
L=	3264	Y=	53°
M=	4036		

## Serienausstattung

- hydraulischer Schnellwechsler
- Automatische Parallelführung
- stufenloser hydrostatischer Allradantrieb
- HTF(High Traction Force)  
Lamellenbremse
- verstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer
- Tankanzeige
- Einhebelsteuergerät
- Zusatzsteuergerät
- hydraulischer Schnellgang 20km/h unter Last schaltbar
- Kabine mit Heizung
- 2. zusätzlicher hydraulischer Steuerkreis
- 100% Differenzialsperre, zuschaltbar

Schmid Thomas  
Zinken 34a  
6835 Muntlix/Zwischenwasser  
Österreich  
+436643454656  
office@s-agrotechnik.at

[www.s-agrotechnik.at](http://www.s-agrotechnik.at)