

DAS SCHLIESS-SYSTEM DOM IX 6 SR

Im Detail

- ① **45° schwimmend gelagerter Rollkörper**
Höchster Kopierschutz
- ② **Komplexe Codierung im Schlüssel**
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels
- ③ **Neusilber-Schlüssel**
Korrosionsfrei und verschleißarm


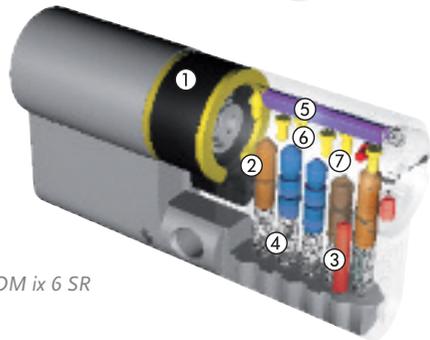


Abb.: DOM ix 6 SR

- ① **Schließnase**
- ② **5 Zuhaltungen aus Sondermessing/stahlgehärtet**
Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz
- ③ **Erhöhter Bohrschutz**
Elemente aus Hartmetall oder stahlgehärtet
- ④ **Federn**
Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition
- ⑤ **Über Rollkörper angesteuerte erste Sperrleiste**
- ⑥ **Senkrechte Revisionsstifte**
Kontrollpunkte bei der Berechtigungsabfrage eines Schlüssels
- ⑦ **Seitliche Revisionsstifte**

Ihr Sicherheitsfachberater:

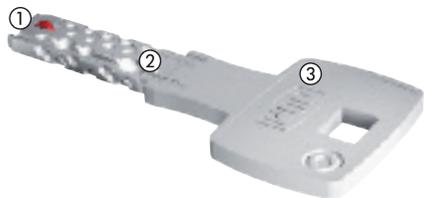

www.dom-sicherheitstechnik.com



DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl
Tel. +49(0)22 32 - 704 0
Fax +49(0)22 32 - 704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43(0)1 - 7 89 73 77
Fax +43(0)1 - 7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41(0)55 - 4 51 07 07
Fax +41(0)55 - 4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.ch
dom.schweiz@dom-sicherheitstechnik.ch

DOM Metalux S.A.S.
47 bis rue Jeanne d'Arc
F-52115 Saint-Dizier Cedex
Tel. +33(0)3 25 05 03 86
Fax +33(0)3 25 56 62 61
www.dom-europe.com

RONIS DOM Ltd.
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way, Oldbury
GB-Birmingham, B69 4 LT
Tel. +44(0)121 - 5 69 77 90
Fax +44(0)121 - 5 69 77 98
www.ronis-dom.co.uk
sales@ronis-dom.co.uk

DOM Nederland
Tiber 32-34
2491 DH Den Haag
Tel. +31(0)70 - 3 19 30 06
Fax +31(0)70 - 3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

UCEM Sistemas de Seguridad S.A.
Poligono Kataide
ES-20500 Arrasate-Mondragon
Tel. +34(0) 943 77 05 02
Fax +34(0) 943 77 11 27
ucem@ucem.es

HOBURG NV
– Belgien –
Avenue Edison 27
B-1300 Wavre
Tel. +32(0)10 - 23 22 20
Fax +32(0)10 - 23 22 39
www.hoberg.be
info@hoberg.be

HOBURG SA
– Luxemburg –
Avenue Edison 27
B-1300 Wavre
Tel. +32(0)10 - 23 22 20
Fax +32(0)10 - 23 22 39
www.hoberg.be
info@hoberg.be

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
PL-42-200 Czeszochowa
Tel. +48(0)34 - 3 60 53 64
Fax +48(0)34 - 3 60 53 67
www.dom-polska.pl
dom@dom-polska.pl

C.R. SERRATURE S.P.A.
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
Tel. +39(0)11 - 2 48 23 20
Fax +39(0)11 - 2 48 19 85
www.cr-serrature.com
info@crserrature.191.it

Securidev CZ spol.s.ro.
U Pekarly 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +42(0) 222 783 410
Fax +42(0) 222 783 006
www.securidev.cz
info@securidev.cz



SYSTEM IX 6 SR

DOM ix 6 SR

Sicherheit ist ein Gefühl.
Kopierschutz ist eine Tatsache.



Technische Änderungen vorbehalten.

EDV-Nr. 297772 Rev. C / de / 5 / 05.14

SECURIDEV



DOM IX 6 SR

Höchst möglicher Schutz ist hier die Norm

Beim System DOM ix 6 SR steht ein kleiner Rollkörper im Mittelpunkt, der schwimmend in den Schlüssel gelagert ist. Diese patentierte Technik macht es praktisch unmöglich, den Schlüssel zu kopieren.

Das System DOM ix 6 SR schützt nicht nur vor unerlaubtem Kopieren, sondern auch gegen mechanische Gewalteinwirkung: Beide Sperrleisten, die Kontrollstifte und die Kugel sind aus hochlegiertem Edelstahl; serienmäßig wurden Bohr-, Anbohr- und Aufbohrschutz-einrichtungen eingebaut.

Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fernstergriff, Briefkasten- oder Garagenschloss – beim Schließsystem DOM ix 6 SR haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!



Haustür



DIE SICHERHEITSMERKMALE

Der ix 6 SR hat gute Karten für mehr Sicherheit.

Zum System ix 6 SR erhalten Sie eine Kennkarte für Einzelschließungen. Das ist Ihr besonderes Sicherheits-Plus! Schließlich kann man nur unter Vorlage dieser Karte beim DOM Service-Center Nachschlüssel bestellen. Mit ix 6 SR haben Sie also in Sachen Sicherheit wirklich gute Karten.



IM ÜBERBLICK Ihre Vorteile



- ✓ **Erhältlich ist der Zylinder in massiver und in modularer Bauweise**, selbstverständlich lässt er sich in allen Schließanlagenarten verwenden.
- ✓ **Höchster technischer Schlüsselkopierschutz**
Das bewegliche Element im Schlüssel verhindert das Anfertigen von Schlüsselkopien.
- ✓ **Hoher Manipulationsschutz**
Die bis zu 23-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich.
- ✓ **Langfristiger Patentschutz**

VIelfältig und Überzeugend

Leistungen die sich für Sie auszahlen



Normalkupplung: Ein Doppelzylinder kann nicht geschlossen werden, wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Bohrschutz: Eingelagerte Elemente, die das Aufbohren des Zylinders erschweren.



Beidseitig schließend: Ein Doppelzylinder kann geschlossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Kopierschutz: Der Schlüssel weist Bauteile auf, die ein Kopieren des Schlüssels mit herkömmlichen Maschinen unmöglich machen.



Färbungen: Der Zylinder kann in verschiedenen Metalloptiken eingefärbt werden (Galvanisieren).



Norm: Das Schließsystem entspricht der Norm DIN EN 1303.



Bauformen: Je nach Anforderungen der Tür bzw. des Schlosskastens bietet DOM unterschiedliche Bauformen an.



Bewegliches Sperrelement im Schlüssel: Nur mit dem passenden Gegenstück im Zylinder erfolgt eine Freigabe der Schließung.



Modularität: Optional, flexible Längen Anpassung (z. B. bedingt durch Umzug) und Schutz vor gewaltsamem "Abreißen" und "Ziehen".



Patentschutz: Das Schließsystem ist patentrechtlich bis zum Jahre 2023 vor Kopien geschützt.



Kennkarte: Nachschlüsselbestellungen können nur mit dieser Karte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.



Elektronik kompatibel: Dieses mechanische System kann in einer Anlage mit elektronischen DOM Systemen (z. B. DOM Protector®) kombiniert werden.

