



Monteringsanvisning


Kronan

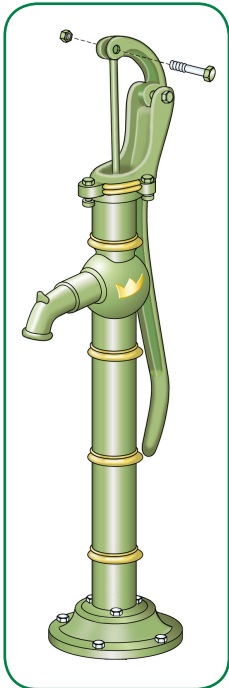


1. Lossa bulten till kannstången och dra ut den ur hävstången.

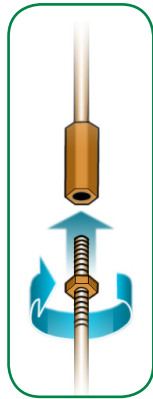


2. Montera ihop kannstången och spänn kontramuttern.



3. Montera röret på cylindern. OBS. Var noga med att evakueringshålet kommer nedåt.



4. Trä kannstången upp genom fotpattan och pumpstativ. Montera tillbaka bulten i toppen på kannstången.

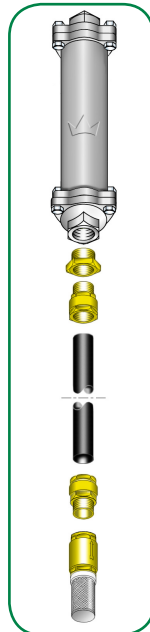

5. Montera slangpaketet enligt bilden till vänster. OBS. Var noga med att pilen på bottenventilen pekar uppåt.


GÅRDSPUMPEN
Kronan